

Alurail

Модульный профиль, разделённый



ARPMG 00/27-52,5

№ заказа: 87120525

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

прозрачно анодированный

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5, анодированные; профильные колпачки: полиамид 6,6-FR; детали см. в Технических данных

Объём поставки

Модульный профиль, из 2 частей

Указание


«С» соответствует длине профиля, специальные длины и вспомогательные элементы для крепления модулей для частичного монтажа модулей - по запросу. Модульные крышки и передние платы - в дополнительной оснастке


Размеры

Размеры

28.1 x 45 x 42.5 мм

Чертеж продукции



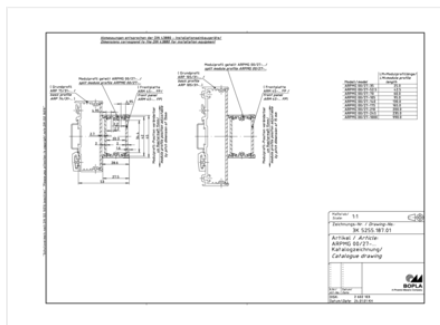

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 87120525 ARPMG-00-27-525.pdf (70.7 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 87120525 ARPMG-00-27-525.dxf (553.7 кБ)

Product information

Alurail RUS.pdf (520.8 кБ)

Maximum Load DIN Rail enclosures EN.pdf (110.3 кБ)