

BOS-Streamline

BS 503 F с отсеком для 3 батареек микро (AAA), IP 40 (IP 65)



BS 503 F-7024

№ заказа: 82503124

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

графитово-серый, похоже на RAL 7024

Класс защиты

IP 40, 65

Материал корпуса

АБС, декоративное уплотнение из ТРЕ (термоэластопласт);
Детали см. в Технических данных

Объём поставки

Верхняя и нижняя часть, 4 винта, крышка батарейного отсека, уплотнение батарейного отсека, винты, батарейные контакты

Указание


При помощи DI-D может дооснащаться на класс защиты IP 65

Размеры

Размеры

140.3 x 72.9 x 31.3 мм

Чертеж продукции

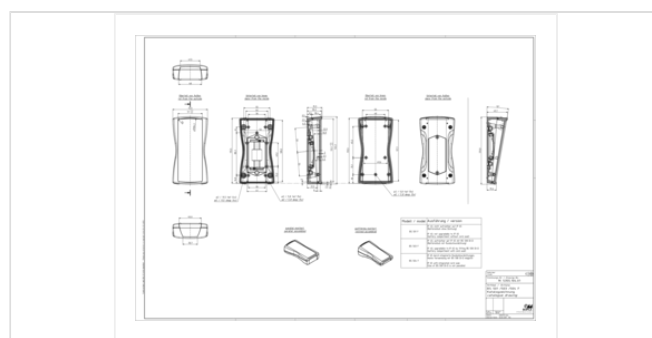

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться
 Чертеж для механической обработки: 82503124 BS-503-F-7024-G.dxf (2.4 МБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)
 Чертеж продукции в формате PDF 82503124 BS-503-F-7024.pdf (232.3 кБ)
 Чертеж продукции в формате DXF 82503124 BS-503-F-7024.dxf (3.1 МБ)
 Чертеж для определения максимальных размеров печатных плат в формате PDF: 82503124 BS-503-F-7024-pcb.pdf (181.3 кБ)
 Чертеж для определения максимальных размеров печатных плат в формате DXF: 82503124 BS-503-F-7024-pcb.dxf (1.1 МБ)

Протоколы заводских испытаний

857 WPZ-BOS-Streamline DE.pdf (302.5 кБ)
 857 WPZ-BOS-Streamline EN.pdf (297.3 кБ)

Product information

BOS-Streamline RUS.pdf (2.9 МБ)

Подходящие комплектующие



Декоративные уплотнения

82851003	BS 500 DI-D-1003	Для BS 500	сигнальный жёлтый
82857024	BS 500 DI-D-7024	Для BS 500	графитовый серый
82856032	BS 500 DI-D-6032	Для BS 500	сигнальный зелёный
82855005	BS 500 DI-D-5005	Для BS 500	сигнальный синий
82853001	BS 500 DI-D-3001	Для BS 500	сигнальный красный



Декоративные уплотнения для крепления ленты для ключей

82851203*	BS 500 DI-D-1003-LU	Для BS 500	сигнальный жёлтый
82857224*	BS 500 DI-D-7024-LU	Для BS 500	графитовый серый
82856232*	BS 500 DI-D-6032-LU	Для BS 500	сигнальный зелёный
82855205*	BS 500 DI-D-5005-LU	Для BS 500	сигнальный синий
82853201*	BS 500 DI-D-3001-LU	Для BS 500	сигнальный красный
82857124*	BS 500 DI-D-7024-LO	Для BS 500	графитовый серый
82856132*	BS 500 DI-D-6032-LO	Для BS 500	сигнальный зелёный
82855105*	BS 500 DI-D-5005-LO	Для BS 500	сигнальный синий
82853101*	BS 500 DI-D-3001-LO	Для BS 500	сигнальный красный
82851103*	BS 500 DI-D-1003-LO	Для BS 500	сигнальный жёлтый



Крышечки покрытия винтов для винтовых соединений корпуса

82800011	BS SA-7024	графитовый серый
----------	------------	------------------



Универсальная проушина для ленты для ключей, пластмасса, привинчиваемая

59909005	OE-9005	Черный янтарь, похоже на RAL 9005
59907038	OE-7038	агатный серый, похоже на RAL 7038
59907024	OE-7024	графитово-серый, похоже на RAL 7024
59907035	OE-7035	Светло-серый



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006190 SHR Z KA25x6

SD = 2,5 / ND = 2,0 / KD = 4,4