


# Elegant

## Корпуса

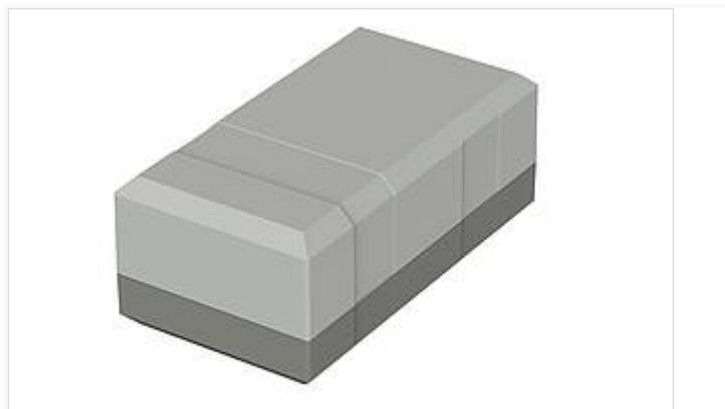

EG 1040

№ заказа: 32104000

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

#### Цвет

светло-серый / серый агат

#### Класс защиты

IP 40

#### Материал корпуса

PS (полистирол); детали см. в Технических данных

#### Объём поставки

верхняя часть, нижняя часть, винты

#### Указание


более высокий класс защиты - по запросу.

### Размеры

#### Размеры

100 x 54 x 40 мм

#### Чертеж продукции

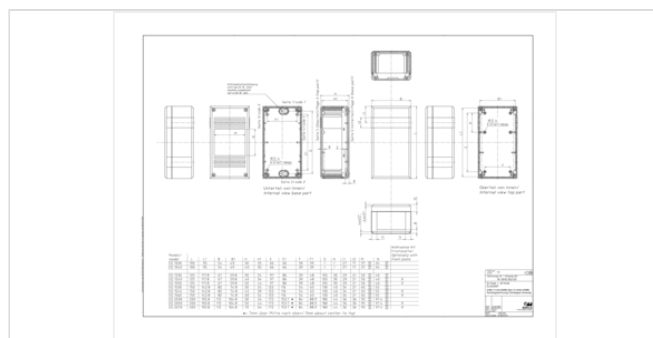

## Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться  
Чертеж для механической обработки: 32104000 EG-1040-G.dxf (469.5 кБ)

### Product information

Elegant RUS.pdf (1.4 МБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS.  
(Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 32104000 EG-1040.pdf (127.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 32104000 EG-1040.dxf (782.5 кБ)

## Подходящие комплектующие

---



### универсальный зажим

34199005 UC1 - 9005

34197038 UC1 - 7038

34197035 UC1 - 7035

34197024 UC1 - 7024

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

агатный серый, похоже на RAL 7038

Светло-серый

графитово-серый, похоже на RAL 7024



### Универсальный зажим для установки и крепления

34090010 ASC 1

агатный серый, похоже на RAL 7038



### Настенные наклейки, АБС

33000210 EG-WL DO

Использовать только с EG-DO..



### Быстросействующий затвор для EG 12.. - 20.., полиамид

33000400 EG-SV



### Инструмент для вдавливания, для EG-SV

33000405\* EG-WZ



### Прикрывающие крышки для ключевидного отверстия

33000100 EG-AK

агатный серый



### Крышки прикрытие винтов, АБС

33000300 EG-SA

агатный серый



### Настенные наклейки, АБС

33000200 EG-WL



### Резиновые ножки, самоклеющиеся

22009000 GF полиуретан, твердость по Шору 65-75 чёрный




### Универсальный держатель несущей шины TSH 35, полиамид

22035000 TSH 35 Черный янтарь, похоже на RAL 9005



### Металлический адаптер для DIN-рейки DIN EN 60715 TH 35

34035100 TSH 35 AL - 100 Ширина 100 мм, прозрачное анодирование  
34035050 TSH 35 AL - 50 Ширина 50 мм, прозрачное анодирование



### Универсальные резиновые ножки

35800300 BOP-GF полиуретан, твердость по Шору 65-75 Прозрачный



### Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006219 SHR Z KA30x6 SD = 3,0 / ND = 2,4-2,6 / KD = 5,3