

# Alubos

## ABPH 1040 WL



### ABPH 1040-0150 WL

№ заказа: 84304150

\* = поставляется по запросу.

#### Свойства

##### Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

##### Класс защиты

IP 65

##### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

##### Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

##### Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

#### Размеры

##### Размеры

108 x 42 x 150 мм

##### Чертеж продукции

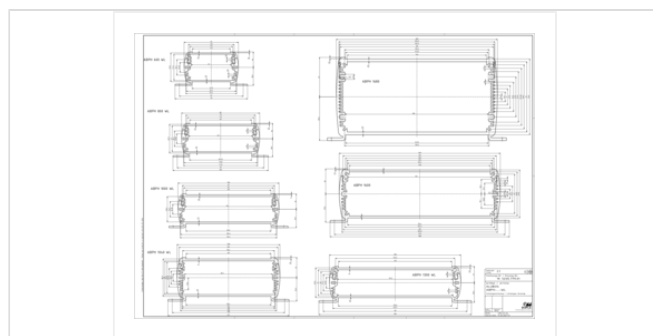

#### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

#### Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

Чертеж продукции в формате PDF 84304150 ABPH-1040-0150-WL.pdf (255.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84304150 ABPH-1040-0150-WL.dxf (1.5 МБ)

руководства по монтажу

Alubos ABPH Profil Geteilt Profile Divided 84200035.pdf (1.4 МБ)

## Подходящие комплектующие

---



Замыкающая крышка

84041000 ABD 1040

Для AB 1040



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире

84044000 ABM 1040 SAL

Для AB 1040



ЭМС-уплотнения

84200415 DI 1040-EMV

Для AB 1040



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84200414 DI 1040-5002

Для AB 1040



Уплотнения огненно-красного цвета

84200411 DI 1040-3000

Для AB 1040



Уплотнения рапсово-жёлтые

84200412 DI 1040-1021

Для AB 1040



Уплотнения патиново-зелёные

84200413 DI 1040-6000

Для AB 1040



Уплотнения UL 94 V0

84200419\* DI 1040-V0

Для АВ 1040