



**Гнездо, с жестким подключением штекера USB 3.0, тип А,
Металлическая рамка**

Тип M30C-FUSB
Каталог № 187082
Alternate Catalog No. M30C-FUSB

Программа поставок

Принадлежности			Общее дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения			Гнездо
			с жестким подключением штекера USB 3.0, тип А
Класс защиты			IP65 (с закрытой крышкой) IP20 (со вставленным штекером)
рамка			Металлическая рамка
Подключение к SmartWire-DT			нет
Применяемое для			Монтаж спереди
Схема соединений/схема контактов			

Технические характеристики

Технические характеристики

Номинальное напряжение	UL		Перем./пост. ток 5 В
Диапазон напряжений			макс. 30 В
Расчетный рабочий ток		мА	900
Полюсы			9
Скорость передачи данных		кБод	макс. 5 ГБит/с
Класс / Категория			3.0
Вид контакта			1 : 1
Экранирование			да

Общая информация

Конструктивное исполнение			USB 3.0 A
Сопротивление изоляции	R _{ISO}	МОм	> ≥ 100
Проходное сопротивление			< 30 мΩ
Материал контакта			CuSn, позолоченный
Монтаж			Вырез на передней панели d = 30,5 мм
Глубина установки		мм	max. 27 (nicht gesteckt), entspricht ca. 100 mit Kabel gesteckt (Kabel nicht im Lieferumfang)
Температура окружающей среды			-20 - +70
Хранение		°C	- 25 - + 70
Механический срок службы	Переключени:		> 100 циклов соединения и разъединения
Вес		кг/шт.	0.009


Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-20
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024)			
Type of electrical accessory			Other

Характеристики

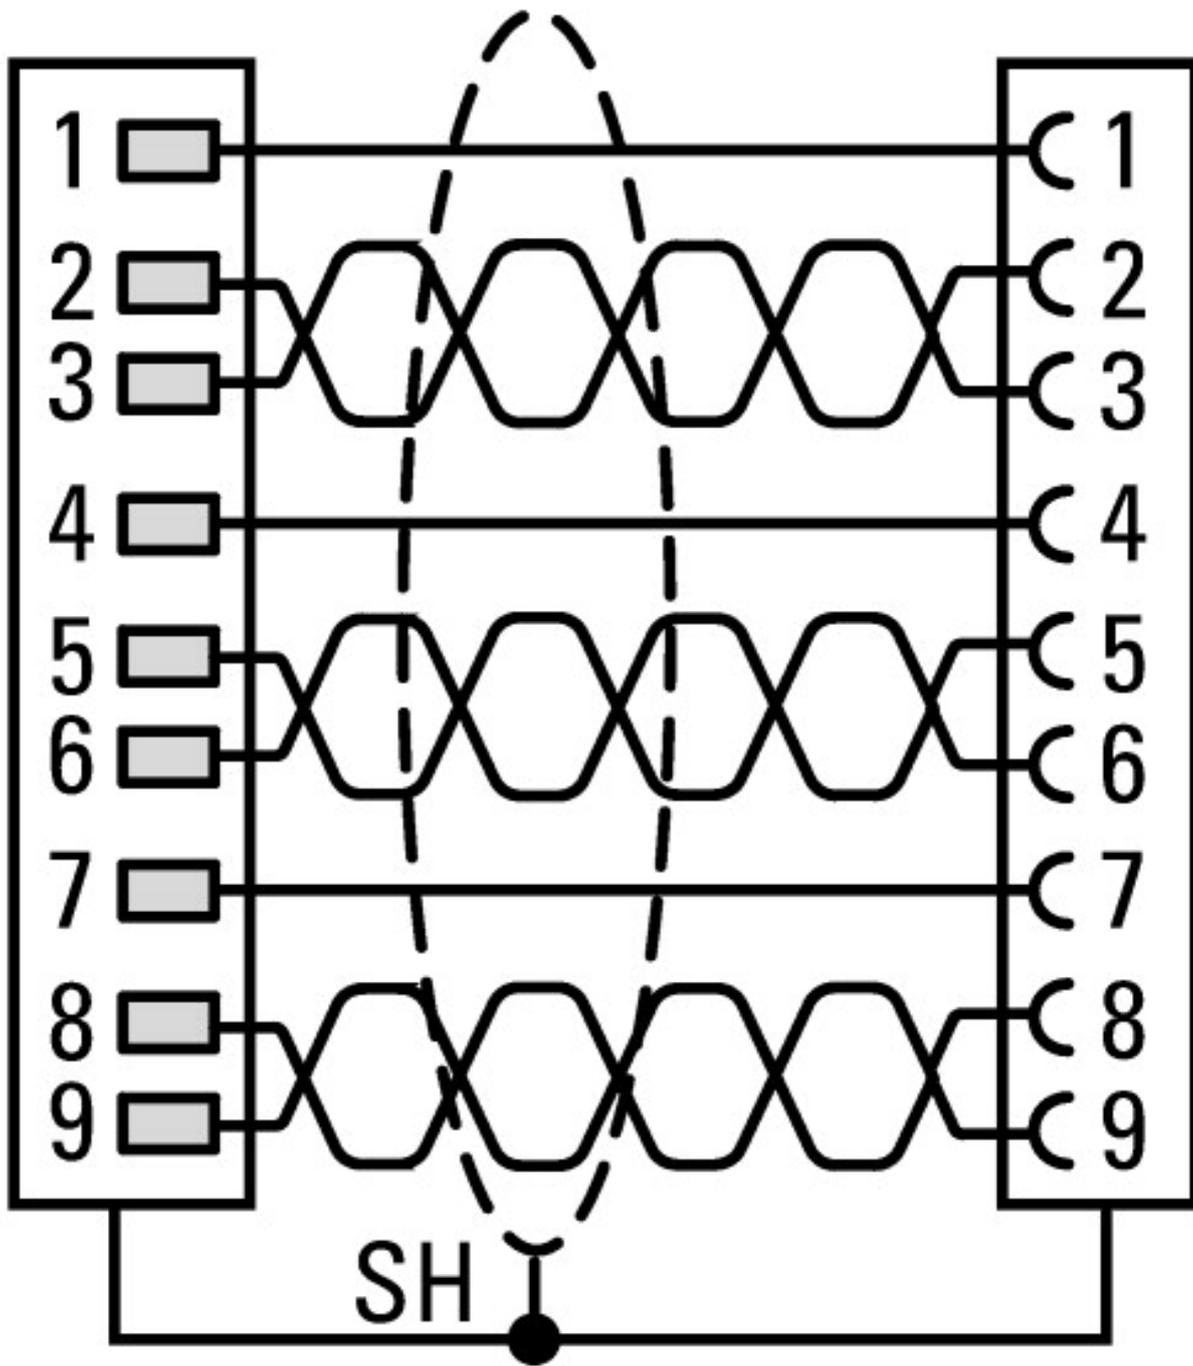

Размеры

