



контактор 72А, управляющее напряжение 24В (АС), категория применения АС-3, АС-4

Тип **DILM72(24V50/60HZ)**  
 Каталог № **109197**  
 Alternate Catalog No. **XTCE072D00T**

### Программа поставок


Ассортимент			Силовые контакторы
Применение			Силовой контактор для двигателей
Подассортимент			Силовые контакторы до 170 А, 3-полюсн.
Категория применения			АС-1: не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка, печи сопротивления АС-3: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: запуск, отключение во время работы АС-4: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, противотоковое торможение, реверсирование, режим старт-стоп
Примечание			Не подходит для двигателей класса эффективности IE3.
Техника присоединения			Винтовые клеммы
Полюсы			3-полюсн.

### Расчетный рабочий ток

АС-3			
Примечание			При максимальной допустимой температуре окружающей среды (откр.)
380 В 400 В	$I_e$	А	72
АС-1			
обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
разомкнут			
при 40 °С	$I_{th} = I_e$	А	98
в капсульном корпусе	$I_{th}$	А	72
обычный термический ток, 1-полюсный			
разомкнут	$I_{th}$	А	200
в капсульном корпусе	$I_{th}$	А	180


### максимальная расчетная эксплуатационная мощность трехфазных двигателей 50 - 60 Гц

АС-3			
220 В 230 В	P	кВт	22
380 В 400 В	P	кВт	37
660 В 690 В	P	кВт	35
АС-4			
220 В 230 В	P	кВт	7
380 В 400 В	P	кВт	12
660 В 690 В	P	кВт	17

графические условные обозначения			
указания			Коммутирующие элементы согласно EN 50012. Учесть срок службы электрических компонентов.
комбинируется со вспомогательным контактом			DILM150-XHI(V)... DILM1000-XHI(V)...
Управляющее напряжение			24 V 50/60 Hz
Род тока: перем. ток/пост. ток			Питание перем. тока
Подключение к SmartWire-DT			нет
Типоразмер			3

# Технические характеристики

## Общая информация

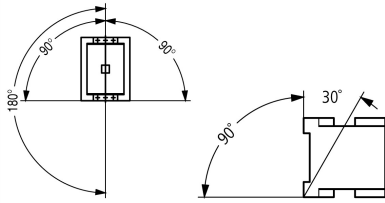Стандарты и предписания			IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Механический срок службы			
Работа от перем. тока	Переключени:	$\times 10^6$	10
Частота коммутаций, механическая			
Работа от перем. тока	Переключени:	ч	5000
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +60
в капсульном корпусе		°C	- 25 - 40
Хранение		°C	- 40 - 80
установочное положение			
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)			
Импульс полусинуса 10 мс			
Цели главного тока			
Замыкающие контакты		g	10
Вспомогательные блок-контакты			
Замыкающие контакты		g	7
Размыкающие контакты		g	5
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) при настольном монтаже			
Импульс полусинуса 10 мс			
Цели главного тока			
Замыкающие контакты		g	10
Вспомогательные блок-контакты			
Замыкающие контакты		g	7
Размыкающие контакты		g	5
Класс защиты			IP00
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)			защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Высота установки		М	макс. 2000
Вес			
Работа от перем. тока		кг	0.872
Техника присоединения: винтовое соединение			
Поперечные сечения соединения главного провода			
одножильный		мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 16) 2 x (0,75 - 16)
тонкопроволочный с оконечной муфтой		мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 35) 2 x (0,75 - 25)
многожильный		мм <sup>2</sup>	1 x (16 - 50) 2 x (16 - 35)
Одно- или многожильный		AWG	одинарный 14 - 1, двойной 14 - 2
Плоский провод	Количество сегментов x ширина x толщина	мм	2 x (6 x 9 x 0,8)
Длина зачистки		мм	14
Соединительный винт			M6
Начальный пусковой момент		Нм	3,3
Инструменты			
Отвертка с профилем Pozidriv	Размер		2
Стандартная отвёртка	мм		0.8 x 5.5 1 x 6

Поперечные сечения подключаемых вспомогательных проводов			
одножильный	мм <sup>2</sup>	1 x (0,75–4) 2 x (0,75–2,5)	
тонкопроволочный с оконечной муфтой	мм <sup>2</sup>	1 x (0,75–2,5) 2 x (0,75–2,5)	
одно- или многожильные	AWG	18 - 14	
Длина зачистки	мм	10	
Соединительный винт		M3,5	
Начальный пусковой момент	Нм	1,2	
Инструменты			
Отвертка с профилем Pozidriv	Размер	2	
Стандартная отвёртка	мм	0,8 x 5,5 1 x 6	

## Цепи главного тока

Номинальная устойчивость к импульсу	$U_{imp}$	В перем. тока	8000
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	$U_i$	В перем. тока	690
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	690
Безопасное разъединение согласно EN 61140			
между катушкой и контактами		В перем. тока	440
между контактами		В перем. тока	440
Включающая способность ( $\cos \phi$ по IEC/EN 60947)	до 690 В	A	910
Отключающая способность			
220 В 230 В		A	650
380 В 400 В		A	650
500 В		A	650
660 В 690 В		A	370
стойкость к коротким замыканиям			
защита от короткого замыкания, макс. предохранитель			
Тип координации 2			
400 В	gG/gL 500 В	A	125
690 В	gG/gL 690 В	A	80
Тип координации "1"			
400 В	gG/gL 500 В	A	250
690 В	gG/gL 690 В	A	100

## Переменное напряжение

AC-1			
Расчетный рабочий ток			
обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
разомкнут			
при 40 °C	$I_{th} = I_e$	A	98
при 50 °C	$I_{th} = I_e$	A	88
при 55 °C	$I_{th} = I_e$	A	83
при 60 °C	$I_{th} = I_e$	A	80
в капсульном корпусе	$I_{th}$	A	72
обычный термический ток, 1-полюсный			
разомкнут	$I_{th}$	A	200
в капсульном корпусе	$I_{th}$	A	180
AC-3			
Расчетный рабочий ток			
открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
Примечание			При максимальной допустимой температуре окружающей среды (откр.)

220 В 230 В	$I_e$	A	72
240 В	$I_e$	A	72
380 В 400 В	$I_e$	A	72
415 В	$I_e$	A	72
440 В	$I_e$	A	72
500 В	$I_e$	A	72
660 В 690 В	$I_e$	A	37
Расчетная рабочая мощность	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	22
240 В	P	кВт	25
380 В 400 В	P	кВт	37
415 В	P	кВт	41
440 В	P	кВт	44
500 В	P	кВт	50
660 В 690 В	P	кВт	35
<b>АС-4</b>			
открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
220 В 230 В	$I_e$	A	25
240 В	$I_e$	A	25
380 В 400 В	$I_e$	A	25
415 В	$I_e$	A	25
440 В	$I_e$	A	25
500 В	$I_e$	A	25
660 В 690 В	$I_e$	A	20
Расчетная рабочая мощность	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	7
240 В	P	кВт	7.5
380 В 400 В	P	кВт	12
415 В	P	кВт	13
440 В	P	кВт	14
500 В	P	кВт	16
660 В 690 В	P	кВт	17

#### постоянное напряжение

Расчетный рабочий ток $I_e$ открытый			
DC-1			
60 В	$I_e$	A	72
110 В	$I_e$	A	72
220 В	$I_e$	A	65

#### Электрические тепловые потери

3-полюсный, при $I_{th}$ (60°)	W	25.9
Электрические тепловые потери при $I_e$ согласно АС-3/400 V	W	21
Сопротивление на полюс	мОм	1.9

#### Механические приводы

Безопасность по напряжению			
Работа от перем. тока	втягивание	$x U_c$	0.8 - 1.1
Работа от перем. тока	Отпускание	$x U_c$	0.3 - 0.6
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и $1,0 \times U_S$			
50/60 Гц	втягивание	VA	168 154
50/60 Гц	Удержание	VA	22 14
50/60 Гц	Удержание	W	4.1
Продолжительность включения		% продолжительность включения	100
Время переключения 100 % $U_S$ (рекомендуемые значения)			

Цепи главного тока			
Работа от перем. тока			
Задержка замыкания	мс		12 - 18
Время открытия	мс		8 - 13
Время дугового разряда	мс		10
Механический срок службы; катушка 50/60 Гц	$\times 10^6$		механический срок службы при 50 Гц примерно на 30% меньше, чем указано в разделе → Технические характеристики - общие сведения

### Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Излучаемые радиопомехи			согласно EN 60947-1
Иммунитет			согласно EN 60947-1

### Опробованные рабочие характеристики

Коммутационная способность			
максимальная мощность двигателя			
трехфазн.			
200 В 208 В	л.с.		20
230 В 240 В	л.с.		25
460 В 480 В	л.с.		50
575 В 600 В	л.с.		60
однофазный			
115 В 120 В	л.с.		5
230 В 240 В	л.с.		15
Общее применение	A		88
Short Circuit Current Rating	SCCR		
Основная номинальная характеристика			
SCCR	kA		10
Макс. предохранитель	A		250
макс. СВ	A		250
480 В кор. замык.			
SCCR (предохранитель)	kA		30/100
Макс. предохранитель	A		250/150 Class J
SCCR (СВ)	kA		65
макс. СВ	A		100
600 В кор. замык.			
SCCR (предохранитель)	kA		30/100
Макс. предохранитель	A		250/150 Class J
SCCR (СВ)	kA		30
макс. СВ	A		250
Ном. характеристики специального назначения			
Электроразрядные лампы (балласт)			
480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.	A		88
600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.	A		88
Лампы накаливания (вольфрам)			
480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.	A		88
600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.	A		88
Воздушные электронагреватели			
480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.	A		88
600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.	A		88
Ном. характеристики определенного назначения (100 000 циклов согл. UL 1995)			
LRA 480В 60Гц 3-фазн.	A		432
FLA 480В 60Гц 3-фазн.	A		72
Управление лифтами			
200В 60Гц 3-фазн.	л.с.		10

200В 60Гц 3-фазн.	A	32.2
240В 60Гц 3-фазн.	л.с.	15
240В 60Гц 3-фазн.	A	42
480В 60Гц 3-фазн.	л.с.	30
480В 60Гц 3-фазн.	A	40
600В 60Гц 3-фазн.	л.с.	40
600В 60Гц 3-фазн.	A	41

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	$I_n$	A	72
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	7
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	21
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	$P_{vs}$	W	4.1
Способность отдавать потери мощности	$P_{ve}$	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	60
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)

Rated control supply voltage Us at AC 50HZ	V	24 - 24
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ	V	24 - 24
Rated control supply voltage Us at DC	V	0 - 0
Voltage type for actuating		AC
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V	A	98
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V	A	72
Rated operation power at AC-3, 400 V	kW	37
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V	A	25
Rated operation power at AC-4, 400 V	kW	12
Rated operation power NEMA	kW	37
Modular version		No
Number of auxiliary contacts as normally open contact		0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact		0
Type of electrical connection of main circuit		Screw connection
Number of normally closed contacts as main contact		0
Number of main contacts as normally open contact		3

## Апробации


Product Standards		IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.		E29096
UL Category Control No.		NLDX
CSA File No.		012528
CSA Class No.		2411-03, 3211-04
North America Certification		UL listed, CSA certified
Specially designed for North America		No




- 1: Реле защиты электродвигателей
- 2: Схема защиты
- 3: Модули вспомогательных контактов



# DILM1000-XHI(V)11-...

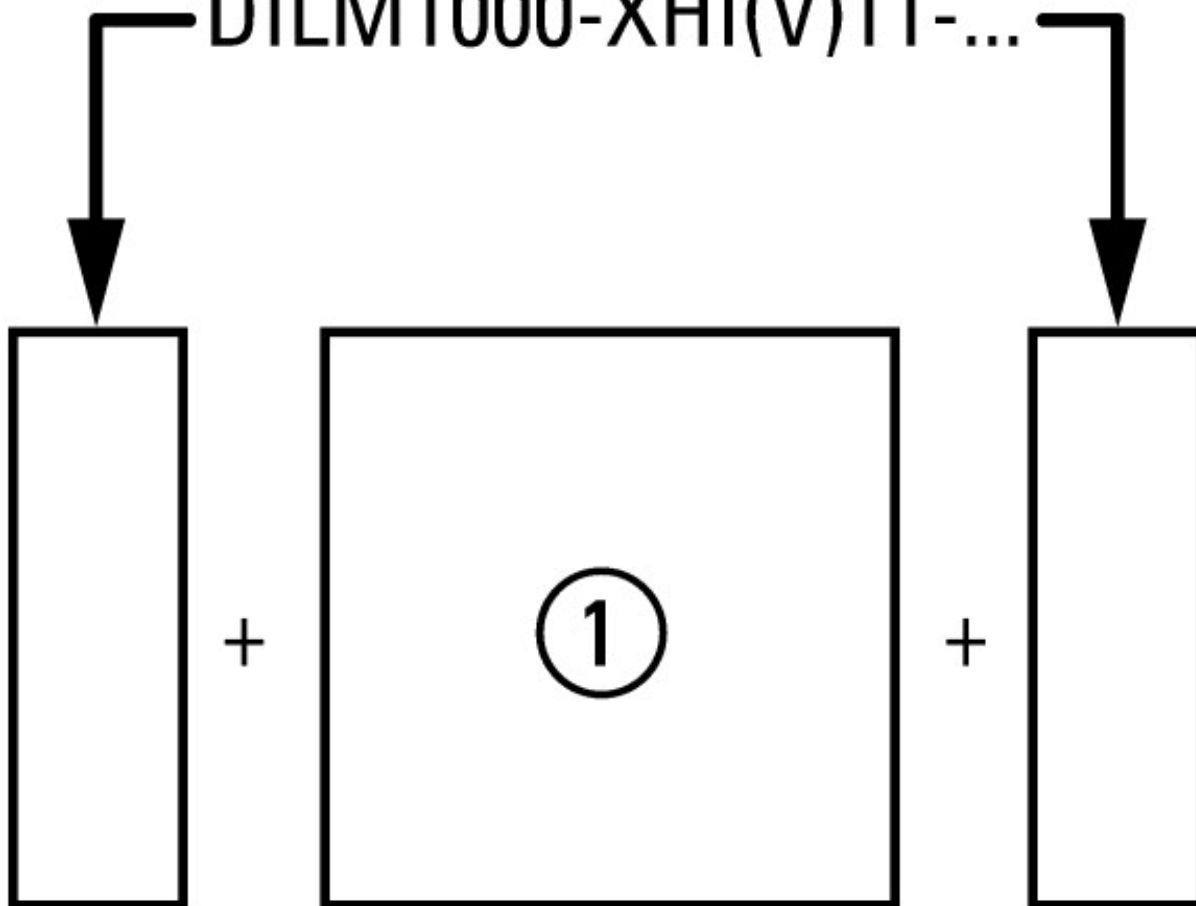

сбоку: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; монтаж: 1 x DILM150-XHIA11  
 сбоку: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SA; монтаж: 1 x DILM150-XHI (2-полюсн.)  
 сбоку: 1 x DILM1000-XHI(V)11-SI; монтаж: 1 x DILM150-XHIA22  
 сбоку: 1 x DILM1000-XHI(V)11-SA; монтаж: 1 x DILM150-XHI (4-полюсн.)

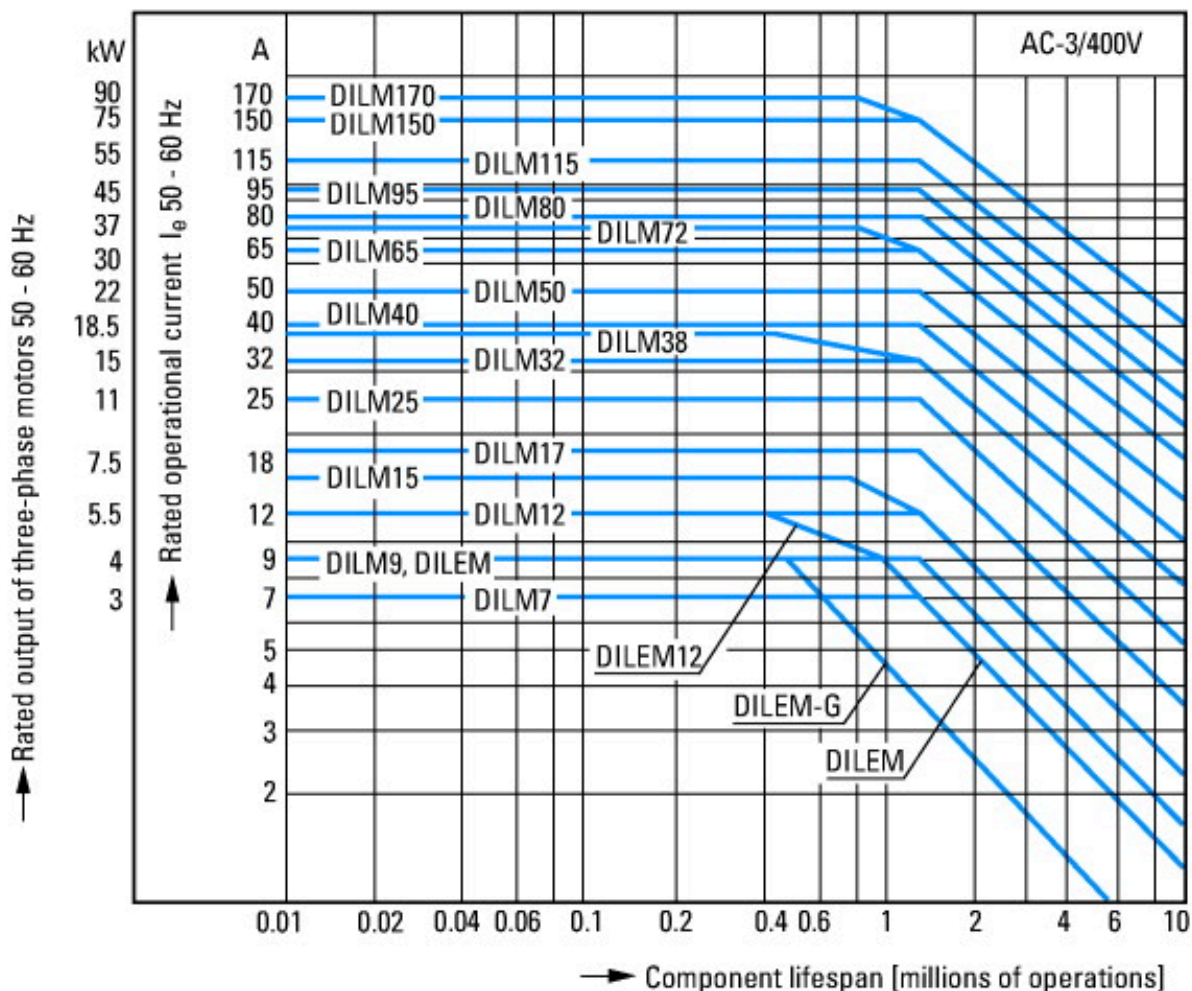

Индукционные двигатели переменного тока

Рабочая характеристика

Включение: со станда

Выключение: во время работы

Электрическое краткое обозначение

Включение: до 6 × номинальных токов двигателя

Выключение: до 1 × расчетный ток двигателя

категория применения

100 % AC-3

Типичные случаи применения

Компрессоры

Лифты

Миксер

Насосы

Эскалаторы

Мешалка

Вентиляторы

Ленточные транспортеры


Центрифуги

Откидные заслонки

Ковшовый элеватор

Системы кондиционирования воздуха

Приводы общего назначения на обрабатывающем и технологическом оборудовании

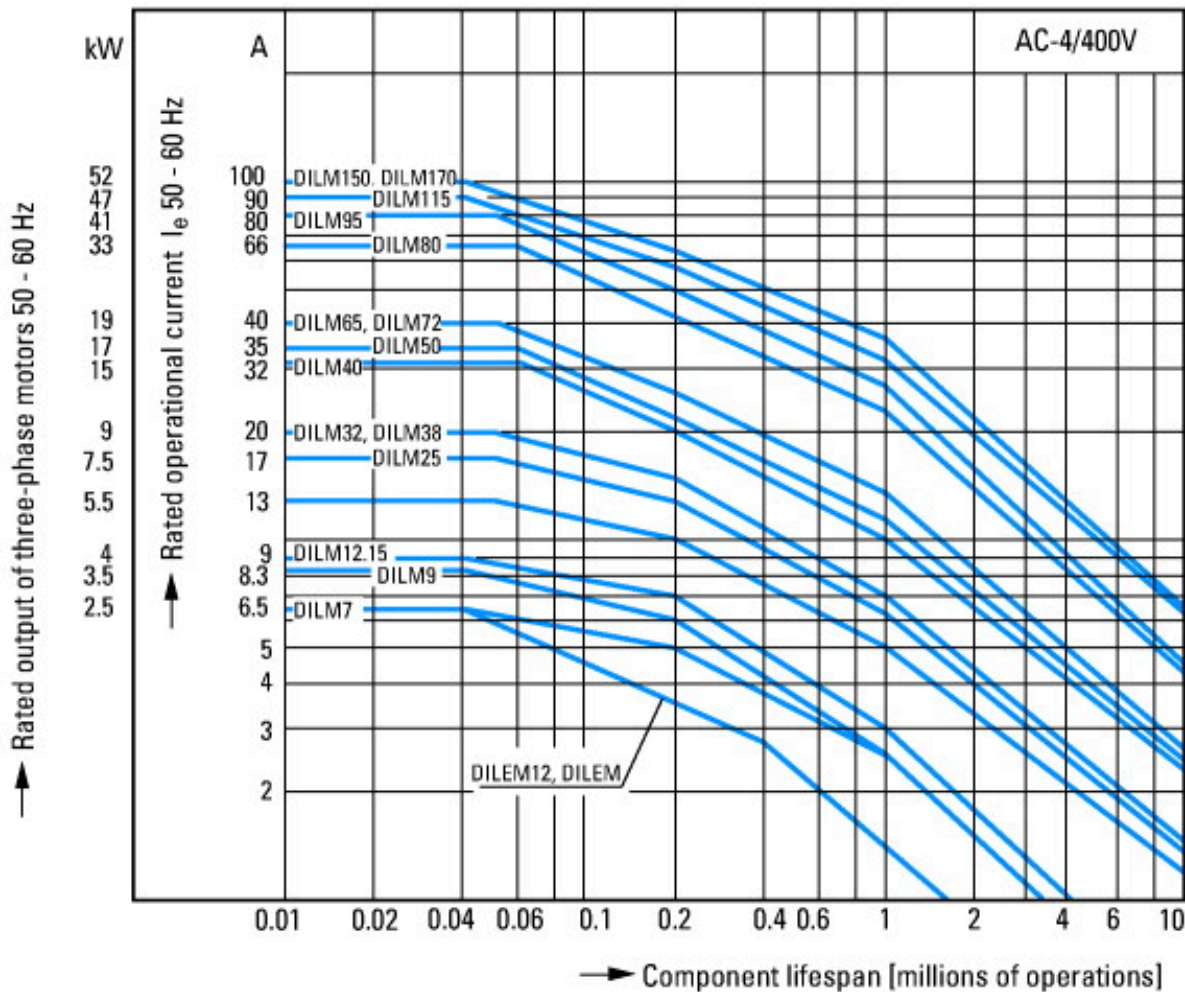

Экстремальные условия переключения

Индукционные двигатели переменного тока

Рабочая характеристика

Управление посредством частых импульсов, противотоковое торможение, реверсирование

Электрическое краткое обозначение

Включение: до 6 × номинальных токов двигателя

Выключение: до 6 × расчетный ток двигателя

категория применения

100 % AC-4

Типичные случаи применения

Печатающие устройства

Машины для перемотки кабеля


Центрифуги

Специальные приводы на обрабатывающем и технологическом оборудовании




Условия переключения для потребителей без двигателя 3-полюсных, 4-полюсных  
 Рабочая характеристика  
 Не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка  
 Электрическое краткое обозначение  
 Включение: 1 × расчетный рабочий ток  
 Выключение: 1 × расчетный рабочий ток  
 Категория применения  
 100 % AC-1  
 Типичные случаи применения  
 Электрический нагрев

## Размеры

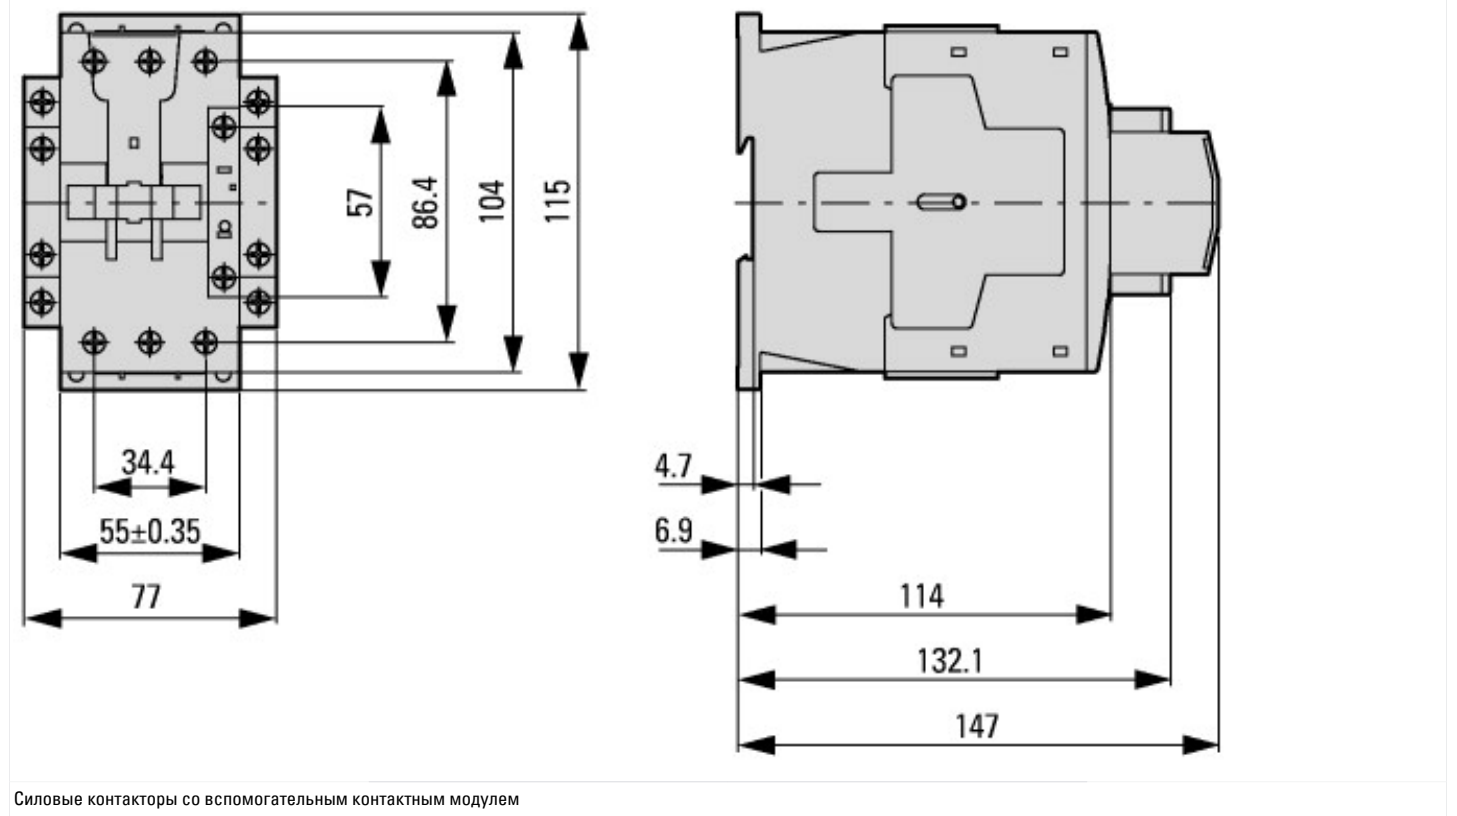

Силовые контакторы со вспомогательным контактным модулем

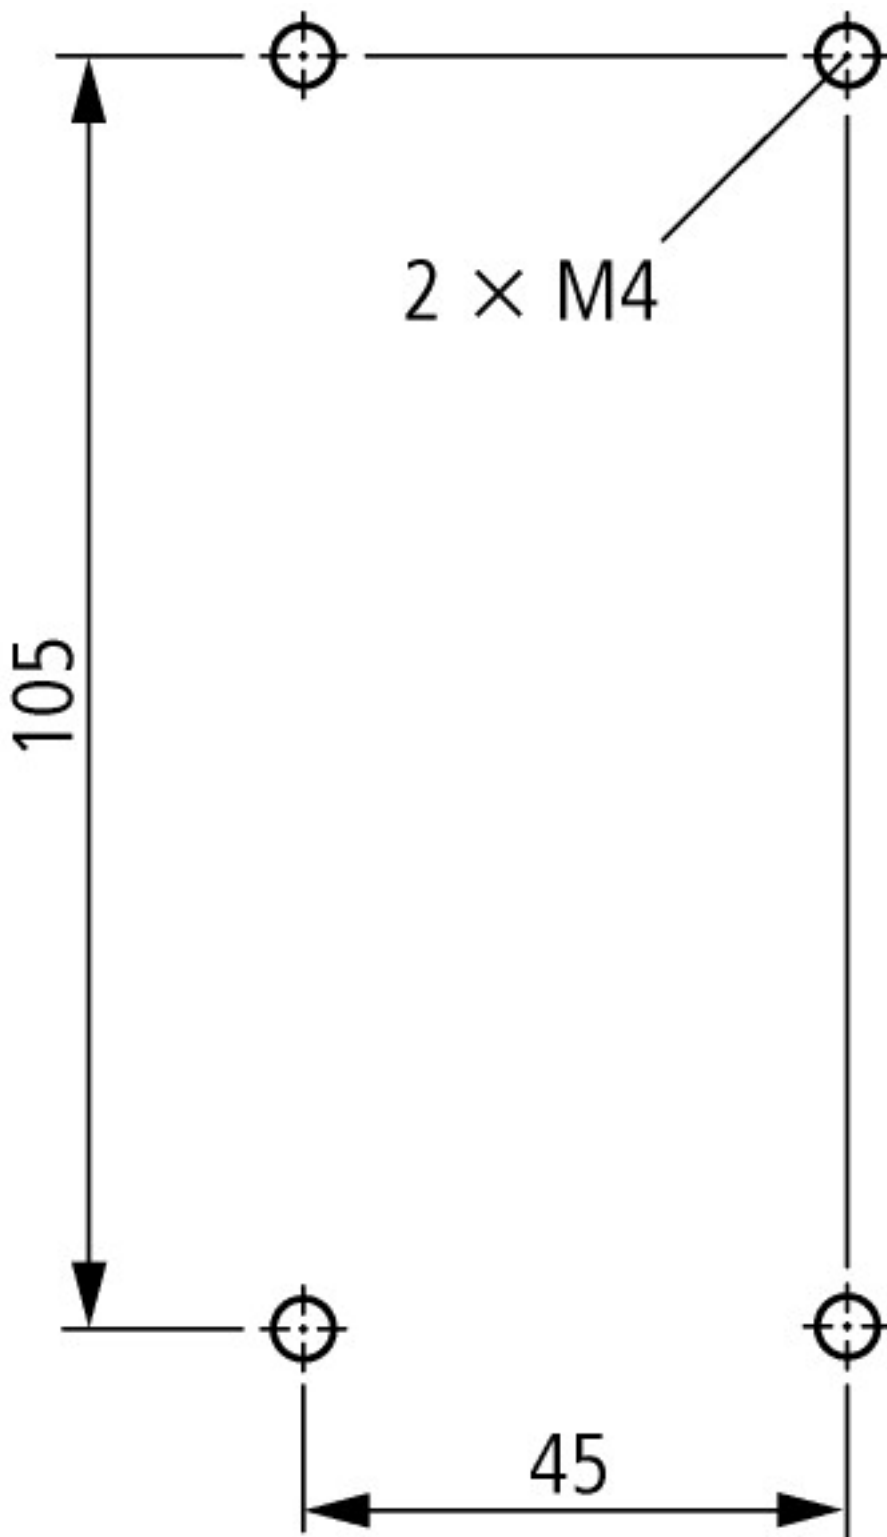

боковое расстояние от заземлённых деталей: 6 мм

DILM40...DILM72  
 DILMC40...DILMC65  
 DILMF40...DILMF65

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt	<a href="http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf">http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf</a>
Коммутационные устройства для устройств компенсации реактивного тока	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf</a>
X-Start - эффективный монтаж и электрическая разводка современного коммутационного оборудования	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf</a>
Зеркальные контакты для достоверной информации об обеспечивающих безопасность функций управления	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf</a>
Влияние емкости длинных управляющих проводов на приведение в действие контакторов	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf</a>
Коммутационные устройства для систем освещения	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf</a>

Проектирование надежного в эксплуатации оборудования согласно стандартам с использованием механических вспомогательных контактов	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf</a>
Взаимодействие силовых контакторов с ПЛК	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf</a>
Адаптер магистральной шины для рационального монтажа пускателей двигателей - теперь также для Северной Америки -	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf</a>