






Переключатель, контакты: 8, 32 А, Передняя панель: 1-2, 90 °, с фиксацией, Промежуточный монтаж

Тип **T3-4-8223/Z**  
Каталог № **061838**



Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Ассортимент			Управляющий переключатель
Идентификатор типа			T3
Основная функция			Переключатель с черной перекидной ручкой и с передней панелью
контакты			8
Класс защиты			спереди IP65
Конструктивное исполнение			Промежуточный монтаж 
графические условные обозначения			
Угол включения		°	90
Режим коммутации			с фиксацией без нулевого положения
Номер схемы расположения контактов			8223
№ передней панели			 <b>FS 943</b>
Передняя панель			1-2
<b>Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц</b>			
400 В	P	кВт	15
измеренный ток длительной нагрузки	I <sub>л</sub>	А	32
Указания по измеренному току длительной нагрузки I <sub>л</sub>			Измеренный ток длительной нагрузки I <sub>л</sub> указан при максимальном поперечном сечении.
Количество блоков		Модуль (модули)	4

## Технические характеристики

### Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL Силовые разъединители согласно IEC/EN 60947-3
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +50
в капсульном корпусе		°C	-25 - +40
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3

Номинальная устойчивость к импульсу	$U_{imp}$	В перем. тока	6000
Удароустойчивость		g	15
установочное положение			любая

## Контакты

электрические параметры			
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	690
измеренный ток длительной нагрузки	$I_u$	A	32
Указания по измеренному току длительной нагрузки $I_u$			Измеренный ток длительной нагрузки $I_u$ указан при максимальном поперечном сечении.
Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12			
AB 25 % ED (продолжительность включения)		$\times I_e$	2
AB 40 % ED (продолжительность включения)		$\times I_e$	1.6
AB 60 % ED (продолжительность включения)		$\times I_e$	1.3
стойкость к коротким замыканиям			
Предохранитель		A gG/gL	35
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (1 с ток)	$I_{cw}$	$A_{eff}$	650
Примечание по поводу измеренной кратковременной устойчивости к токовым нагрузкам $I_{cw}$			1-секундный ток
Условный ток короткого замыкания	$I_q$	кА	1

## Коммутационная способность

Номинальный допустимый ток включения cos $\phi$ в соответствии с IEC 60947-3		A	320
Расчетная разрывная способность cos $\phi$ согласно IEC 60947-3		A	
230 В		A	260
400/415 В		A	260
500 В		A	240
690 В		A	170
Безопасное разъединение согласно EN 61140			
между контактами		В перем. тока	440
Электрические тепловые потери на контакт при $I_e$		W	1.1
Электрические тепловые потери на вспомогательный контакт при $I_e I_e$ (15/230 В перем. тока)		W	1.1
Механический срок службы	Переключени:	$\times 10^6$	> 0.5
максимальная частота коммутаций	Переключени:	ч	1200
Переменное напряжение			
AC-3			
Расчетная рабочая мощность моторного выключателя	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	5.5
230 В звезда-треугольник	P	кВт	7.5
400 В 415 В	P	кВт	11
400 В звезда-треугольник	P	кВт	15
500 В	P	кВт	15
500 В звезда-треугольник	P	кВт	18.5
690 В	P	кВт	11
690 В звезда-треугольник	P	кВт	22
Расчетный рабочий ток моторного переключателя			
230 В	$I_e$	A	23.7
230 В звезда-треугольник	$I_e$	A	32
400 В 415 В	$I_e$	A	23.7
400 В звезда-треугольник	$I_e$	A	32
500 В	$I_e$	A	23.7
500 В звезда-треугольник	$I_e$	A	32
690 В	$I_e$	A	14.7

690 В звезда-треугольник	I <sub>e</sub>	A	25.5
<b>АС-23А</b>			
Расчетная эксплуатационная мощность АС-23А, 50 - 60 Гц	P	кВт	
230 В	P	кВт	7.5
400 В 415 В	P	кВт	15
500 В	P	кВт	15
690 В	P	кВт	15
<b>Расчетный рабочий ток моторного переключателя</b>			
230 В	I <sub>e</sub>	A	32
400 В 415 В	I <sub>e</sub>	A	32
500 В	I <sub>e</sub>	A	26.4
690 В	I <sub>e</sub>	A	17
<b>постоянное напряжение</b>			
<b>DC-1, силовой выключатель Л/П = 1 мс</b>			
Расчетный рабочий ток	I <sub>e</sub>	A	25
Напряжение на контакт, соединенный последовательно		B	60
<b>DC-21А</b>			
Расчетный рабочий ток	I <sub>e</sub>	A	1
Контакты		Количество	
<b>DC-23А, моторный выключатель Л/П = 15 мс</b>			
<b>24 В</b>			
Расчетный рабочий ток	I <sub>e</sub>	A	25
Контакты		Количество	
<b>48 В</b>			
Расчетный рабочий ток	I <sub>e</sub>	A	25
Контакты		Количество	
<b>60 В</b>			
Расчетный рабочий ток	I <sub>e</sub>	A	25
Контакты		Количество	
<b>120 В</b>			
Расчетный рабочий ток	I <sub>e</sub>	A	12
Контакты		Количество	
<b>240 В</b>			
Расчетный рабочий ток	I <sub>e</sub>	A	5
Контакты		Количество	
<b>DC-13, управляющий переключатель Л/П = 50 мс</b>			
Расчетный рабочий ток	I <sub>e</sub>	A	20
Напряжение на последовательно подключенный контакт		B	24
Надёжность управляющей системы при 24 В пост. тока, 10 мА	Частота отказов	H <sub>F</sub>	< 10 <sup>-5</sup> , < 1 отказа на 100 000 операций переключения

### Поперечные сечения соединений

одно- или многожильные	мм <sup>2</sup>	1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6)
тонкопроволочный с оконечной муфтой согласно DIN 46228	мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 4) 2 x (0,75 - 4)
Соединительный винт		M4
Момент затяжки соединительного винта	Нм	1.6

### Параметры техники безопасности

<b>указания</b>		Значения B10 <sub>d</sub> в соответствии с EN ISO 13849-1, таблица C1
-----------------	--	---

### Опробованные рабочие характеристики

<b>Контакты</b>			
Номинальное напряжение	U <sub>e</sub>	B перем.	600 тока
Измеренный ток длительной нагрузки макс.			
Цепи главного тока			
Общее применение		A	25

Цели вспомогательного тока			
Общее применение	I <sub>U</sub>	A	10
Пилотный режим			A 600
Коммутационная способность			
максимальная мощность двигателя			
однофазный			
120 В перем. тока		л.с.	1.5
200 В переменного тока		л.с.	3
240 В переменного тока		л.с.	3
трехфазн.			
200 В переменного тока		л.с.	3
240 В переменного тока		л.с.	3
480 В переменного тока		л.с.	7.5
600 В переменного тока		л.с.	10
Short Circuit Current Rating			
Основная номинальная характеристика		кА	5
Макс. предохранитель		A	40
Номинал короткого замыкания		кА	10
Макс. предохранитель		A	40, Class J
Поперечные сечения соединения			
одно- или тонкопроволочный с оконечной муфтой		AWG	14 - 10
Соединительный винт			M4
Начальный пусковой момент		фунт на дюйм	17.7

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I <sub>n</sub>	A	32
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P <sub>vid</sub>	W	1.1
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P <sub>vid</sub>	W	0
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P <sub>vs</sub>	W	0
Способность отдавать потери мощности	P <sub>ve</sub>	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	50
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Устойчивость к УФ-излучению только при наличии защитной крыши.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.

10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

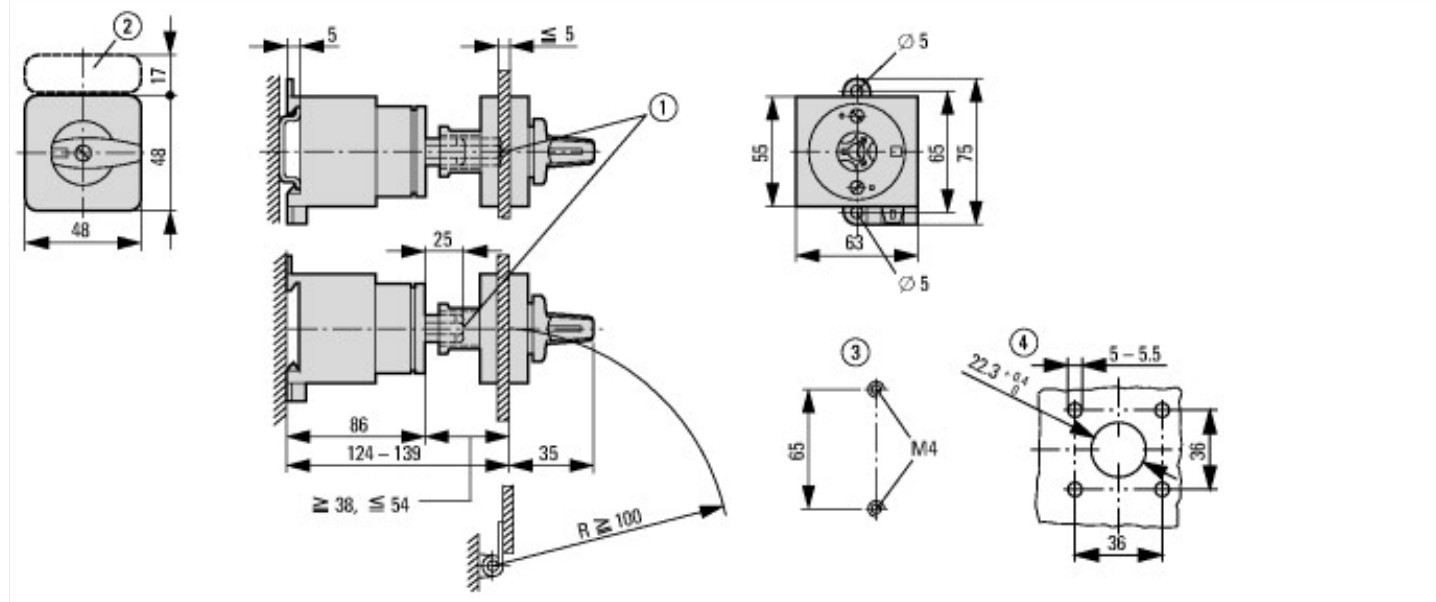
## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Off-load switch (EC001105)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Changeover switch (ec1@ss10.0.1-27-37-14-05 [AKF062013])			
Model			Reverser
Number of poles			4
With 0 (off) position			No
With retraction in 0-position			No
Rated permanent current I <sub>u</sub>		A	32
Rated operation current I <sub>e</sub> at AC-3, 400 V		A	23.7
Rated operation power at AC-3, 400 V		kW	12
Degree of protection (IP), front side			IP65
Degree of protection (NEMA), front side			12
Number of auxiliary contacts as normally closed contact			0
Number of auxiliary contacts as normally open contact			0
Number of auxiliary contacts as change-over contact			0
Suitable for ground mounting			Yes
Suitable for front mounting 4-hole			No
Suitable for distribution board installation			No
Suitable for intermediate mounting			Yes
Complete device in housing			No
Material housing			Plastic
Type of control element			Toggle
Type of electrical connection of main circuit			Screw connection

## Апробации

Product Standards			UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.			E36332
UL Category Control No.			NLRV
CSA File No.			12528
CSA Class No.			3211-05
North America Certification			UL listed, CSA certified
Suitable for			Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection			IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

## Размеры



- ① Возможно удлинение вала с ZAV-T0, макс.  $4 \times 25 = 100$  мм
- ② Держатели ZFS-... не входят в комплект поставки
- ③ шаблоны сверления цоколя
- ④ Шаблоны сверления для двери

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Показать страницу каталога для перелистывания.	<a href="http://ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=K115A&amp;startpage=43">http://ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=K115A&amp;startpage=43</a>
Технический обзор кулачковых выключателей, силовых разъединителей	<a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.2">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.2</a>
обзор системы кулачковых выключателей T	<a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.4">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.4</a>
Обзор системы силовых разъединителей P	<a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.6">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.6</a>
Расшифровка кодов кулачкового выключателя	<a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.8">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.8</a>
Расшифровка кодов силового разъединителя	<a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.8">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.8</a>
Выключатели для ATEX	<a href="http://www.coopercrouse-hinds.eu/en/products/25-ex-safety-and-main-current-switches.html">http://www.coopercrouse-hinds.eu/en/products/25-ex-safety-and-main-current-switches.html</a>
Форма заказа переключателей SOUND и лицевых панелей SOND (DE_EN)	<a href="https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/MZ008005ZU_Orderform_Customized_Switch.pdf">https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/MZ008005ZU_Orderform_Customized_Switch.pdf</a>
Форма заказа переключателей SOND и лицевых панелей SOND (DE_EN)	<a href="https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/MZ008006ZU_Orderform_Customized_Switch.pdf">https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/MZ008006ZU_Orderform_Customized_Switch.pdf</a>