


Interzoll Modul

Боковые стенки Standard и Compact PCI, пассивированный алюминий, без фланца

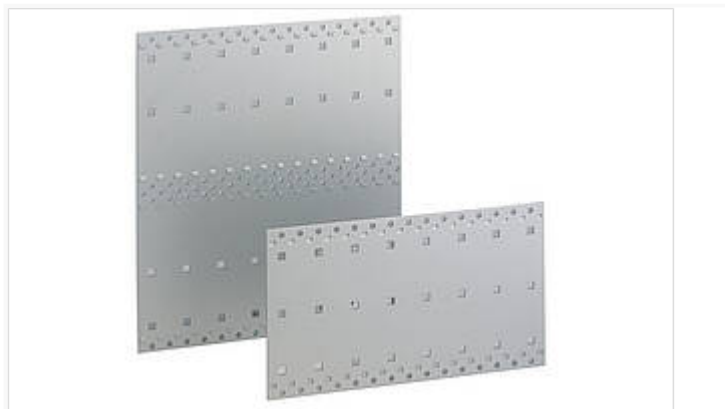

BSW/M 48300

№ заказа: 86648031

Глубина корпуса 478, длина боковой стенки 475

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

--

Материал корпуса

Профили Al Mg: Si 0,5; детали см. в Технических данных

Объём поставки

1 боковая стенка

Указание


Боковая стенка 3 и 6 U - Rear I/O для систем Compact PCI со встройкой подвижных монтажных узлов 160 мм с передней стороны и подвижных монтажных узлов 80 мм с задней стороны, по DIN IEC 60297-3-101 / IEEE 1101.11 по запросу.

Размеры

U

3

Чертеж продукции

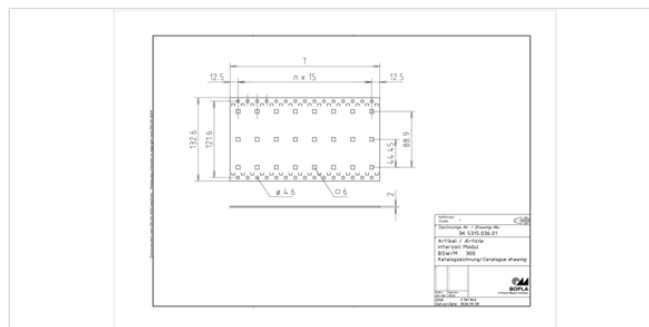

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

15.07.2021

Product information

Interzoll Modul RUS.pdf (763.7 кБ)

Чертеж продукции в формате PDF 86648031 BSW-M-48300.pdf (28.0
кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 86648031 BSW-M-48300.dxf (273.0
кБ)
