



Контактор 95 А, управляющее напряжение 24-27В (DC), 1 НО доп. контакт, категория применения AC-3, AC-4

Тип **DILMC95(RDC24)**
Каталог № **239715**
Alternate Catalog No. **XTCEC095F00TD**


Программа поставок

| | | | |
|--|----------------|-----|--|
| Ассортимент | | | Силовые контакторы |
| Применение | | | Силовой контактор для двигателей |
| Подассортимент | | | Силовые контакторы до 170 А, 3-полюсн. |
| Категория применения | | | AC-1: не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка, печи сопротивления AC-3/AC-3e: Стандартные асинхронные двигатели перем. тока: запуск, выключение во время работы AC-4: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, противотоковое торможение, реверсирование, режим старт-стоп |
| | | | |
| Примечание | | | Подходит также для двигателей класса эффективности IE3. |
| Техника присоединения | | | Пружинные клеммы |
| Описание | | | Пружинные клеммы на соединениях вспомогательных и управляющих проводов |
| Полюсы | | | 3-полюсн. |
| Расчетный рабочий ток | | | |
| AC-3 | | | |
| Примечание | | | При максимальной допустимой температуре окружающей среды (откр.) Также выполнена проверка на соответствие AC-3e. |
| 380 В 400 В | I_e | А | 95 |
| AC-1 | | | |
| обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц | | | |
| разомкнут | | | |
| при 40 °C | $I_{th} = I_e$ | А | 130 |
| в капсульном корпусе | I_{th} | А | 100 |
| обычный термический ток, 1-полюсный | | | |
| разомкнут | I_{th} | А | 275 |
| в капсульном корпусе | I_{th} | А | 250 |
| максимальная расчетная эксплуатационная мощность трехфазных двигателей 50 - 60 Гц | | | |
| AC-3 | | | |
| 220 В 230 В | P | кВт | 30 |
| 380 В 400 В | P | кВт | 45 |
| 660 В 690 В | P | кВт | 75 |
| AC-4 | | | |
| 220 В 230 В | P | кВт | 16 |
| 380 В 400 В | P | кВт | 26 |
| 660 В 690 В | P | кВт | 35 |
| графические условные обозначения | | | |
| указания | | | Коммутирующие элементы согласно EN 50012. Подключения вспомогательного тока, катушек в технике подключения пружинного привода. Подключения к цепи главного тока с винтовыми клеммами. Встроенная схема защиты электроники управления. |
| комбинируется со вспомогательным контактом | | | DILM150-XHIC(V)... DILM1000-XHIC... |

| | | |
|--------------------------------|--|----------------------|
| Управляющее напряжение | | RDC 24- 24 - 27 V DC |
| Род тока: перем. ток/пост. ток | | Питание пост. тока |
| Подключение к SmartWire-DT | | нет |
| Типоразмер | | 4 |

Технические характеристики

Общая информация
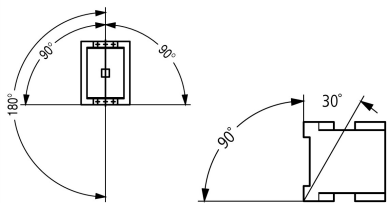
| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Стандарты и предписания | | | IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA |
| Механический срок службы | | | |
| Управляется постоянным током DC | Переключени: | $\times 10^6$ | 6.4 |
| Частота коммутаций, механическая | | | |
| Управляется постоянным током DC | Переключени: | ч | 3600 |
| Стойкость к климатическим воздействиям | | | Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30 |
| Температура окружающей среды | | | |
| разомкнут | | °C | -25 - +60 |
| в капсульном корпусе | | °C | - 25 - 40 |
| Хранение | | °C | - 40 - 80 |
| установочное положение | | |  |
| Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) | | | |
| Импульс полусинуса 10 мс | | | |
| Цели главного тока | | | |
| Замыкающие контакты | g | | 10 |
| Вспомогательные блок-контакты | | | |
| Замыкающие контакты | g | | 7 |
| Размыкающие контакты | g | | 5 |
| Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) при настольном монтаже | | | |
| Импульс полусинуса 10 мс | | | |
| Цели главного тока | | | |
| Замыкающие контакты | g | | 10 |
| Вспомогательные блок-контакты | | | |
| Замыкающие контакты | g | | 7 |
| Размыкающие контакты | g | | 5 |
| Класс защиты | | | IP00 |
| Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274) | | | защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук |
| Высота установки | | М | макс. 2000 |
| Вес | | | |
| Управляется постоянным током DC | | кг | 2.25 |
| Техника присоединения: винтовое соединение | | | |
| Поперечные сечения соединения главного провода | | | |
| тонкопроволочный с оконечной муфтой | | мм ² | 1 x (10 - 70) 2 x (10 - 50) |
| многожильный | | мм ² | 1 x (16 - 70) 2 x (16 - 50) |
| Одно- или многожильный | | AWG | одинарный 8...3/0, двойной 8...2/0 |
| Плоский провод | Количество сегментов x ширина x толщина | мм | 2 x (6 x 16 x 0,8) |
| Длина зачистки | | мм | 24 |
| Соединительный винт | | | M10 |
| Начальный пусковой момент | | Нм | 14 |

| | | | |
|--|----|-----------------|--------------------------------------|
| Инструменты | | | |
| внутренний шестигранник | SW | мм | 5 |
| Техника присоединения: пружинные клеммы | | | |
| Поперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводов | | | |
| тонкопроволочный | | мм ² | 1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5) |
| тонкопроволочный с оконечной муфтой | | мм ² | 1 x (0,75 - 1,5) 2 x (0,75 - 1,5) |
| одно- или многожильные | | AWG | 18 - 14 |
| Длина зачистки | | мм | 10 |
| Инструменты | | | |
| Ширина рабочего конца отвёртки | | мм | 3.5 |

Цепи главного тока

| | | | |
|---|-------------|---------------|-------|
| Номинальная устойчивость к импульсу | U_{imp} | В перем. тока | 8000 |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения | | | III/3 |
| Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции | U_i | В перем. тока | 690 |
| Номинальное напряжение | U_e | В перем. тока | 690 |
| Безопасное разъединение согласно EN 61140 | | | |
| между катушкой и контактами | | В перем. тока | 690 |
| между контактами | | В перем. тока | 690 |
| Включающая способность (cos φ по IEC/EN 60947) | | | |
| | до 690 В | А | 1330 |
| Отключающая способность | | | |
| 220 В 230 В | | А | 950 |
| 380 В 400 В | | А | 950 |
| 500 В | | А | 950 |
| 660 В 690 В | | А | 800 |
| стойкость к коротким замыканиям | | | |
| защита от короткого замыкания, макс. предохранитель | | | |
| Тип координации 2 | | | |
| 400 В | gG/gL 500 В | А | 160 |
| 690 В | gG/gL 690 В | А | 160 |
| Тип координации "1" | | | |
| 400 В | gG/gL 500 В | А | 250 |
| 690 В | gG/gL 690 В | А | 200 |

Переменное напряжение

| | | | |
|---|----------------|---|---|
| АС-1 | | | |
| Расчетный рабочий ток | | | |
| обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц | | | |
| разомкнут | | | |
| при 40 °С | $I_{th} = I_e$ | А | 130 |
| при 50 °С | $I_{th} = I_e$ | А | 125 |
| при 55 °С | $I_{th} = I_e$ | А | 115 |
| при 60 °С | $I_{th} = I_e$ | А | 110 |
| в капсульном корпусе | I_{th} | А | 100 |
| обычный термический ток, 1-полюсный | | | |
| разомкнут | I_{th} | А | 275 |
| в капсульном корпусе | I_{th} | А | 250 |
| АС-3 | | | |
| Расчетный рабочий ток | | | |
| открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц | | | |
| Примечание | | | При максимальной допустимой температуре окружающей среды (откр.) Также выполнена проверка на соответствие АС-3е. |

| | | | |
|----------------------------------|-------|-----|----|
| 220 В 230 В | I_e | A | 95 |
| 240 В | I_e | A | 95 |
| 380 В 400 В | I_e | A | 95 |
| 415 В | I_e | A | 95 |
| 440 В | I_e | A | 95 |
| 500 В | I_e | A | 95 |
| 660 В 690 В | I_e | A | 80 |
| Расчетная рабочая мощность | P | кВт | |
| 220 В 230 В | P | кВт | 30 |
| 240 В | P | кВт | 32 |
| 380 В 400 В | P | кВт | 45 |
| 415 В | P | кВт | 57 |
| 440 В | P | кВт | 60 |
| 500 В | P | кВт | 70 |
| 660 В 690 В | P | кВт | 75 |
| АС-4 | | | |
| открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц | | | |
| 220 В 230 В | I_e | A | 50 |
| 240 В | I_e | A | 50 |
| 380 В 400 В | I_e | A | 50 |
| 415 В | I_e | A | 50 |
| 440 В | I_e | A | 50 |
| 500 В | I_e | A | 50 |
| 660 В 690 В | I_e | A | 37 |
| Расчетная рабочая мощность | P | кВт | |
| 220 В 230 В | P | кВт | 16 |
| 240 В | P | кВт | 17 |
| 380 В 400 В | P | кВт | 26 |
| 415 В | P | кВт | 30 |
| 440 В | P | кВт | 32 |
| 500 В | P | кВт | 36 |
| 660 В 690 В | P | кВт | 35 |

постоянное напряжение

| | | | |
|--------------------------------------|-------|---|-----|
| Расчетный рабочий ток I_e открытый | | | |
| DC-1 | | | |
| 60 В | I_e | A | 110 |
| 110 В | I_e | A | 110 |
| 220 В | I_e | A | 70 |

Электрические тепловые потери

| | | | |
|---|--|-----|------|
| 3-полюсный, при I_{th} (60°) | | W | 16.9 |
| Электрические тепловые потери при I_e согласно AC-3/400 V | | W | 12.6 |
| Сопротивление на полюс | | мОм | 0.6 |

Механические приводы

| | | | |
|---|------------|---------|---|
| Безопасность по напряжению | | | |
| Управляется постоянным током DC | втягивание | $x U_c$ | 0.7 - 1.2 |
| Примечание | | | RDC 24 (U_{min} 24 В пост. тока/ U_{max} 27 В пост. тока) Пример. $U_S = 0,7 \times U_{мин} - 1,2 \times U_{макс} / U_S = 0,7 \times 24 В - 1,2 \times 27 В$ пост. тока |
| Управляется постоянным током DC | Отпускание | $x U_c$ | 0.15 - 0.6 |
| Примечание | | | минимальный сглаженный инвертор двухполупериодной мостовой схемы или инвертор трехфазного тока |
| Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и $1,0 \times U_S$ | | | |
| Управляется постоянным током DC | втягивание | W | 90 |
| Управляется постоянным током DC | Удержание | W | 1,5 |
| Продолжительность включения | | % | 100 |
| | | | продолжительность включения |

| Время переключения 100 % U _S (рекомендуемые значения) | | | |
|--|--|----|------|
| Цепи главного тока | | | |
| Управляется постоянным током DC | | мс | |
| Задержка замыкания | | мс | |
| Задержка замыкания | | мс | < 45 |
| Время открытия | | мс | |
| Время открытия | | мс | < 34 |
| Время дугового разряда | | мс | 15 |
| допустимый ток покоя пары активации A1 - A2 из электроники (при сигнале 0) | | мА | ≤ 1 |

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Излучаемые радиопомехи | | | согласно EN 60947-1 |
| Иммунитет | | | согласно EN 60947-1 |

Опробованные рабочие характеристики

| Коммутационная способность | | | |
|--|--|------|-----------------|
| максимальная мощность двигателя | | | |
| трехфазн. | | | |
| 200 В 208 В | | л.с. | 30 |
| 230 В 240 В | | л.с. | 40 |
| 460 В 480 В | | л.с. | 75 |
| 575 В 600 В | | л.с. | 100 |
| однофазный | | | |
| 115 В 120 В | | л.с. | 7.5 |
| 230 В 240 В | | л.с. | 15 |
| Общее применение | | A | 125 |
| Short Circuit Current Rating | | SCCR | |
| Основная номинальная характеристика | | | |
| SCCR | | kA | 10 |
| Макс. предохранитель | | A | 600 |
| макс. СВ | | A | 600 |
| 480 В кор. замык. | | | |
| SCCR (предохранитель) | | kA | 30/100 |
| Макс. предохранитель | | A | 300/300 Class J |
| SCCR (СВ) | | kA | 65 |
| макс. СВ | | A | 250 |
| 600 В кор. замык. | | | |
| SCCR (предохранитель) | | kA | 30/100 |
| Макс. предохранитель | | A | 300/300 Class J |
| SCCR (СВ) | | kA | 30 |
| макс. СВ | | A | 350 |
| Ном. характеристики специального назначения | | | |
| Электроразрядные лампы (балласт) | | | |
| 480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн. | | A | 100 |
| 600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн. | | A | 100 |
| Лампы накаливания (вольфрам) | | | |
| 480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн. | | A | 100 |
| 600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн. | | A | 100 |
| Воздушные электронагреватели | | | |
| 480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн. | | A | 100 |
| 600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн. | | A | 100 |
| Управление холодильной техникой (только CSA) | | | |
| LRA 480В 60Гц 3-фазн. | | A | 540 |
| FLA 480В 60Гц 3-фазн. | | A | 90 |

| | | |
|---|------|------|
| LRA 600B 60Гц 3-фазн. | A | 420 |
| FLA 600B 60Гц 3-фазн. | A | 70 |
| Ном. характеристики определенного назначения (100 000 циклов согл. UL 1995) | | |
| LRA 480B 60Гц 3-фазн. | A | 570 |
| FLA 480B 60Гц 3-фазн. | A | 95 |
| Управление лифтами | | |
| 200B 60Гц 3-фазн. | л.с. | 20 |
| 200B 60Гц 3-фазн. | A | 62.1 |
| 240B 60Гц 3-фазн. | л.с. | 30 |
| 240B 60Гц 3-фазн. | A | 80 |
| 480B 60Гц 3-фазн. | л.с. | 60 |
| 480B 60Гц 3-фазн. | A | 77 |
| 600B 60Гц 3-фазн. | л.с. | 75 |
| 600B 60Гц 3-фазн. | A | 77 |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
|--|-----------|----|---|
| Номинальный ток для указания потери мощности | I_n | A | 95 |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | P_{vid} | W | 4.2 |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | P_{vid} | W | 12.6 |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока | P_{vs} | W | 1.5 |
| Способность отдавать потери мощности | P_{ve} | W | 0 |
| Мин. рабочая температура | | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 60 |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей | | | |
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.5 Подъём | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.6 Испытание на удар | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.7 Ярлыки | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.3 Класс защиты изоляции | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.5 Защита от удара электрическим током | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.6 Монтаж оборудования | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9 Свойства изоляции | | | |
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.10 Нагрев | | | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
| 10.12 Электромагнитная совместимость | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
| 10.13 Механическая функция | | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | |
|---|----|------------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066) | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015]) | | |
| Rated control supply voltage Us at AC 50HZ | V | 0 - 0 |
| Rated control supply voltage Us at AC 60HZ | V | 0 - 0 |
| Rated control supply voltage Us at DC | V | 24 - 27 |
| Voltage type for actuating | | DC |
| Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | A | 130 |
| Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | A | 95 |
| Rated operation power at AC-3, 400 V | kW | 45 |
| Rated operation current Ie at AC-4, 400 V | A | 50 |
| Rated operation power at AC-4, 400 V | kW | 26 |
| Rated operation power NEMA | kW | 55 |
| Modular version | | No |
| Number of auxiliary contacts as normally open contact | | 0 |
| Number of auxiliary contacts as normally closed contact | | 0 |
| Type of electrical connection of main circuit | | Screw connection |
| Number of normally closed contacts as main contact | | 0 |
| Number of main contacts as normally open contact | | 3 |

Апробации

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Product Standards | | IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking |
| UL File No. | | E29096 |
| UL Category Control No. | | NLDX |
| CSA File No. | | 012528 |
| CSA Class No. | | 2411-03, 3211-04 |
| North America Certification | | UL listed, CSA certified |
| Specially designed for North America | | No |



- 1: Реле защиты электродвигателей
- 2: Схема защиты
- 3: Модули вспомогательных контактов



сбоку: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA



Индукционные двигатели переменного тока
 Рабочая характеристика
 Включение: со стенда
 Выключение: во время работы
 Электрическое краткое обозначение
 Включение: до 6 × номинальных токов двигателя
 Выключение: до 1 × расчетный ток двигателя
 категория применения
 100 % AC-3
 Типичные случаи применения

- Компрессоры
- Лифты
- Миксер
- Насосы
- Эскалаторы
- Мешалка
- Вентиляторы
- Ленточные транспортеры
- Центрифуги
- Откидные заслонки
- Ковшовый элеватор
- Системы кондиционирования воздуха
- Приводы общего назначения на обрабатывающем и технологическом оборудовании




- Экстремальные условия переключения
- Индукционные двигатели переменного тока
- Рабочая характеристика
- Управление посредством частых импульсов, противотоковое торможение, реверсирование
- Электрическое краткое обозначение
- Включение: до 6 × номинальных токов двигателя
- Выключение: до 6 × расчетный ток двигателя
- категория применения
- 100 % AC-4
- Типичные случаи применения
- Печатающие устройства
- Машины для перемотки кабеля
- Центрифуги
- Специальные приводы на обрабатывающем и технологическом оборудовании




Условия переключения для потребителей без двигателя 3-полюсных, 4-полюсных
 Рабочая характеристика
 Не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка
 Электрическое краткое обозначение
 Включение: 1 × расчетный рабочий ток
 Выключение: 1 × расчетный рабочий ток
 Категория применения
 100 % AC-1
 Типичные случаи применения
 Электрический нагрев



Размеры

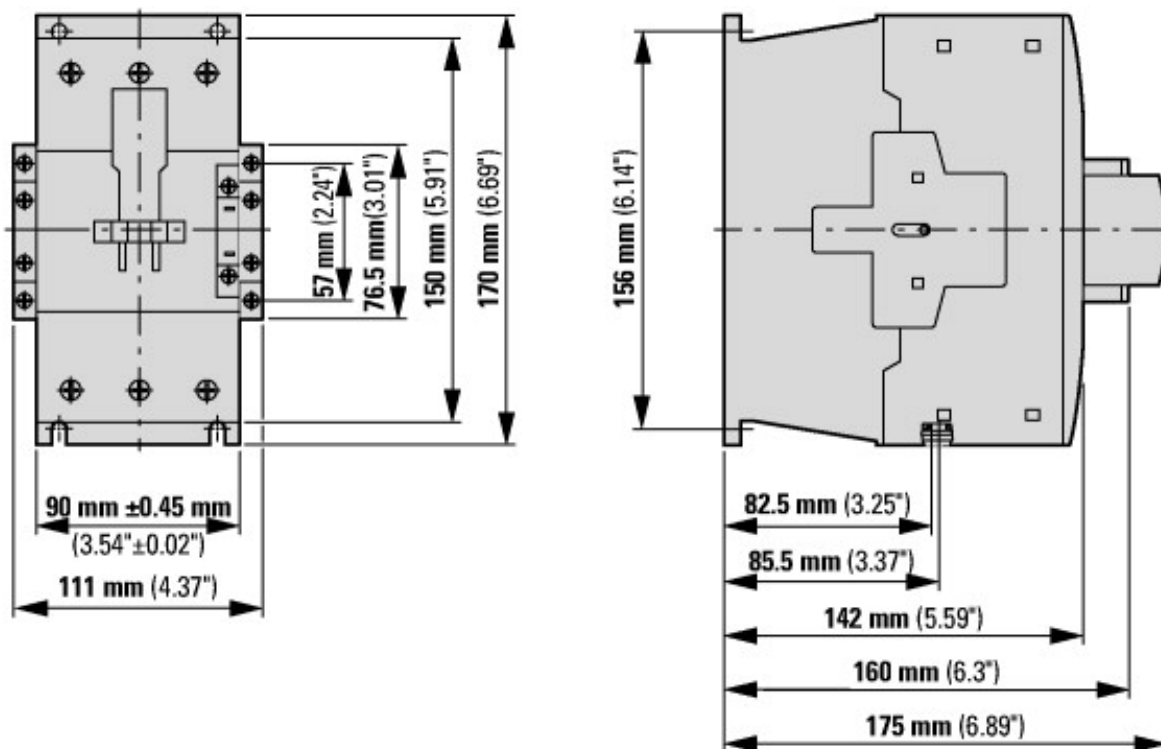

Силовые контакторы со вспомогательным контактным модулем

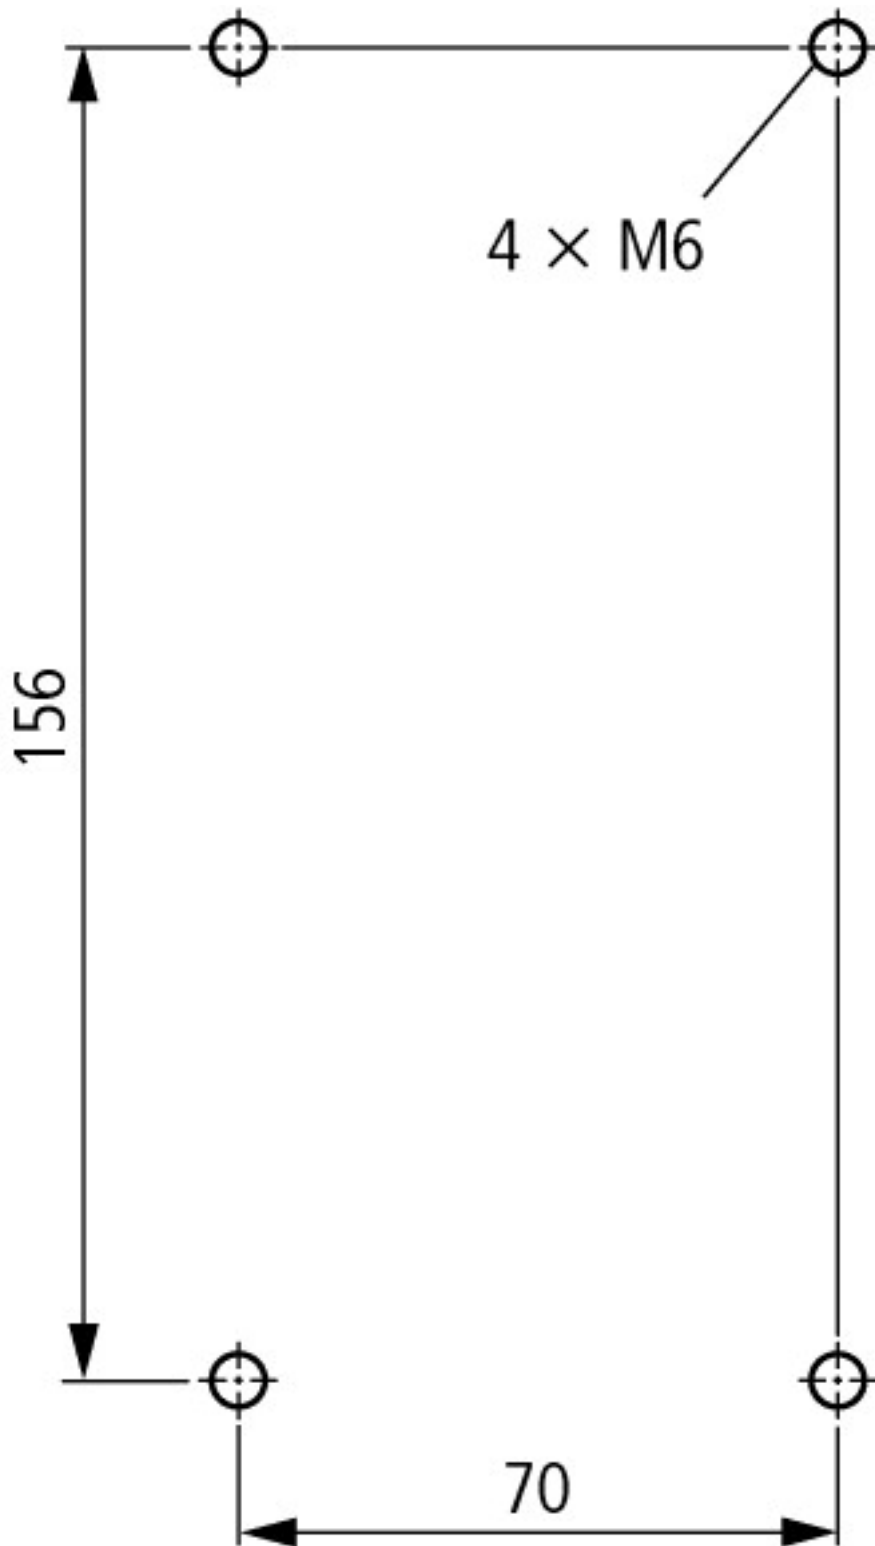

боковое расстояние от заземлённых деталей: 10 мм

DILM80...DILM170
 DILMC80...DILMC150
 DILMF80...DILMF150

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|--|---|
| Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt | http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf |
| Коммутационные устройства для устройств компенсации реактивного тока | http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf |
| X-Start - эффективный монтаж и электрическая разводка современного коммутационного оборудования | http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf |
| Зеркальные контакты для достоверной информации об обеспечивающих безопасность функций управления | http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf |
| Влияние емкости длинных управляющих проводов на приведение в действие контакторов | http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf |
| Коммутационные устройства для систем освещения | http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf |

| | |
|--|---|
| Проектирование надежного в эксплуатации оборудования согласно стандартам с использованием механических вспомогательных контактов | http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf |
| Взаимодействие силовых контакторов с ПЛК | http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf |
| Адаптер магистральной шины для рационального монтажа пускателей двигателей - теперь также для Северной Америки - | http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf |