


Interzoll Modul

Перфорированные шины, пассивированный алюминий, для штекерных разъемов (DIN EN 60603-2)

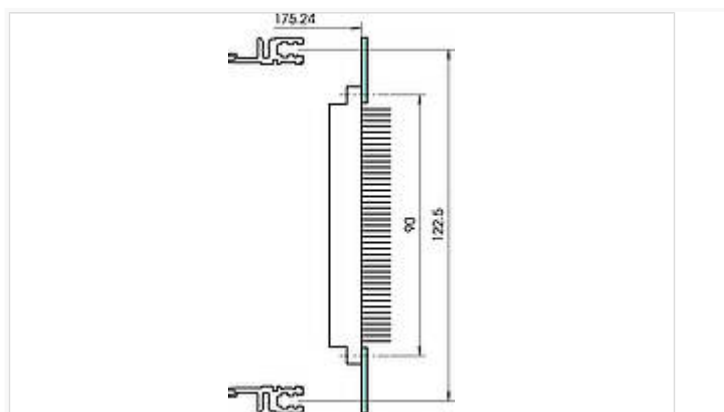

LS/M 00040

№ заказа: 86540220

40 HP

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

--

Материал корпуса

Профили Al Mg: Si 0,5; детали см. в Технических данных

Объём поставки

1 перфорированная шина

Указание


Для расширения профиля шины с целью непосредственного монтажа штекерных разъемов. Использовать только для PBIS.
Монтажный материал BFS/M 0400 **86000040** - в дополнительной оснастке.


Размеры

HP

40

Чертеж продукции



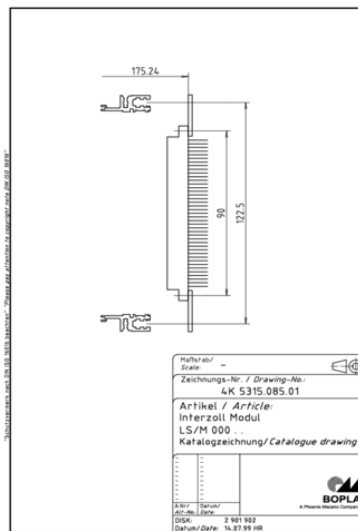

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 86540220 LS-M-0040.pdf (20.5 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 86540220 LS-M-0040.dxf (309.0 кБ)

Product information

Interzoll Modul RUS.pdf (763.7 кБ)