

## Filotec

Корпус Filotec с поверхностью под плёночную клавиатуру (1,5 мм) на одном полукорпусе и литыми настенными накладками на другом полукорпусе



F 1040-160 WL

№ заказа: 97217160

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

Al Mg Si 0,5 анодированный; детали см. в Технических данных

Объём поставки

2 полукорпуса, 8 винтов для монтажа крышки

Указание

"С" соответствует длине профиля, специальные длины по запросу. Крышку см. на следующих страницах, просьба заказывать отдельно.


\*\* = поставка без отверстий для настенного крепления и прилагаемого пакета винтов. Крепёжные винты, № заказа 59000175 (1 штука) просьба заказывать отдельно.

### Размеры

Размеры

105 x 40 x 160 мм

Чертеж продукции

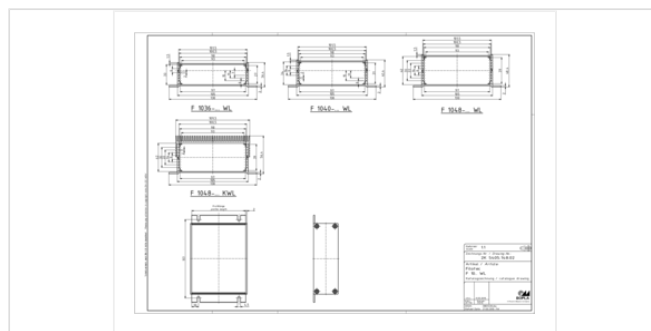

### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

05.07.2021

## Техническая документация / Загрузки

---

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 97217160 F-1040-WL-160-G.dxf (680.1 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 97217160 F-1040-160-WL.pdf (155.0 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 97217160 F-1040-160-WL.dxf (1.3 МБ)

### Product information

Filotec RUS.pdf (551.2 кБ)

## Подходящие комплектующие

---



крышка, алюминий, 2 mm, прозрачно анодированный

97610400 F 1040 D

для F 1040-...