


Interzoll Modul

Двойные профили шин с интегрированным расстоянием с изолирующими полосками, алюминий, прозрачно-анодированный, токопроводящие контактные поверхности, для не прямого крепления плат шины

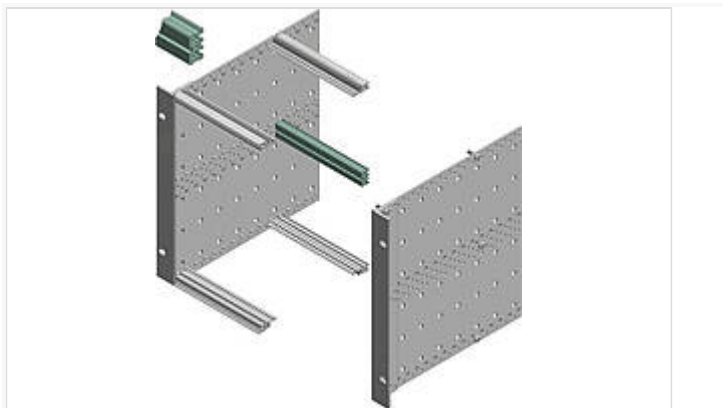

PBDIS/M 00642

№ заказа: 86542460

42 HP

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

бесцветный анодированный

Материал корпуса

Профили Al Mg: Si 0,5; детали см. в Технических данных

Объём поставки


1 профиль

Размеры

HP

42

Чертеж продукции

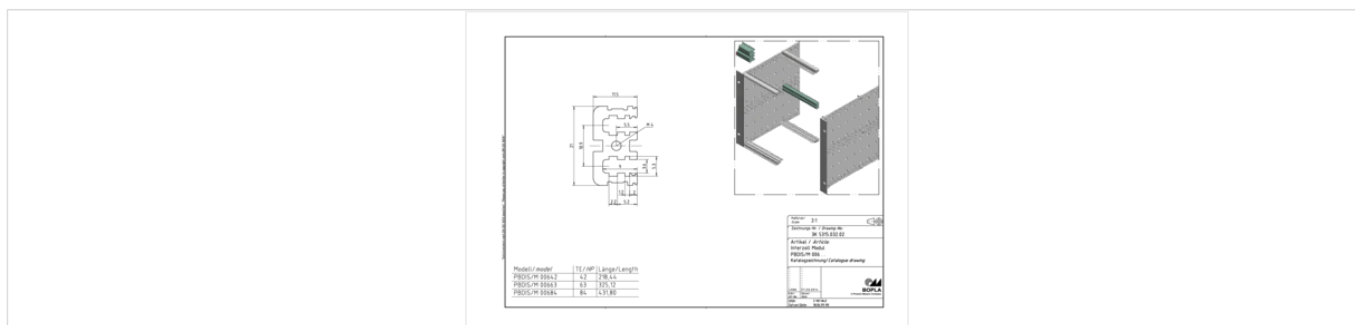

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться
Чертеж для механической обработки: 86542460 PBDIS-M-00642-G.dxf (183.4 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 86542460 PBDIS-M-00642.pdf (5.5 МБ)

Чертеж продукции в формате DXF 86542460 PBDIS-M-00642.dxf (255.6 кБ)

Product information

Interzoll Modul RUS.pdf (763.7 кБ)