

Alubos

ABPH 1300



ABPH 1300-0200

№ заказа: 84136200

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

Размеры

Размеры

138 x 34 x 200 мм

Чертеж продукции

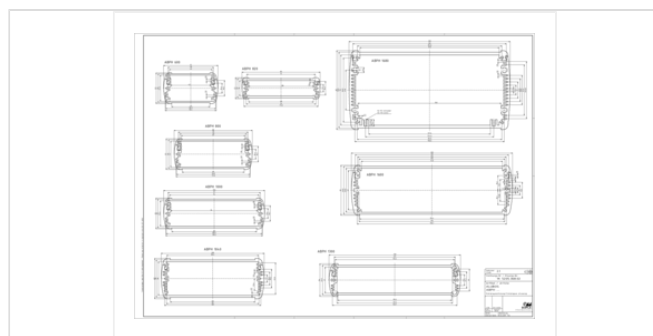

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 84136200 ABPH-1300-0200-G.dxf (944.6 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 84136200 ABPH-1300-0200.pdf (250.0 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84136200 ABPH-1300-0200.dxf (1.4 МБ)

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

руководства по монтажу

Alubos ABPH Profil Geteilt Profile Divided 84200035.pdf (1.4 МБ)

Подходящие комплектующие



Замыкающая крышка

84131000 ABD 1300

Для АВ 1300



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире

84134000 АВМ 1300 SAL

Для АВ 1300



ЭМС-уплотнения

84201315 DI 1300-EMV

Для АВ 1300



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84201314 DI 1300-5002

Для АВ 1300



Уплотнения огненно-красного цвета

84201311 DI 1300-3000

Для АВ 1300



Уплотнения рапсово-жёлтые

84201312 DI 1300-1021

Для АВ 1300



Уплотнения патиново-зелёные

84201313 DI 1300-6000

Для АВ 1300



Уплотнения UL 94 V0

84201319* DI 1300-V0

Для АВ 1300



Настенные наклейки, стальной лист

84005000 АВ-WL

Для АВ 600/800/1000/1300



Резиновые ножки

84006700 АВ - GF

полиуретан, твёрдость по Шору
65-75

чёрный