

Filotec

Корпус с поверхностью под плёночную клавиатуру (1,5 мм)



F 1036-160

№ заказа: 97116160

* = поставляется по запросу.

Свойства

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

Al Mg Si 0,5 анодированный; детали см. в Технических данных

Объём поставки

2 полукорпуса, 8 винтов для монтажа крышки

Указание

"С" соответствует длине профиля, специальные длины по запросу.

Крышку см. на следующих страницах, просьба заказывать отдельно.


** = поставка без прилагаемого пакета винтов. Крепёжные винты, № заказа 59000175 (1 штука) просьба заказывать отдельно.

Размеры

Размеры

105 x 36 x 160 мм

Чертеж продукции

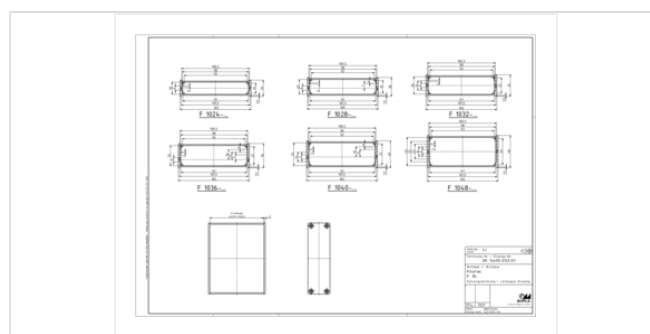

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

05.07.2021

[» Дальнейшая информация](#)

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 97116160 F-1036-160-G.dxf (625.6 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 97116160 F-1036-160.pdf (156.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 97116160 F-1036-160.dxf (1.0 МБ)

Product information

Filotec RUS.pdf (551.2 кБ)

Подходящие комплектующие



крышка, алюминий, 2 mm, прозрачно анодированный

97610360 F 1036 D

для F 1036-...