

Euromas Polymas

Корпус с быстродействующим затвором



PK 115 SV

№ заказа: 38115500*

* = поставляется по запросу.

Свойства

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

PA 6-GB 30, уплотнение CR; детали см. в Технических данных

Объём поставки


Верхняя и нижняя часть, быстродействующий затвор из GD-Zn Al4 Cu1, никелированный

Размеры

Размеры

175 x 80 x 57 мм

Чертеж продукции

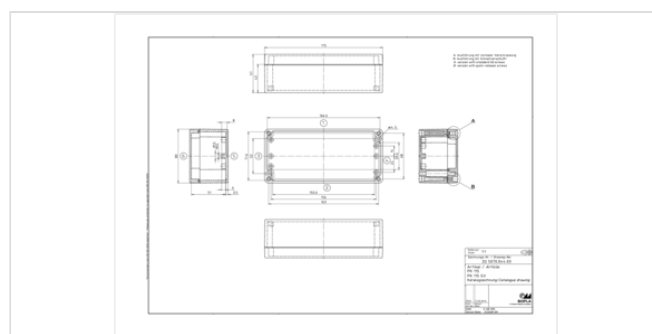

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 38115500 PK-115-SV-G.dxf (789.4 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

06.07.2021

Product information

Euromas Polymas RUS.pdf (343.2 кБ)

Подходящие комплектующие



Монтажные платы для PK 105 - 115, оцинкованный стальной лист

21001300 М

Для А 115, PK 115



Несущие шины для PK 105 - 115, DIN EN 60715 TH 15

21003000* TS 15

Для А 115, PK 115



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006210 SHR Z KA35x8

SD = 3,5 / ND = 2,8 / KD = 6,1