


Alubos

ABP 600

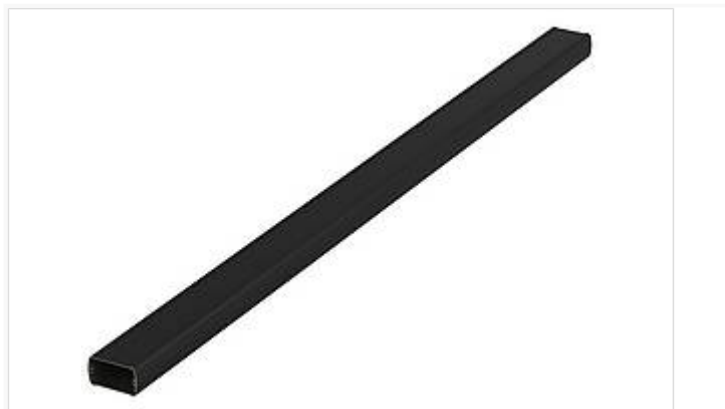

ABP 600-1000

№ заказа: 84060000

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

Объём поставки

профиль корпуса

Указание

«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information


16.07.2021

Размеры

Размеры

57 x 32 x 1000 мм

Чертеж продукции

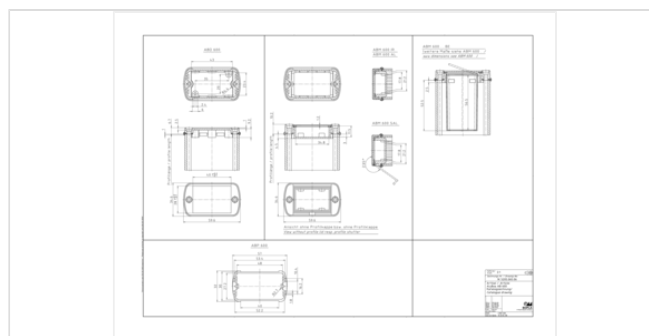

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

Чертеж для механической обработки: 84060000 ABP-600-1000-G.dxf (279.5 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 84060000 ABP-600-1000.pdf (102.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84060000 ABP-600-1000.dxf (1.1 МБ)

Подходящие комплектующие



Замыкающая крышка

84061000 ABD 600

Для АВ 600



Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой

84062000 АВМ 600 AL

Для АВ 600



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире

84064000 АВМ 600 SAL

Для АВ 600



Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84062100 АВМ 600 AL BE

Для АВ 600



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84064100 АВМ 600 SAL-BE

Для АВ 600



Монтажная крышка с пластмассовой крышкой, пропускающей инфракрасные лучи

84063000 АВМ 600 IR

Для АВ 600



Монтажная крышка с пластмассовой крышкой, пропускающей инфракрасные лучи, и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84063100* АВМ 600 IR BE

Для АВ 600



ЭМС-уплотнения

84200615 DI 600-EMV Для AB 600



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84200614 DI 600-5002 Для AB 600



Уплотнения огненно-красного цвета

84200611 DI 600-3000 Для AB 600



Уплотнения рапсово-жёлтые

84200612 DI 600-1021 Для AB 600



Уплотнения патиново-зелёные

84200613 DI 600-6000 Для AB 600



Уплотнения UL 94 V0

84200619* DI 600-V0 Для AB 600



Настенные наклейки, стальной лист

84005000 AB-WL Для AB 600/800/1000/1300



Настенные наклейки, переставляемые, стальной лист

84065000 AB-600 WLV Для AB 600



Монтажные скобы

84006300 AB-MKL Для BOS 600/800/1000

84006600 AB 600 MKL Для AB 600



Резиновые ножки

84006700 АВ - GF

полиуретан, твёрдость по Шору
65-75

чёрный
