

Alubos

ABP 800



ABP 800-0100

№ заказа: 84080100

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

Объём поставки

профиль корпуса

Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

Размеры

Размеры

82 x 32 x 100 мм

Чертеж продукции

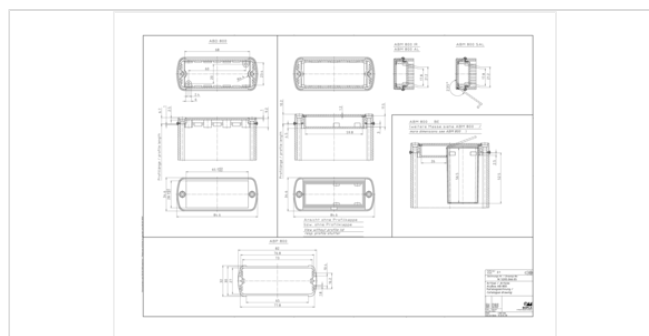

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

Чертеж для механической обработки: 84080100 ABP-800-0100-G.dxf (259.9 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 84080100 ABP-800-0100.pdf (105.8 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84080100 ABP-800-0100.dxf (1.1 МБ)

Подходящие комплектующие



Замыкающая крышка

84081000 ABD 800

Для AB 800



Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой

84082000 ABM 800 AL

Для AB 800



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире

84084000 ABM 800 SAL

Для AB 800



Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84082100 ABM 800 AL BE

Для AB 800



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84084100 ABM 800 SAL-BE

Для AB 800



Монтажная крышка с пластмассовой крышкой, пропускающей инфракрасные лучи

84083000 ABM 800 IR

Для AB 800



Монтажная крышка с пластмассовой крышкой, пропускающей инфракрасные лучи, и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84083100* ABM 800 IR BE

Для AB 800



ЭМС-уплотнения

84200815 DI 800-EMV Для AV 800



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84200814 DI 800-5002 Для AV 800



Уплотнения огненно-красного цвета

84200811 DI 800-3000 Для AV 800



Уплотнения рапсово-жёлтые

84200812 DI 800-1021 Для AV 800



Уплотнения патиново-зелёные

84200813 DI 800-6000 Для AV 800



Уплотнения UL 94 V0

84200819* DI 800-V0 Для AV 800



Настенные наклейки, стальной лист

84005000 AV-WL Для AV 600/800/1000/1300



Настенные наклейки, переставляемые, стальной лист

84085000 AV-800 WLV Для AV 800/820



Монтажные скобы

84006300 AV-MKL Для BOS 600/800/1000

84006400 AV 800 MKL Для AV 800



Резиновые ножки

84006700 АВ - GF

полиуретан, твёрдость по Шору
65-75

чёрный
