


Intertego

Вставные передние платы, 2 mm, алюминий, прозрачно анодированный

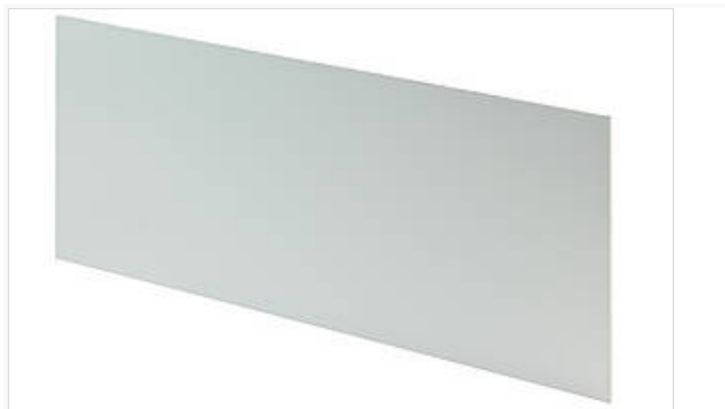

IT 153500 FP

№ заказа: 95154035

Для IT 1535..

* = поставляется по запросу.

Свойства

Материал корпуса

Профили: Al Mg Si 0,5; угловые детали, изготовленные литьём под давлением: цинковый сплав Z410 Z410; уплотнение: TPE (термоэластопласт). Детали см. в Технических данных.

Объём поставки

1 передняя плата

Указание

Специальные размеры - по запросу.

Размеры


U


3

HP

63

Чертеж продукции



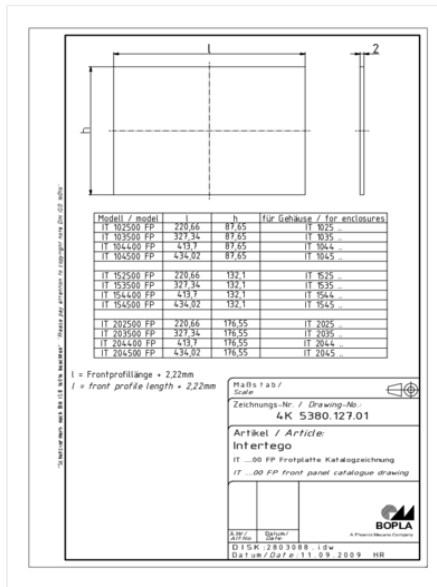

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

- Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться
- Чертеж продукции в формате PDF 95154035 IT-153500-FP.pdf (138.9 кБ)
- Чертеж продукции в формате DXF 95154035 IT-153500-FP.dxf (436.2 кБ)

Product information

Intertego RUS.pdf (2.1 МБ)