

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - M30C-FUSB-150



Гнездо, 1,5 М, оконцованный кабель с жестким подключением штекера USB 3.0, тип А, Металлическая рамка



Тип **M30C-FUSB-150**
 Каталог № **187085**
 Alternate Catalog **M30C-FUSB-150**
 No.

Программа поставок

Принадлежности			Общее дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения			Гнездо
			оконцованный кабель с жестким подключением штекера USB 3.0, тип А
Длина провода		М	1,5
Класс защиты			IP65 (с закрытой крышкой) IP20 (со вставленным штекером)
рамка			Металлическая рамка
Подключение к SmartWire-DT			нет
Применяемое для			Монтаж спереди
Схема соединений/схема контактов			

Технические характеристики

Технические характеристики

Номинальное напряжение	UL		Перем./пост. ток 5 В
Диапазон напряжений			макс. 30 В
Расчетный рабочий ток		мА	900
Полюсы			9
Скорость передачи данных		кБод	макс. 5 Гбит/с
Класс / Категория			3.0
Вид контакта			1 : 1
Экранирование			да

Общая информация

Конструктивное исполнение			USB 3.0 A
Сопротивление изоляции	R _{ISO}	МОм	> ≥ 100
Проходное сопротивление			< 30 мΩ
Материал контакта			CuSn, позолоченный
Монтаж			Вырез на передней панели d = 30,5 мм
Глубина установки		мм	ca. 70 (incl. Krümmung)
Кабельная оболочка			ПВХ
Наружный диаметр провода		мм	6,1
Радиус сгиба			15 x диаметр провода
Температура окружающей среды			-20 - +70
Хранение		°C	-25 - +70
Механический срок службы	Переключени:		> 100 циклов соединения и разъединения
Вес		кг/шт.	0.06

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-20
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ЕТИМ 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024)


Type of electrical accessory

Other

Type of mechanical accessory

Other

Характеристики

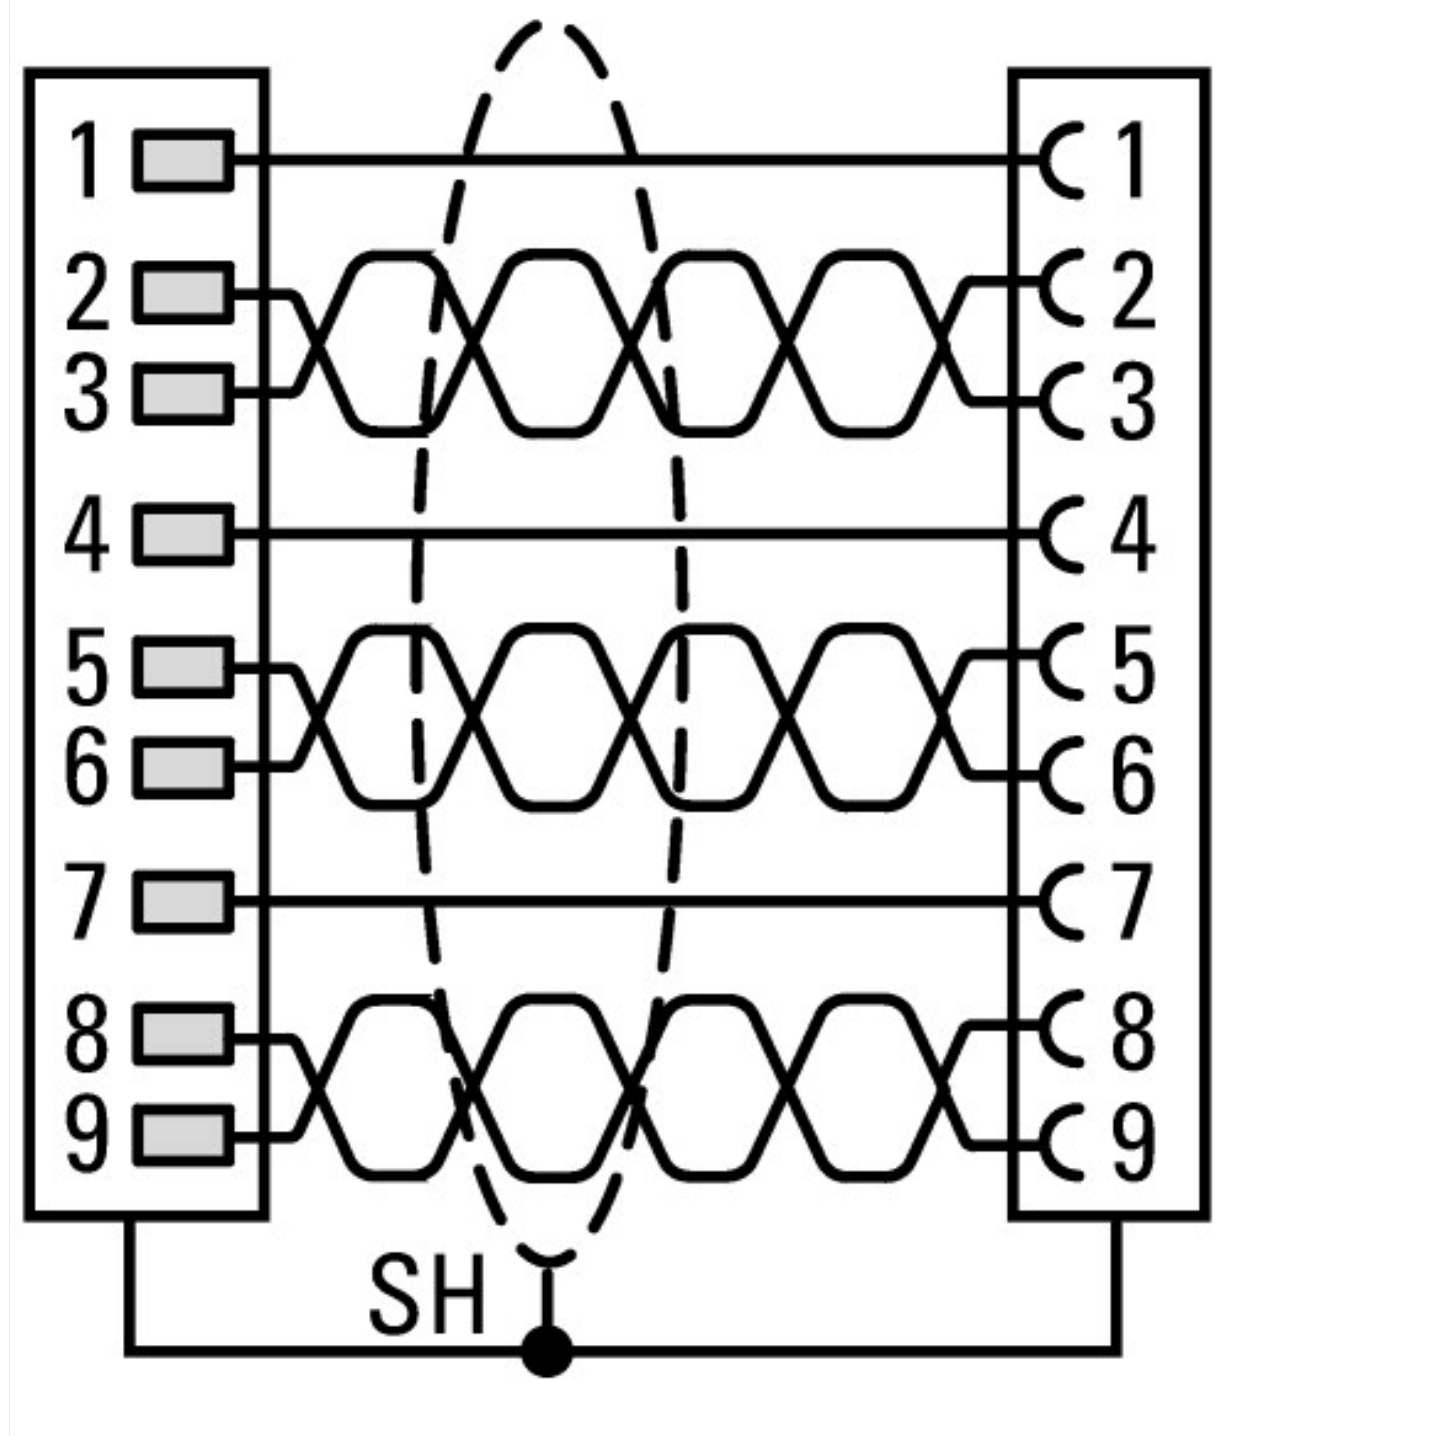

Размеры

