

CombiCard 5000-7000

Передняя рама, открытая, с интегрированным уплотнением, привинчивается



FO 7000

№ заказа: 79003600

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Светло-серый, похоже на RAL 7035

Класс защиты

IP 66

Материал корпуса

АБС; поликарбонат (только FD...G), уплотнение CR; детали см. в Технических данных

Объём поставки

Передняя рама с уплотнением, 2 защёлкивающиеся прикрытия, 4 крепёжных винта, 10 крепёжных винтов для крепления передней платы

Указание

По желанию, с помощью дополнительной оснастки SV 5670 **79005400**, возможна дооснастка на быстродействующий шарнирный затвор.

Передние платы - в дополнительной оснастке

Размеры

Размеры

323 x 146.7 x 34 мм

15.07.2021


U

3

НР

49

Чертеж продукции

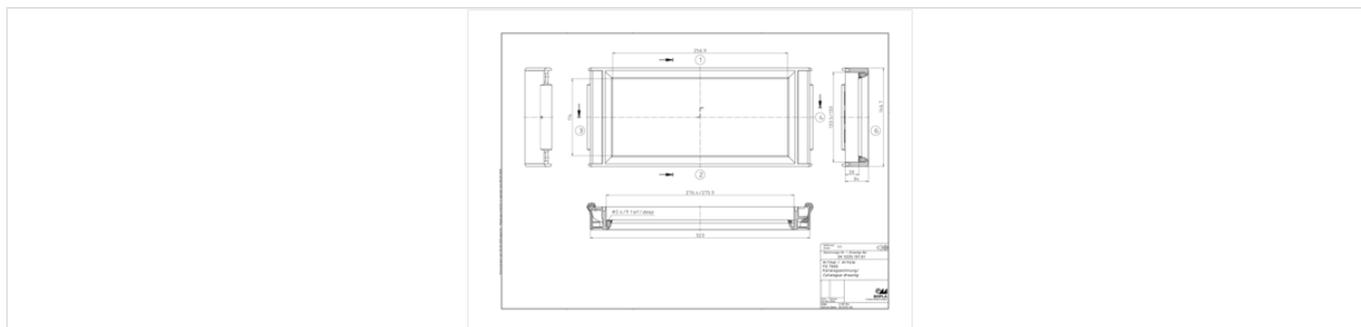

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» [Дальнейшая информация](#)

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 79003600 FO-7000.pdf (40.6 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 79003600 FO-7000.dxf (602.0 кБ)

Product information

[CombiCard 5000-7000 RUS.pdf \(779.0 кБ\)](#)