



Контактор 150 А, управляющее напряжение 190-240В (АС), 1 НО доп. контакт, категория применения АС-3, АС-4



Тип **DILMC150(RAC240)**  
 Каталог № **239751**  
 Alternate Catalog No. **XTCEC150G00B**


**Программа поставок**

Ассортимент			Силовые контакторы
Применение			Силовой контактор для двигателей
Подассортимент			Силовые контакторы до 170 А, 3-полюсн.
Категория применения			АС-1: не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка, печи сопротивления АС-3/АС-3е: Стандартные асинхронные двигатели перем. тока: запуск, выключение во время работы АС-4: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, противотоковое торможение, реверсирование, режим старт-стоп
Примечание			Подходит также для двигателей класса эффективности IE3.
Техника присоединения			Пружинные клеммы
Описание			Пружинные клеммы на соединениях вспомогательных и управляющих проводов
Полюсы			3-полюсн.
<b>Расчетный рабочий ток</b>			
АС-3			
Примечание			При максимальной допустимой температуре окружающей среды (откр.) Также выполнена проверка на соответствие АС-3е.
380 В 400 В	$I_e$	А	150
АС-1			
обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
разомкнут			
при 40 °С	$I_{th} = I_e$	А	190
в капсульном корпусе	$I_{th}$	А	144
обычный термический ток, 1-полюсный			
разомкнут	$I_{th}$	А	400
в капсульном корпусе	$I_{th}$	А	360
<b>максимальная расчетная эксплуатационная мощность трехфазных двигателей 50 - 60 Гц</b>			
АС-3			
220 В 230 В	P	кВт	48
380 В 400 В	P	кВт	75
660 В 690 В	P	кВт	96
АС-4			
220 В 230 В	P	кВт	20
380 В 400 В	P	кВт	33
660 В 690 В	P	кВт	48
графические условные обозначения			
указания			Коммутирующие элементы согласно EN 50012. Подключения вспомогательного тока, катушек в технике подключения пружинного привода. Подключения к цепи главного тока с винтовыми клеммами. Встроенная схема защиты электроники управления.
комбинируется со вспомогательным контактом			DILM150-XHIC(V)... DILM1000-XHIC...

Управляющее напряжение		RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz
Род тока: перем. ток/пост. ток		Питание перем. тока
Подключение к SmartWire-DT		нет
Типоразмер		4

## Технические характеристики

### Общая информация

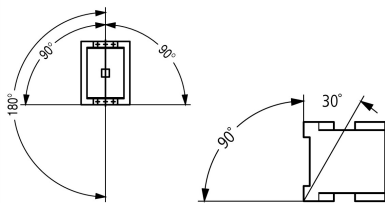Стандарты и предписания			IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Механический срок службы			
Работа от перем. тока	Переключени:	$\times 10^6$	5.7
Частота коммутаций, механическая			
Работа от перем. тока	Переключени:	ч	3600
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +60
в капсульном корпусе		°C	- 25 - 40
Хранение		°C	- 40 - 80
установочное положение			
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)			
Импульс полусинуса 10 мс			
Цели главного тока			
Замыкающие контакты	g		10
Вспомогательные блок-контакты			
Замыкающие контакты	g		7
Размыкающие контакты	g		5
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) при настольном монтаже			
Импульс полусинуса 10 мс			
Цели главного тока			
Замыкающие контакты	g		10
Вспомогательные блок-контакты			
Замыкающие контакты	g		7
Размыкающие контакты	g		5
Класс защиты			IP00
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)			защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Высота установки	М		макс. 2000
Вес			
Работа от перем. тока	кг		2.27
Техника присоединения: винтовое соединение			
Поперечные сечения соединения главного провода			
тонкопроволочный с оконечной муфтой	мм <sup>2</sup>		1 x (10 - 95) 2 x (10 - 70)
многожильный	мм <sup>2</sup>		1 x (16 - 95) 2 x (16 - 70)
Одно- или многожильный	AWG		одинарный 8...3/0, двойной 8...2/0
Плоский провод	Количество сегментов x ширина x толщина	мм	2 x (6 x 16 x 0,8)
Длина зачистки		мм	24
Соединительный винт			M10
Начальный пусковой момент		Нм	14

Инструменты			
внутренний шестигранник	SW	мм	5
Техника присоединения: пружинные клеммы			
Поперечные сечения соединения главного провода			
одножильный		мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 2,5)
тонкопроволочный		мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 2,5)
тонкопроволочный с оконечной муфтой		мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 1,5)
Поперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводов			
тонкопроволочный		мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
тонкопроволочный с оконечной муфтой		мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 1,5) 2 x (0,75 - 1,5)
одно- или многожильные		AWG	18 - 14
Длина зачистки		мм	10
Инструменты			
Ширина рабочего конца отвёртки		мм	3.5

### Цепи главного тока

Номинальная устойчивость к импульсу	$U_{imp}$	В перем. тока	8000
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	$U_i$	В перем. тока	690
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	690
Безопасное разъединение согласно EN 61140			
между катушкой и контактами		В перем. тока	690
между контактами		В перем. тока	690
Включающая способность (cos φ по IEC/EN 60947)			
	до 690 В	A	2100
Отключающая способность			
220 В 230 В		A	1500
380 В 400 В		A	1500
500 В		A	1500
660 В 690 В		A	1200
стойкость к коротким замыканиям			
защита от короткого замыкания, макс. предохранитель			
Тип координации 2			
400 В	gG/gL 500 В	A	250
690 В	gG/gL 690 В	A	250
Тип координации "1"			
400 В	gG/gL 500 В	A	250
690 В	gG/gL 690 В	A	250

### Переменное напряжение

АС-1			
Расчетный рабочий ток			
обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
разомкнут			
при 40 °С	$I_{th} = I_e$	A	190
при 50 °С	$I_{th} = I_e$	A	180
при 55 °С	$I_{th} = I_e$	A	170
при 60 °С	$I_{th} = I_e$	A	160
в капсульном корпусе	$I_{th}$	A	144
обычный термический ток, 1-полюсный			
разомкнут	$I_{th}$	A	400
в капсульном корпусе	$I_{th}$	A	360

АС-3			
Расчетный рабочий ток			
открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
Примечание			При максимальной допустимой температуре окружающей среды (откр.) Также выполнена проверка на соответствие АС-3е.
220 В 230 В	$I_e$	A	150
240 В	$I_e$	A	150
380 В 400 В	$I_e$	A	150
415 В	$I_e$	A	150
440 В	$I_e$	A	150
500 В	$I_e$	A	150
660 В 690 В	$I_e$	A	100
Расчетная рабочая мощность			
220 В 230 В	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	48
240 В	P	кВт	52
380 В 400 В	P	кВт	75
415 В	P	кВт	91
440 В	P	кВт	95
500 В	P	кВт	110
660 В 690 В	P	кВт	96
АС-4			
открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
220 В 230 В	$I_e$	A	65
240 В	$I_e$	A	65
380 В 400 В	$I_e$	A	65
415 В	$I_e$	A	65
440 В	$I_e$	A	65
500 В	$I_e$	A	65
660 В 690 В	$I_e$	A	50
Расчетная рабочая мощность			
220 В 230 В	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	20
240 В	P	кВт	22
380 В 400 В	P	кВт	33
415 В	P	кВт	39
440 В	P	кВт	41
500 В	P	кВт	47
660 В 690 В	P	кВт	48

#### постоянное напряжение

Расчетный рабочий ток $I_e$ открытый			
DC-1			
60 В	$I_e$	A	160
110 В	$I_e$	A	160
220 В	$I_e$	A	90

#### Электрические тепловые потери

3-полюсный, при $I_{th}$ (60°)		W	36.5
Электрические тепловые потери при $I_e$ согласно АС-3/400 V		W	32.1
Сопротивление на полюс		мОм	0.4

#### Механические приводы

Безопасность по напряжению			
Работа от перем. тока	втягивание	$x U_c$	0.8 - 1.15
Работа от перем. тока	Отпускание	$x U_c$	0.25 - 0.6
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и $1,0 x U_s$			
50 Гц	втягивание	VA	180
50 Гц	Удержание	VA	3.1
50 Гц	Удержание	W	2.3

60 Гц	втягивание	VA	170
60 Гц	Удержание	VA	3.1
60 Гц	Удержание	W	2.3
Продолжительность включения		% продолжительность включения	100
Время переключения 100 % U <sub>S</sub> (рекомендуемые значения)			
Цепи главного тока			
Работа от перем. тока			
Задержка замыкания		мс	28 - 33
Время открытия		мс	35 - 41
Время дугового разряда		мс	15
допустимый ток покоя при активации A1 - A2 из электроники (при сигнале 0)		мА	≤ 1

### Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Излучаемые радиопомехи			согласно EN 60947-1
Иммунитет			согласно EN 60947-1

### Опробованные рабочие характеристики

Коммутационная способность			
максимальная мощность двигателя			
трехфазн.			
200 В 208 В		л.с.	50
230 В 240 В		л.с.	60
460 В 480 В		л.с.	125
575 В 600 В		л.с.	125
однофазный			
115 В 120 В		л.с.	10
230 В 240 В		л.с.	30
Общее применение		A	225
Short Circuit Current Rating		SCCR	
Основная номинальная характеристика			
SCCR		kA	10
Макс. предохранитель		A	600
макс. СВ		A	600
480 В кор. замык.			
SCCR (предохранитель)		kA	30/100
Макс. предохранитель		A	300/300 Class J
SCCR (СВ)		kA	65
макс. СВ		A	250
600 В кор. замык.			
SCCR (предохранитель)		kA	30/100
Макс. предохранитель		A	300/600 Class J
SCCR (СВ)		kA	30
макс. СВ		A	350
Ном. характеристики специального назначения			
Электроразрядные лампы (балласт)			
480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.		A	160
600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.		A	160
Лампы накаливания (вольфрам)			
480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.		A	160
600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.		A	160
Воздушные электронагреватели			
480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.		A	160

600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.	A	160
Управление холодильной техникой (только CSA)		
LRA 480В 60Гц 3-фазн.	A	540
FLA 480В 60Гц 3-фазн.	A	90
LRA 600В 60Гц 3-фазн.	A	540
FLA 600В 60Гц 3-фазн.	A	90
Ном. характеристики определенного назначения (100 000 циклов согл. UL 1995)		
LRA 480В 60Гц 3-фазн.	A	900
FLA 480В 60Гц 3-фазн.	A	150
Управление лифтами		
200В 60Гц 3-фазн.	л.с.	30
200В 60Гц 3-фазн.	A	92
240В 60Гц 3-фазн.	л.с.	40
240В 60Гц 3-фазн.	A	104
480В 60Гц 3-фазн.	л.с.	75
480В 60Гц 3-фазн.	A	96
600В 60Гц 3-фазн.	л.с.	100
600В 60Гц 3-фазн.	A	99

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	$I_n$	A	150
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	10.7
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	32.1
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	$P_{vs}$	W	2.3
Способность отдавать потери мощности	$P_{ve}$	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	60
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			
10.2.5 Подъём			
10.2.6 Испытание на удар			
10.2.7 Ярлыки			
10.3 Класс защиты изоляции			
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			
10.5 Защита от удара электрическим током			
10.6 Монтаж оборудования			
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			

10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])		
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ	V	190 - 240
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ	V	190 - 240
Rated control supply voltage Us at DC	V	0 - 0
Voltage type for actuating		AC
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V	A	190
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V	A	150
Rated operation power at AC-3, 400 V	kW	75
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V	A	65
Rated operation power at AC-4, 400 V	kW	33
Rated operation power NEMA	kW	93
Modular version		No
Number of auxiliary contacts as normally open contact		0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact		0
Type of electrical connection of main circuit		Screw connection
Number of normally closed contacts as main contact		0
Number of main contacts as normally open contact		3


## Апробации

Product Standards		IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.		E29096
UL Category Control No.		NLDX
CSA File No.		012528
CSA Class No.		2411-03, 3211-04
North America Certification		UL listed, CSA certified
Specially designed for North America		No




- 1: Реле защиты электродвигателей
- 2: Схема защиты
- 3: Модули вспомогательных контактов



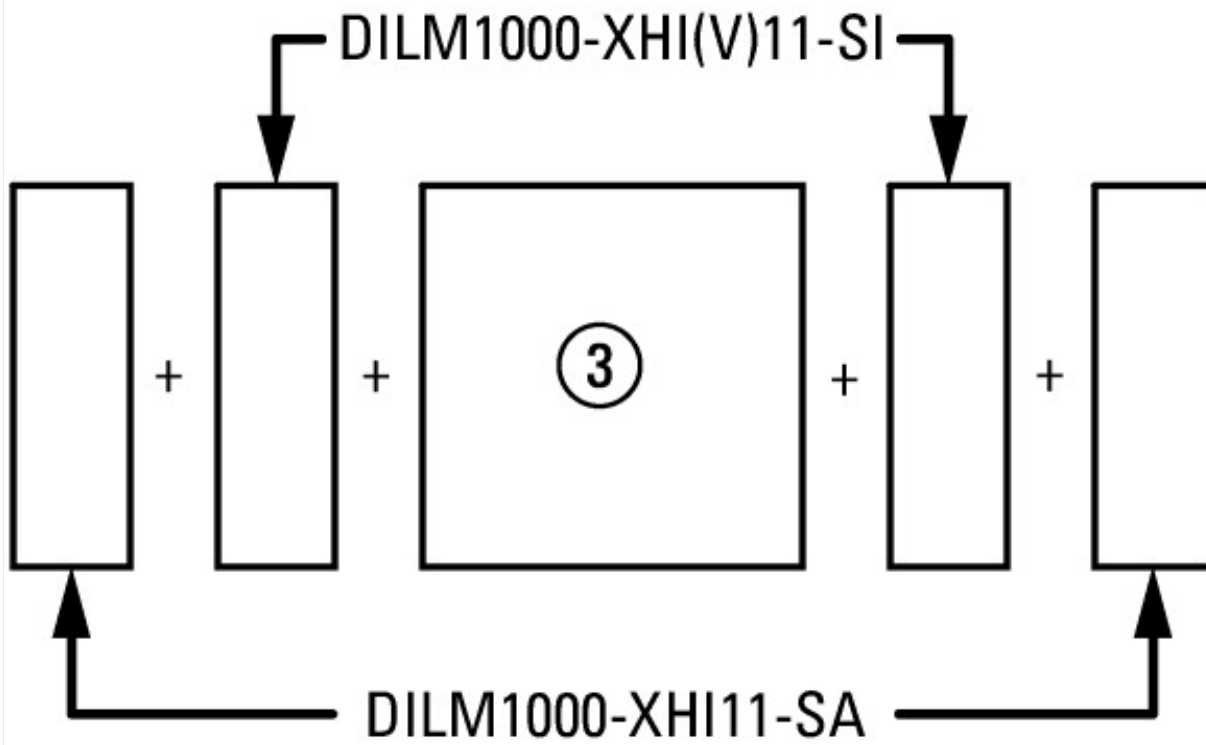

сбоку: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA

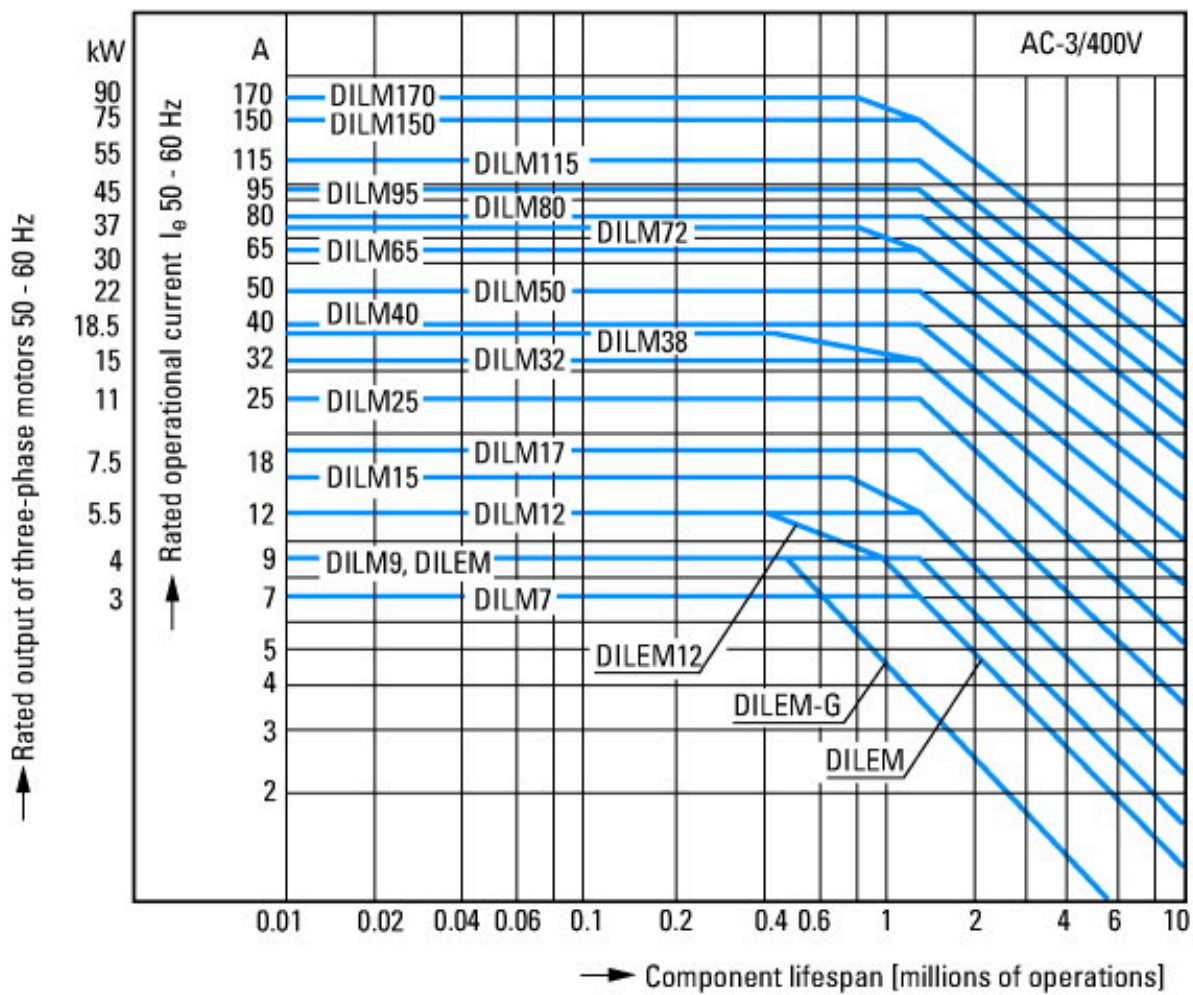

Индукционные двигатели переменного тока  
 Рабочая характеристика  
 Включение: со стенда  
 Выключение: во время работы  
 Электрическое краткое обозначение  
 Включение: до 6 × номинальных токов двигателя  
 Выключение: до 1 × расчетный ток двигателя  
 категория применения  
 100 % AC-3  
 Типичные случаи применения

- Компрессоры
- Лифты
- Миксер
- Насосы
- Эскалаторы
- Мешалка
- Вентиляторы
- Ленточные транспортеры
- Центрифуги
- Откидные заслонки
- Ковшовый элеватор
- Системы кондиционирования воздуха
- Приводы общего назначения на обрабатывающем и технологическом оборудовании




- Экстремальные условия переключения
- Индукционные двигатели переменного тока
- Рабочая характеристика
- Управление посредством частых импульсов, противотоковое торможение, реверсирование
- Электрическое краткое обозначение
- Включение: до 6 × номинальных токов двигателя
- Выключение: до 6 × расчетный ток двигателя
- категория применения
- 100 % AC-4
- Типичные случаи применения
- Печатающие устройства
- Машины для перемотки кабеля
- Центрифуги
- Специальные приводы на обрабатывающем и технологическом оборудовании




Условия переключения для потребителей без двигателя 3-полюсных, 4-полюсных  
 Рабочая характеристика  
 Не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка  
 Электрическое краткое обозначение  
 Включение: 1 × расчетный рабочий ток  
 Выключение: 1 × расчетный рабочий ток  
 Категория применения  
 100 % AC-1  
 Типичные случаи применения  
 Электрический нагрев

## Размеры

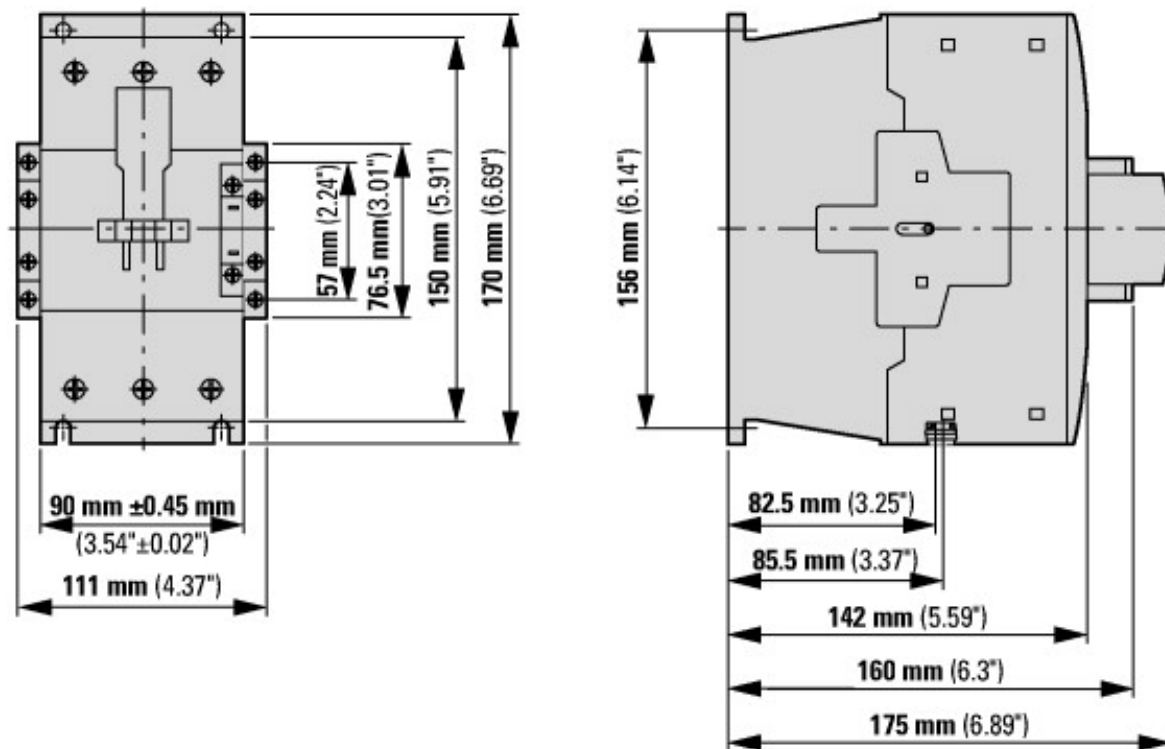

Силовые контакторы со вспомогательным контактным модулем

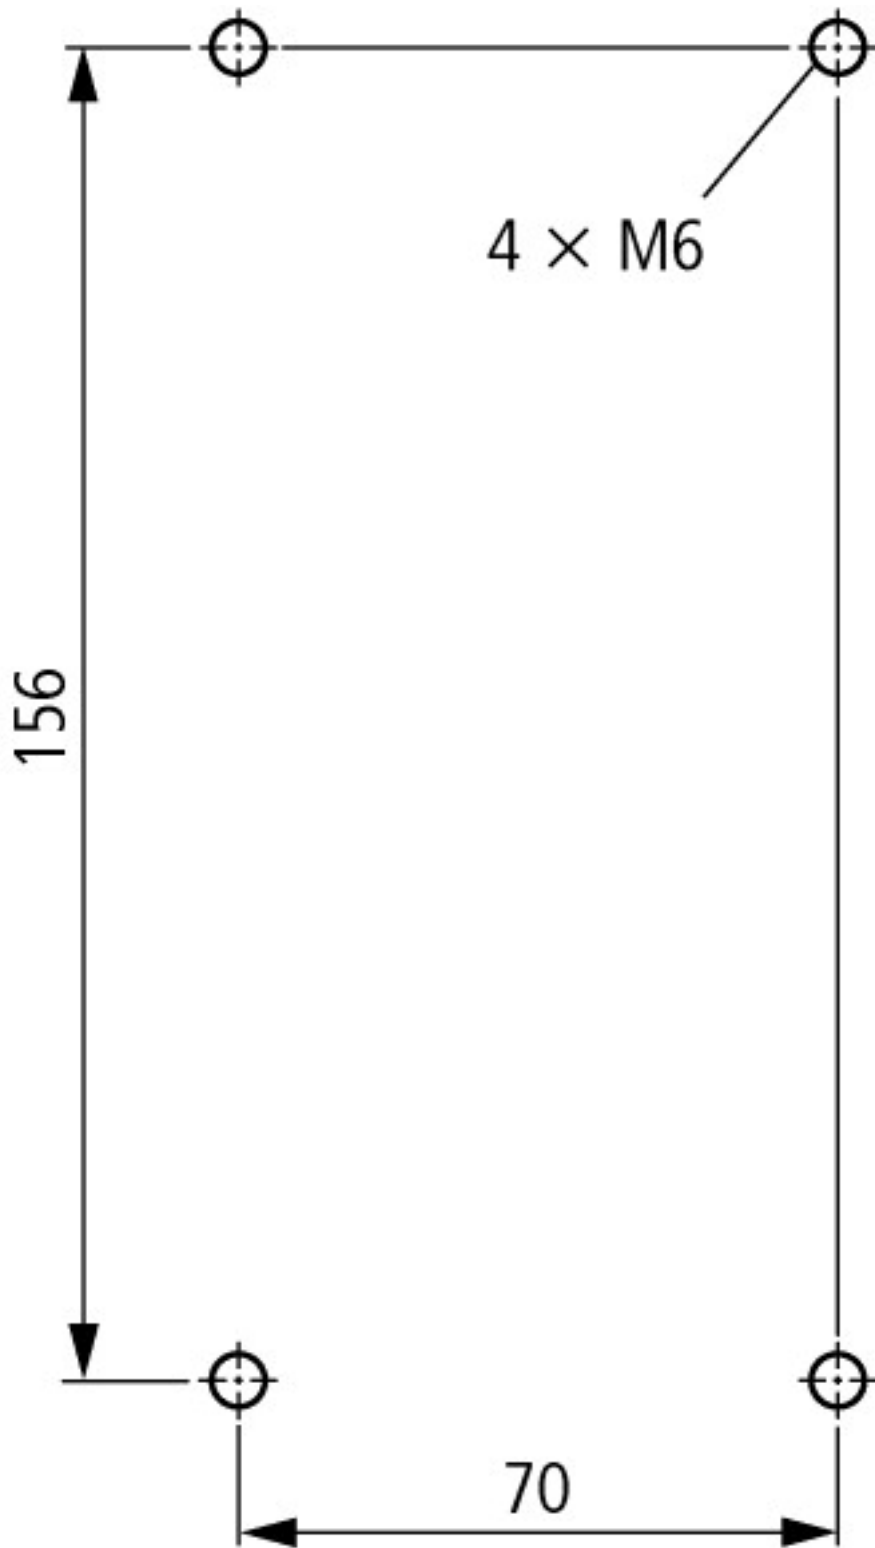

DILM80...DILM170  
 DILMC80...DILMC150  
 DILMF80...DILMF150

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt	<a href="http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf">http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf</a>
Коммутационные устройства для устройств компенсации реактивного тока	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf</a>
X-Start - эффективный монтаж и электрическая разводка современного коммутационного оборудования	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf</a>
Зеркальные контакты для достоверной информации об обеспечивающих безопасность функций управления	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf</a>
Влияние емкости длинных управляющих проводов на приведение в действие контакторов	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf</a>
Коммутационные устройства для систем освещения	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf</a>

Проектирование надежного в эксплуатации оборудования согласно стандартам с использованием механических вспомогательных контактов	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf</a>
Взаимодействие силовых контакторов с ПЛК	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf</a>
Адаптер магистральной шины для рационального монтажа пускателей двигателей - теперь также для Северной Америки -	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf</a>