

Euromas II

Корпус, АБС



ET 223 F

№ заказа: 63223200

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Светло-серый

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

АБС, поликарбонат (с УФ-стабилизацией), уплотнение CR;
детали см. в Технических данных

Объём поставки

Верхняя и нижняя часть, самонарезная крутая резьба, винты
крышки из V2A

Указание


корпуса из АБС могут в силу другой усадки материала быть
больше примерно на 0,1 - 0,25 %.

Размеры

Размеры

200 x 150 x 77 мм

Чертеж продукции

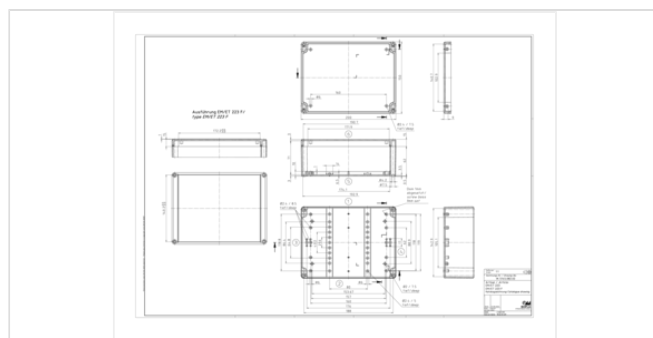

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности
внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 63223200 ET-223-F-G.dxf (898.3 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 63223200 ET-223-F.pdf (93.6 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 63223200 ET-223-F.dxf (921.0 кБ)

Product information

Euromas II RUS.pdf (398.7 кБ)

Подходящие комплектующие



Резиновые ножки, самоклеющиеся

22009000 GF

полиуретан, твёрдость по Шору 65-75

чёрный



Настенные накладки, привинчиваются с задней стороны

22010000 EM-WL



крышки для прикрытия винтов

22080000 EM-SA



Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 TH 15

22151901 TS 15

Для EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET 232, EM/ET 237, BCD 200, B 2213..



Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 G 32

22321901 TS 32

Для EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET 232, EM/ET 237, B 22130.



Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 TH 35

22351901 TS 35


Для EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET 232, EM/ET 237, BCD 200, B 2213..



Монтажные платы, бумаголит, у модели 260 - сталь

22000800 M

Для EM/ET 223, M/T 223



Универсальные резиновые ножки

35800300 BOP-GF

полиуретан, твёрдость по Шору
65-75

Прозрачный



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006190 SHR Z KA25x6

SD = 2,5 / ND = 2,0 / KD = 4,4



Крепление на опорную стойку, нержавеющая сталь V2A, без покрытия

96500167* MH 167

*

96500220* MH 220

*