

Alubos

ABPH 800 WL



ABPH 800-0100 WL

№ заказа: 84308100

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

Размеры

Размеры

82 x 32 x 100 мм

Чертеж продукции

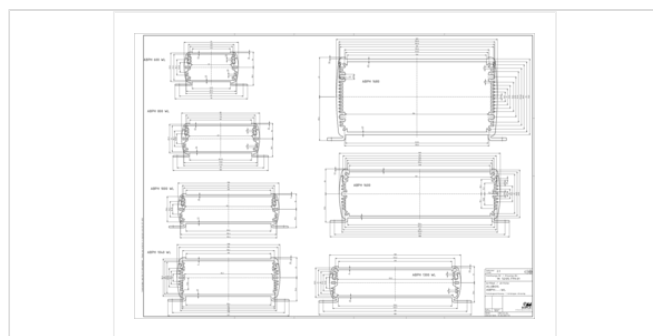

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

Чертеж продукции в формате PDF 84308100 ABPH-800-0100-WL.pdf (255.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84308100 ABPH-800-0100-WL.dxf (1.5 МБ)

руководства по монтажу

Alubos ABPH Profil Geteilt Profile Divided 84200035.pdf (1.4 МБ)

Подходящие комплектующие



Замыкающая крышка

84081000 ABD 800

Для АВ 800



Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой

84082000 АВМ 800 AL

Для АВ 800



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире

84084000 АВМ 800 SAL

Для АВ 800



Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84082100 АВМ 800 AL BE

Для АВ 800



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84084100 АВМ 800 SAL-BE

Для АВ 800



Монтажная крышка с пластмассовой крышкой, пропускающей инфракрасные лучи

84083000 АВМ 800 IR

Для АВ 800



Монтажная крышка с пластмассовой крышкой, пропускающей инфракрасные лучи, и батарейным отсеком для блока питания 9 В

84083100* АВМ 800 IR BE

Для АВ 800



ЭМС-уплотнения

84200815 DI 800-EMV

Для АВ 800



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84200814 DI 800-5002

Для АВ 800



Уплотнения огненно-красного цвета

84200811 DI 800-3000

Для АВ 800



Уплотнения рапсово-жёлтые

84200812 DI 800-1021

Для АВ 800



Уплотнения патиново-зелёные

84200813 DI 800-6000

Для АВ 800



Уплотнения UL 94 V0

84200819* DI 800-V0

Для АВ 800