



Верхняя часть корпуса, серый корпус, красная кнопка

Тип **FAK-R**
Каталог № **071810**
Alternate Catalog **FAK-R**
No.

Программа поставок

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Функция		без фиксации
Цвет		
Кнопка		красный
Верхняя крышка корпуса		серый
Подключение к SmartWire-DT		нет

Технические характеристики

Общая информация

Класс защиты IEC/EN 60529		без
Температура окружающей среды		
разомкнут	°C	-25 - +55

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I_n	A	0
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P_{vid}	W	0
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P_{vid}	W	0
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P_{vs}	W	0
Способность отдавать потери мощности	P_{ve}	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	55
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			По запросу
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			

10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Неприемлемо.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

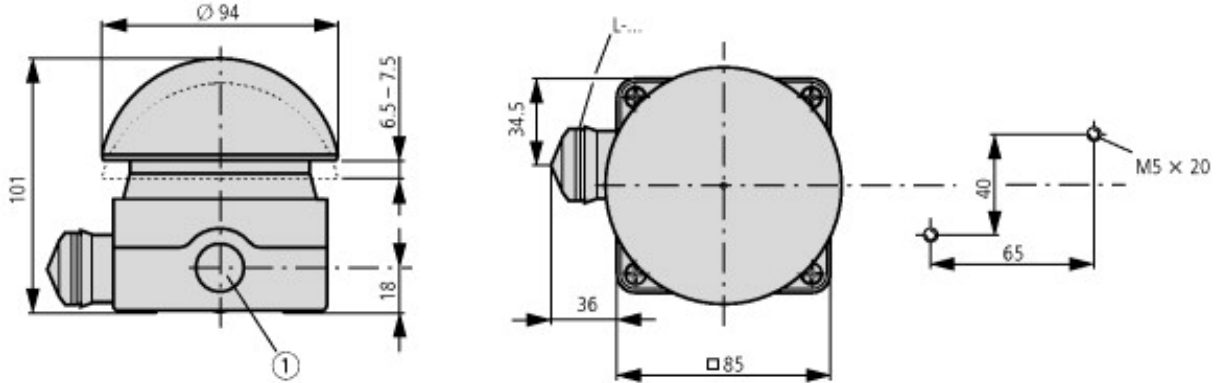
Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Foot and palm switch enclosure base (EC002031)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Foot and palm switch enclosure base (ecl@ss10.0.1-27-37-12-41 [ACN980011])		
Colour		Red
Degree of protection (IP)		Other
Degree of protection (NEMA)		Other

Апробации

Product Standards		IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		012528
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Размеры

 <p>Technical drawing showing dimensions for the foot and palm switch enclosure base. The front view shows a total height of 101 mm, a top diameter of 94 mm, and a base diameter of 85 mm. The top section has a height of 6.5-7.5 mm. The side view shows a total width of 85 mm and a mounting hole diameter of 36 mm. The top view shows a square base with a side length of 85 mm and a mounting hole diameter of 36 mm. A detail view shows a mounting hole with a diameter of 40 mm and a distance of 65 mm from the center to the hole edge. The mounting hole is labeled M5 x 20.</p>
<p>① 3 x M20 (PG 13.5) сбоку 1 x M16 в цоколе</p>