

Euromas Polymas

Корпус с быстродействующим затвором и с литым PG 11



PK 101-111 SV

№ заказа: 38101600

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

серебрянно-серый

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

PA 6-GV 30, уплотнение CR; детали см. в Технических данных

Объём поставки


Верхняя и нижняя часть, быстродействующий затвор из GD-Zn Al4 Cu1, никелированный, 1 литое винтовое соединение кабеля, PG 11, включая разгрузочный зажим, нажимный винт и закрытое уплотнительное кольцо.

Размеры

Размеры

58 x 64 x 34 мм

Чертеж продукции

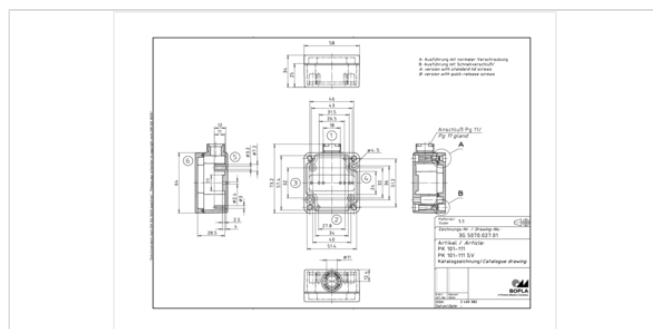

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 38101600 PK-101-111-SV-G.dxf (647.4 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

06.07.2021

Product information

Euromas Polymas RUS.pdf (343.2 кБ)

Чертеж продукции в формате PDF 38101600 PK-101-111-SV.pdf (50.8
кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 38101600 PK-101-111-SV.dxf (652.4
кБ)

Подходящие комплектующие



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006219 SHR Z KA30x6 SD = 3,0 / ND = 2,4-2,6 / KD = 5,3

59006210 SHR Z KA35x8 SD = 3,5 / ND = 2,8 / KD = 6,1