

Alustyle

Профили корпусов, горизонтально разделённые



ASPH 1540-0150 9006

№ заказа: 94251150

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

бело-алюминиевый, похоже на RAL 9006

Класс защиты

IP 66, 68 - 1,2m (2 часа)

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием;

крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410 / GD Al Si 12 (ASD 1540), порошковое покрытие;

уплотнение (термоэластопласт);

детали см. в Технических данных

Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

Указание

«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .


» Дальнейшая информация

Размеры

Размеры

154 x 44 x 150 мм

Чертеж продукции

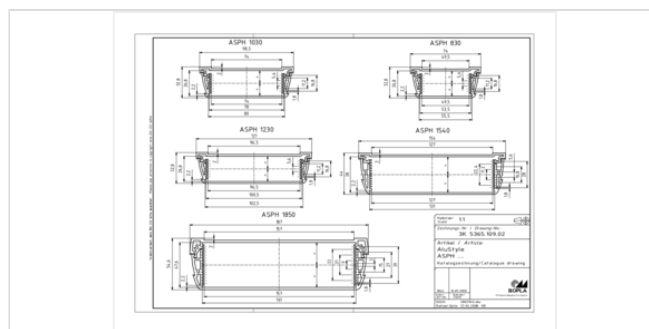

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 94251150
ASPH-1540-0150-9006-G.dxf (600.0 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 94251150
ASPH-1540-0150-9006.pdf (150.8 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 94251150
ASPH-1540-0150-9006.dxf (892.7 кБ)

Протоколы заводских испытаний

691 WPZ-Alustyle-ASPH DE.pdf (191.3 кБ)

691 WPZ-Alustyle-ASPH EN.pdf (183.5 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP DE.pdf (179.3 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP EN.pdf (151.6 кБ)

Product information

Alustyle RUS.pdf (2.2 МБ)

руководства по монтажу

Alustyle ASPH Profil Geteilt Profile Divided 94111801.pdf (185.6 кБ)

Подходящие комплектующие



Замыкающая крышка

94452100 ASD 1540-7024

Для ASP... 1540

графитовый серый

94451100 ASD 1540-9006

Для ASP... 1540

серебряный



Уплотнения зелёные

94563000 AS 1540 DI

Для ASD 1540...



Уплотнения красные

94565000 AS 1540 DI

Для ASD 1540...



Уплотнения синие

94564000 AS 1540 DI

Для ASD 1540...



Уплотнения оранжевые


94566000 AS 1540 DI

Для ASD 1540...



Уплотнения чёрные, ЭМС

94568100	AS 1540 DI-EMV	Для ASD 1540...
----------	----------------	-----------------



Декоративная полоска, TPE (термоэластопласт)

94607150	AS 20-0150 DS	Длина 148,4 мм	тёмно-серый
94604150	AS 20-0150 DS	Длина 148,4 мм	синий
94606150	AS 20-0150 DS	Длина 148,4 мм	оранжевый
94603150	AS 20-0150 DS	Длина 148,4 мм	зеленый
94605150	AS 20-0150 DS	Длина 148,4 мм	красный



Настенные крепления

94741150	AS 0050-0150 WB-9006	Для AS 1540/1850, для длины профиля 150 мм	серебряный
94742150	AS 0050-0150 WB-7024	Для AS 1540/1850, для длины профиля 150 мм	графитовый серый



Настенные наклейки

94701150	AS 0040-0150 WL-9006	Для AS 1540, длина 150 мм	серебряный
94702150	AS 0040-0150 WL-7024	Для AS 1540, длина 150 мм	графитовый серый



Цветные угловые крышки для настенных креплений

94794000	AS 0050 AK-WB-blau	Для AS 0050-...WB-...	синий
94796000	AS 0050 AK-WB-orange	Для AS 0050-...WB-...	оранжевый
94793000	AS 0050 AK-WB grün	Для AS 0050-...WB-...	зеленый
94795000	AS 0050 AK-WB-rot	Для AS 0050-...WB-...	красный



Универсальные настенные крепления

94815024*	AS 0150-7024 UWB	Для ASP -0150	графитовый серый
-----------	------------------	---------------	------------------



Опоры для вертикального блока

94731150*	AS 0050-0150 T-9006	Для AS 1540/1850, для длины профиля 150 мм	серебряный
94732150*	AS 0050-0150 T-7024	Для AS 1540/1850, для длины профиля 150 мм	графитовый серый



Устанавливаемая ножка

94751150*	AS 0030-0150 A-9006	Для ASP -0150	серебряный
94752150*	AS 0030-0150 A-7024	Для ASP -0150	графитовый серый
94751025*	AS 0030-0025 A-9006	Длина 25 мм	серебряный
94752025*	AS 0030-0025 A-7024	Длина 25 мм	графитовый серый