

BOS

BOS 502 без дисплейного выреза, с батарейным отсеком для блока питания 9 В



BOS 502

№ заказа: 34502000

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

АБС, уплотнение CR; детали см. в Технических данных

Объём поставки


Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, крышка батарейного отсека, винты

Размеры

Размеры

120 x 60 x 25 мм

Чертеж продукции

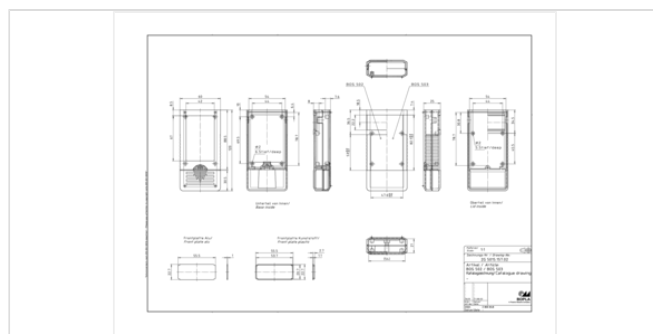

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 34502000 BOS-502-G.dxf (618.6 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

07.07.2021

Product information

BOS RUS.pdf (790.1 кБ)

Подходящие комплектующие



Универсальный зажим для установки и крепления

34090000 ASC 1

Черный янтарь, похоже на RAL 9005



Передние платы BOS 500-503, АБС

34955006 Frontplatte infrarotdurch Для BOS 500/501/502/503

34055000 Frontplatte Alu Для BOS 500/501/502/503



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006190 SHR Z KA25x6

SD = 2,5 / ND = 2,0 / KD = 4,4

Пленочная клавиатура для BOS 500-502, с 6 клавишами

70345012* FT 50012 D