




Рейка , DIN, ВxШxД = 35x15x250 мм

Тип **CL3-15**  
Каталог № **036183**


**Программа поставок**

			
Ассортимент			Изолированный корпус Ci
Основная функция			Базовый корпус
Функция продукции			Монтажная система
Принадлежности			Монтажные профили согл. IEC/EN 60715
Отдельное устройство/законченное устройство			Модульная система
Материал			Листовая сталь 3 мм, оцинкованная
Информация о комплекте поставки			включая 2 невыпадающих крепежных винта
Высота перегородки			15 мм
эффективная длина			207 мм
применяется для размера корпуса			250 мм

**Технические характеристики согласно ETIM 7.0**

Cabinet enclosures (EG000011) / Component for installation (switchgear cabinet) (EC002620)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])			
Model			Profile rail
Suitable for enclosure building width		mm	0
Suitable for enclosure building height		mm	0
Suitable for enclosure building depth		mm	0
Width		mm	35
Height		mm	15
Depth		mm	250
Max. load capacity		kg	0
Material			Metal
Colour			Other
RAL-number			0

**Размеры**

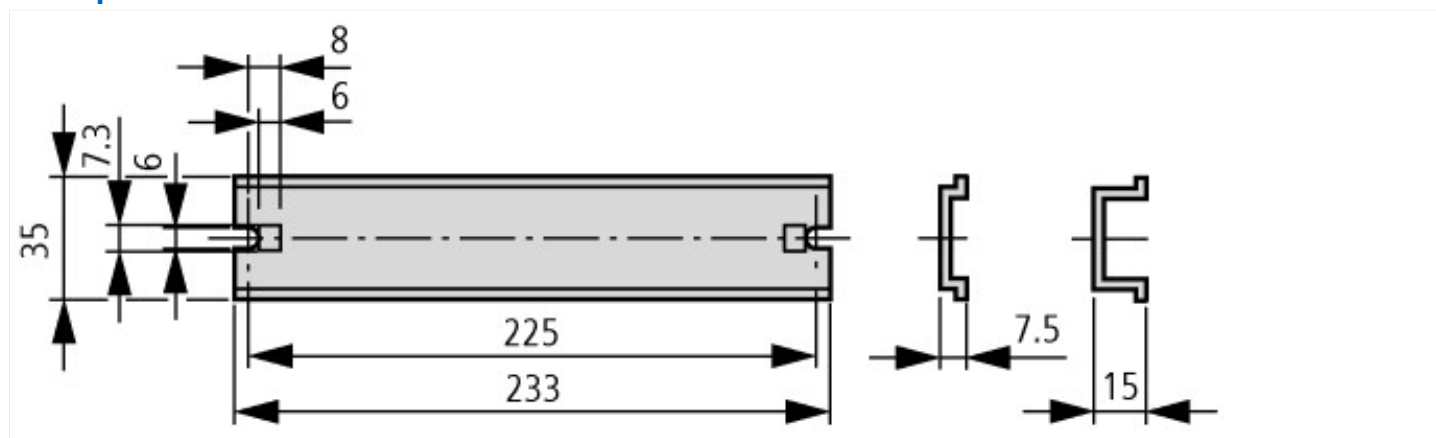

**Дополнительная информация о продуктах (ссылки)**

allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Rendit http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET\_FILE&amp  
Сертификат модели: xEnergy Safety Ci

allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Rendit http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET\_FILE&amp  
Экономьте время — мы поможем вам со сборкой

