


Автоматический выключатель 25А, кривая отключения В, 3 полюса, откл. способность 25 кА
Тип FAZT-B25/3
Каталог № 240885
Alternate Catalog No. FAZT-B25/3

Abbildung ähnlich

Программа поставок

| | | | |
|--|----------|----|---|
| Основная функция | | | Линейные защитные автоматы |
| Полюсы | | | 3-полюсн. |
| Характеристика срабатывания | | | B |
| Применение | | | Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий |
| Расчетный рабочий ток | I_n | A | 25 |
| Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 | I_{cu} | кА | 25 |
| Ассортимент | | | FAZ-T |

Технические характеристики

Электрический

| | | | |
|--|--------------|---------------|---|
| Стандарты и предписания | | | IEC/EN 60947-2 EN 45545-2; IEC 61373 |
| Номинальное напряжение согласно стандарту IEC/EN 60947-2 | U_n | В перем. тока | 415 |
| Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 | I_{cu} | кА | 25 |
| Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность согласно стандарту IEC/EN 60947-2 | I_{cs} | | 12,5 кА |
| Максимальное рабочее напряжение согласно стандарту IEC/EN 60947-2 | | В пер. тока | 440 |
| Номинальная коммутационная способность согласно стандарту IEC/EN 60947-2 (при максимальном рабочем напряжении) | I_{cu} | кА | 15 |
| Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность согласно стандарту IEC/EN 60947-2 (при максимальном рабочем напряжении) | I_{cs} | | 7,5 кА |
| Максимальное рабочее напряжение пост. тока согласно стандарту IEC/EN 60947-2 | | В пост. тока | 60/pole |
| Номинальное напряжение согласно стандарту IEC/EN 60898-1 | U_n | В пер. тока | 415 |
| Номинальная коммутационная способность согласно стандарту IEC/EN 60898-1 | I_{cn} | кА | 15 |
| Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность согласно стандарту IEC/EN 60898-1 | I_{cs} | | 7,5 кА |
| Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции | U_i | В | 440 |
| Номинальная частота | f | Гц | 50/60 |
| Характеристика | | | B, C, D |
| Направление подвода питания | | | любая |
| срок службы | | | |
| электрический | Переключени: | | ≥ 4000 |
| механический | Переключени: | | ≥ 10000 |

Механический

| | | | |
|----------------------------|--|----|--|
| Монтажный размер колпачков | | мм | 45 |
| Высота корпуса | | мм | 80 |
| Монтажная ширина на полюс | | мм | 17.5 |
| Монтаж | | | Быстродействующее крепление с 3 положениями фиксации для DIN-рейки IEC/EN 60715 |
| Класс защиты | | | IP20 |
| Клеммы вверху и внизу | | | Клеммы двойного назначения |
| Защита клемм | | | Защита от прикосновения пальцами и тыльной стороны ладони в соответствии с BGV A3 и ÖVE-EN 6 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| Поперечные сечения соединения | мм ² | 1...25 |
| Момент затяжки крепежных винтов | Н/м | max. 2.4 |
| Толщина материала токовой шины | мм | 0,8 (кроме N 0,5 SU) |
| установочное положение | | любая |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
|--|-----------|----|---|
| Номинальный ток для указания потери мощности | I_n | A | 25 |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | P_{vid} | W | 0 |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | P_{vid} | W | 9.4 |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока | P_{vs} | W | 0 |
| Способность отдавать потери мощности | P_{ve} | W | 0 |
| Мин. рабочая температура | | °C | -40 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 75 |
| | | | линейно на каждый +1°C ведет к 0,5% уменьшения допустимой токовой нагрузки |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей | | | |
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.5 Подъём | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.6 Испытание на удар | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.7 Ярлыки | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.3 Класс защиты изоляции | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.5 Защита от удара электрическим током | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.6 Монтаж оборудования | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9 Свойства изоляции | | | |
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.10 Нагрев | | | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
| 10.12 Электромагнитная совместимость | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
| 10.13 Механическая функция | | | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Miniature circuit breaker (MCB) (EC000042)


| | | |
|--|-----------------|----------|
| Release characteristic | | B |
| Number of poles (total) | | 3 |
| Number of protected poles | | 3 |
| Rated current | A | 25 |
| Rated voltage | V | 230 |
| Rated insulation voltage Ui | V | 440 |
| Rated impulse withstand voltage Uimp | kV | 4 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V | kA | 15 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V | kA | 15 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V | kA | 25 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V | kA | 25 |
| Voltage type | | AC |
| Frequency | Hz | 50 - 60 |
| Current limiting class | | 3 |
| Suitable for flush-mounted installation | | No |
| Concurrently switching N-neutral | | No |
| Over voltage category | | 3 |
| Pollution degree | | 2 |
| Additional equipment possible | | Yes |
| Width in number of modular spacings | | 3 |
| Built-in depth | mm | 70.5 |
| Degree of protection (IP) | | IP20 |
| Ambient temperature during operating | °C | -25 - 75 |
| Connectable conductor cross section multi-wired | mm ² | 1 - 25 |
| Connectable conductor cross section solid-core | mm ² | 1 - 25 |

Характеристики



Характеристики отключения FAZ при 30 °C:
B, C, D согласно IEC/EN 60898

Размеры

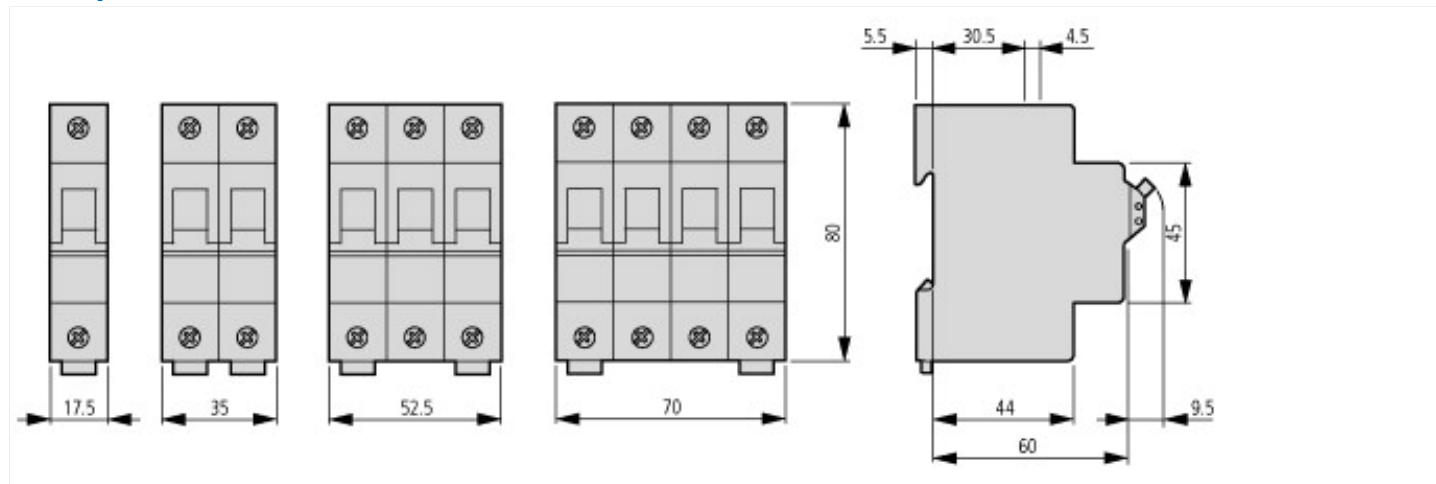

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Температурная зависимость, снижение мощности

https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/technical-data-tables/Derating table FAZ_T.pdf