

CombiNorm-Classic

Корпуса



CN 45 AK

№ заказа: 65004510

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Светло-серый

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

АБС; UL 94 V0 - материал по запросу; детали см. в
Технических данных.

Объём поставки


Крышка, нижняя часть с замком с пружинным захватом
(смонтированная)

Размеры

Размеры

45 x 75 x 109.5 мм

Чертеж продукции

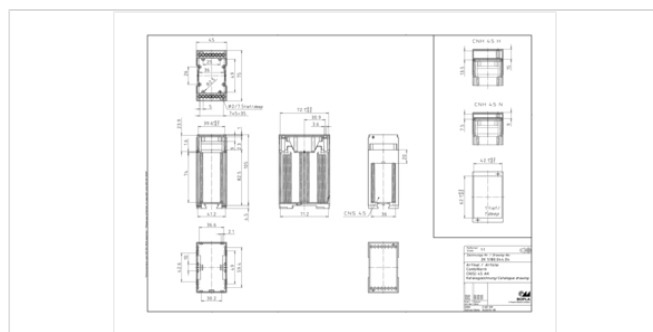

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности
внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо
зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 65004510 CN-45-AK-G.dxf
(837.8 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS.
(Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

07.07.2021

Product information

CombiNorm-Classic RUS.pdf (369.7 кБ)

Maximum Load DIN Rail enclosures EN.pdf (110.3 кБ)

Чертеж продукции в формате PDF 65004510 CN-45-AK.pdf (71.2 кБ)
 Чертеж продукции в формате DXF 65004510 CN-45-AK.dxf (870.3 кБ)
 Чертеж для определения максимальных размеров печатных плат в формате PDF: CN-Classic Platinenzeichnungen-pcb.pdf (72.7 кБ)
 Чертеж для определения максимальных размеров печатных плат в формате DXF: CN-Classic Platinenzeichnungen-pcb.dxf (472.7 кБ)

Подходящие комплектующие




Маркировка клемм, самоклеющаяся

66000100 AK-BS




Соединительные клеммы для печатных плат с передней стороны

66008000	AK 700/8V	8-полюсный	зеленый
66004000	AK 700/4V	4-полюсный	зеленый
66003000	AK 700/3V	3-полюсный	зеленый
66002000	AK 700/2V	2-полюсный	зеленый




Соединительные клеммы для горизонтально вставленных печатных плат

66008100	AK 700/8H	8-полюсный	зеленый
66004100	AK 700/4H	4-полюсный	зеленый
66003100	AK 700/3H	3-полюсный	зеленый
66004110	AK 700/2H	2-полюсный	зеленый



Соединительная клемма для STL 950

66004600	AK 950/4	4-полюсный	зеленый
66008600	AK 950/8	8-полюсный	зеленый



Колодка штекерного разъёма для впайки в горизонтально вставленные печатные платы

66008500	STL 950/8V	8-полюсный
66004500	STL 950/4V	4-полюсный



Откидной кожух, прозрачный, высота 9 мм, поликарбонат

65004560 CNH 45 N Для CN(S) 45 AK



Откидной кожух, прозрачный, высота 15 мм, поликарбонат

65004550 CNH 45 H Для CN(S) 45 AK



Пластинки-заглушки для незакоммутированных клеммных мест, из 19 отламывающихся частей

65010070 CNB 100



Адаптерная пластина для фиксации печатных плат и для закрытия отверстий для винтов при использовании STL 950, из 20 частей, может отламываться

65010100 CNA 100



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006190 SHR Z KA25x6

SD = 2,5 / ND = 2,0 / KD = 4,4