

BOS

BOS 400/400 ASC с батарейным отсеком для блока питания 9 В



BOS 400

№ заказа: 34400000

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

АБС, уплотнение CR; детали см. в Технических данных

Объём поставки

Верхняя часть, нижняя часть, стенка батарейного отсека, винты

Для BOS 400 ASC дополнительно с интегрированной опорой зажима, скобой

Указание

Опционально можно с помощью держателя батареек ВН 2 МС (№ заказа: **34165572**) вставить в корпус 2 батарейки микро. Стеновая панель для версий ASC имеется в Общей дополнительной оснастке.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .


07.07.2021

Размеры

Размеры

100 x 65 x 24 мм

Чертеж продукции

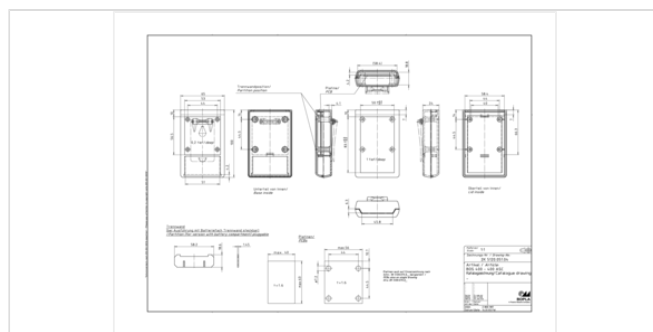

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 34400000 BOS-400-G.dxf (565.5 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 34400000 BOS-400.pdf (82.1 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 34400000 BOS-400.dxf (762.2 кБ)

Product information

BOS RUS.pdf (790.1 кБ)

Подходящие комплектующие



Держатель батареек

34165572 BH 2MC


Для 2 батареек микро (LR03, R03, AM4, E92, AAA), контактные петушки



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006190 SHR Z KA25x6

SD = 2,5 / ND = 2,0 / KD = 4,4



Пленочная клавиатура для BOS 400/401, с 6 клавишами

70344006* FT 40006 D