


Intertego

Планки с резьбовыми отверстиями, M2,5, 5 x 1,5 мм, для горизонтальных пазов профиля и для крепления с задней стороны IS ZS или плат шины

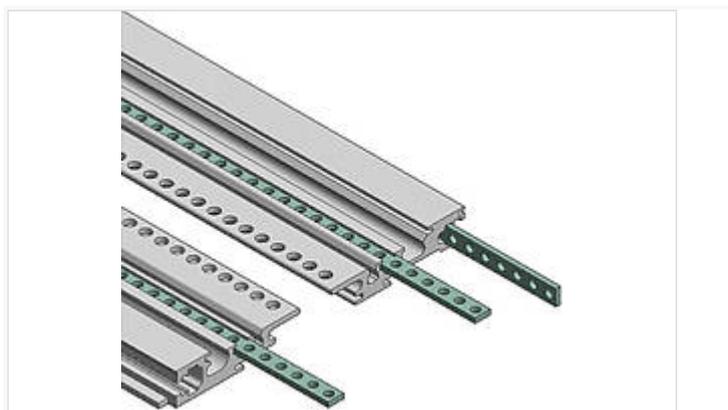

GS 00080-II

№ заказа: 54000802

80 HP

* = поставляется по запросу.

Свойства

Материал корпуса

Профили: Al Mg Si 0,5; угловые детали, изготовленные литьём под давлением: цинковый сплав Z410 Z410; уплотнение: TPE (термоэластопласт). Детали см. в Технических данных.

Объём поставки

2 планки с резьбовыми отверстиями

Указание

Специальные длины по запросу

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 54000802 GS-00080-II.pdf (1.3 МБ)

Чертеж продукции в формате DXF 54000802 GS-00080-II.dxf (646.0 КБ)

Product information

Intertego RUS.pdf (2.1 МБ)

