

BOS

BOS 752 со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры и батарейным отсеком для блока питания 9 В



BOS 752

№ заказа: 34752001

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

агатный серый, похоже на RAL 7038

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

АБС, уплотнение CR; детали см. в Технических данных

Объём поставки


Верхняя часть, нижняя часть, передняя плата, крышка батарейного отсека, винты

Размеры

Размеры

157 x 84 x 30 мм

Чертеж продукции

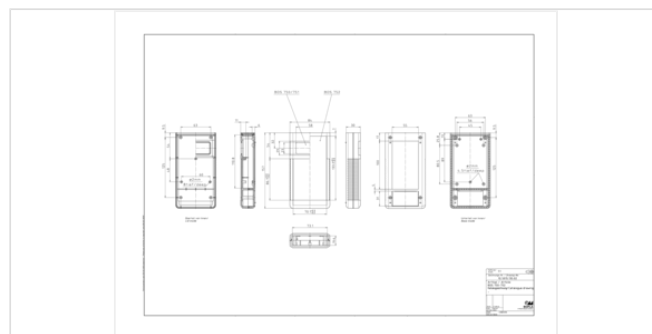

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 34752001 BOS-752-G.dxf (621.3 кБ)

Product information

BOS RUS.pdf (790.1 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS.
(Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные входы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 34752001 BOS-752.pdf (67.4 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 34752001 BOS-752.dxf (763.0 кБ)

Подходящие комплектующие



Универсальный зажим для установки и крепления

34090000 ASC 1

Черный янтарь, похоже на RAL 9005



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006190 SHR Z KA25x6

SD = 2,5 / ND = 2,0 / KD = 4,4

Пленочная клавиатура для BOS 750-760, с 16 клавишами

70347516* FT 75016 D

Пленочная клавиатура для BOS 750-760, с 20 клавишами

70347520* FT 75020 D