

Euromas Polymas

Корпус с быстродействующим затвором и с четырьмя литыми PG 11



PK 102-411 SV

№ заказа: 38102900

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

серебрянно-серый

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

PA 6-GV 30, уплотнение CR; детали см. в Технических данных

Объём поставки


Верхняя и нижняя часть, быстродействующий затвор из GD-Zn Al4 Cu1, никелированный, 4 литых винтовых соединения кабеля, PG 11, включая разгрузочный зажим, нажимный винт и закрытое уплотнительное кольцо.

Размеры

Размеры

98 x 64 x 34 мм

Чертеж продукции

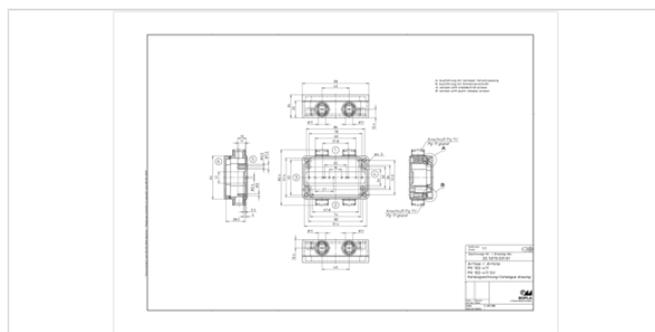

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 38102900 PK-102-411-SV-G.dxf (722.3 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

06.07.2021

Product information

Euromas Polymas RUS.pdf (343.2 кБ)

Чертеж продукции в формате PDF 38102900 PK-102-411-SV.pdf (68.2
кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 38102900 PK-102-411-SV.dxf (719.2
кБ)

Подходящие комплектующие



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006219	SHR Z KA30x6	SD = 3,0 / ND = 2,4-2,6 / KD = 5,3
59006210	SHR Z KA35x8	SD = 3,5 / ND = 2,8 / KD = 6,1