


Interzoll

Разделительная плата 3 U, может привинчиваться с пазами для вставки для GS...II , алюминий, прозрачно-анодированный, для отделения определённых участков

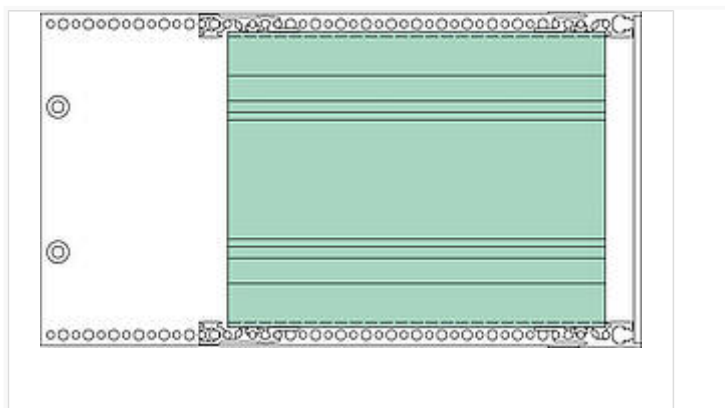

TP 16300

№ заказа: 54016300

Глубина печатной платы 160, 3 U

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

серебристый анодированный

Материал корпуса

Профили Al Mg: Si 0,5; детали см. в Технических данных

Объём поставки

1 разделительная плата, включая монтажный материал

Указание

интегрированные монтажные пазы для GS...II. Дополнительные размеры - по запросу.

Размеры


U


3

Глубина печатной платы

160

Чертеж продукции



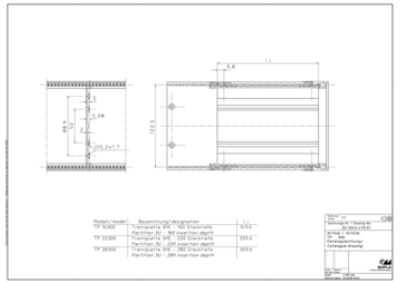

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 54016300 TP-16300.pdf (67.1 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 54016300 TP-16300.dxf (537.6 кБ)

Product information

Interzoll RUS.pdf (970.2 кБ)