

# Alurail

Модульный профиль, разделённый



ARPMG 00/42-245

№ заказа: 87132450

\* = поставляется по запросу.

## Свойства

---

### Цвет

прозрачно анодированный

### Класс защиты

IP 40

### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5, анодированные; профильные колпачки: полиамид 6,6-FR; детали см. в Технических данных

### Объём поставки

Модульный профиль, из 2 частей

### Указание

«С» соответствует длине профиля, специальные длины и вспомогательные элементы для крепления модулей для частичного монтажа модулей - по запросу. Модульные крышки и передние платы - в дополнительной оснастке


## Размеры


---

### Размеры

43.1 x 75 x 235 мм

### Чертеж продукции



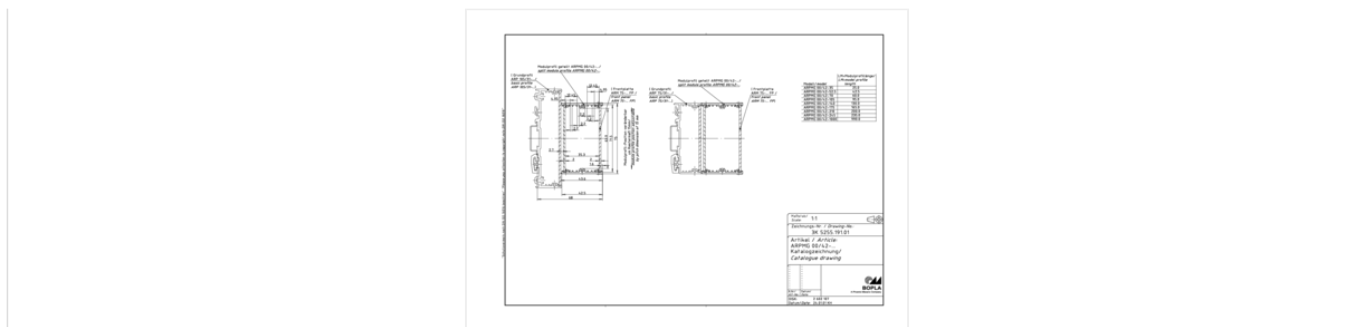

## Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 87132450 ARPMG-00-42-245.pdf (62.1 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 87132450 ARPMG-00-42-245.dxf (580.6 кБ)

### Product information

Alurail RUS.pdf (520.8 кБ)

Maximum Load DIN Rail enclosures EN.pdf (110.3 кБ)