


Alu-Topline

Уплотнения для класса защиты IP 54

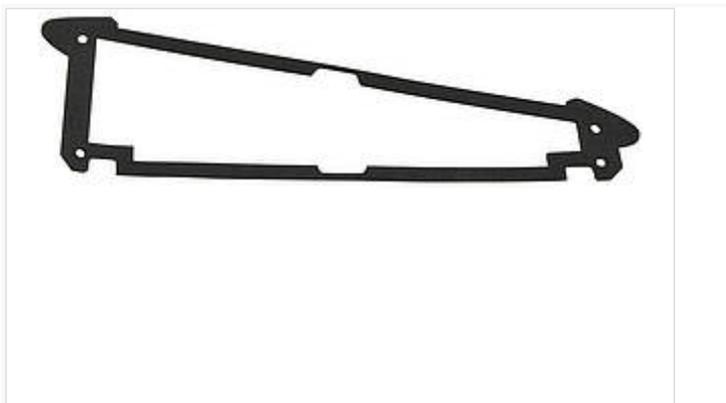

AT 1850 DI

№ заказа: 92050000

Для АТРН 1850

* = поставляется по запросу.

Свойства

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 анодированный; пластмассовая крышка из АБС; детали см. в Технических данных

Объём поставки

5 комплектов уплотнений из губчатой резины (прав./лев.)

Указание

Для достижения класса защиты IP 54 следует, наряду с имеющимся в дополнительной оснастке уплотнением AT...DI, также смонтировать на заводе-изготовителе уплотнение круглого сечения в профиль корпуса. За счет использования уплотнителей ширина корпуса увеличивается примерно на 1,6 миллиметра

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Product information

Alu-Topline RUS.pdf (1.5 МБ)

