

# Alubos

ABPH 1680 WL



ABPH 1680-0100 WL

№ заказа: 84368100

\* = поставляется по запросу.

## Свойства

### Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

### Класс защиты

IP 65

### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

### Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

### Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

## Размеры

### Размеры

169 x 82 x 100 мм

### Чертеж продукции

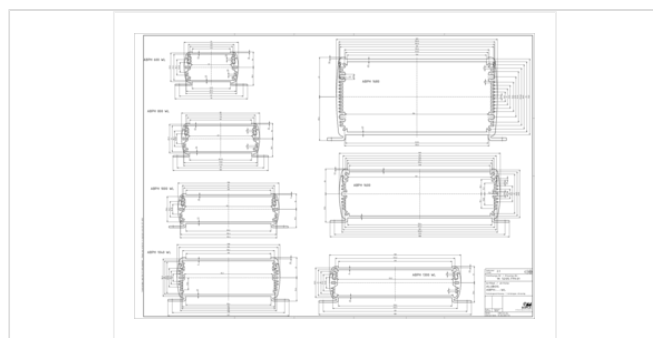

## Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

Чертеж продукции в формате PDF 84368100 ABPH-1680-0100-WL.pdf (255.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84368100 ABPH-1680-0100-WL.dxf (1.5 МБ)

руководства по монтажу

Alubos ABPH Profil Geteilt Profile Divided 84200035.pdf (1.4 МБ)

## Подходящие комплектующие

---



Замыкающая крышка

84168100 ABD 1680

Для AB 1680



ЭМС-уплотнения

84206815 DI 1680-EMV

Для AB 1680



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84206814 DI 1680-5002

Для AB 1680



Уплотнения огненно-красного цвета

84206811 DI 1680-3000

Для AB 1680



Уплотнения рапсово-жёлтые

84206812 DI 1680-1021

Для AB 1680



Уплотнения патиново-зелёные

84206813 DI 1680-6000

Для AB 1680



Уплотнения UL 94 V0

84206819\* DI 1680-V0

Для AB 1680