


Ultramas

Монтажный комплект, закрытый и с вентиляционными шлицами (L), 3 HP / 9 HP

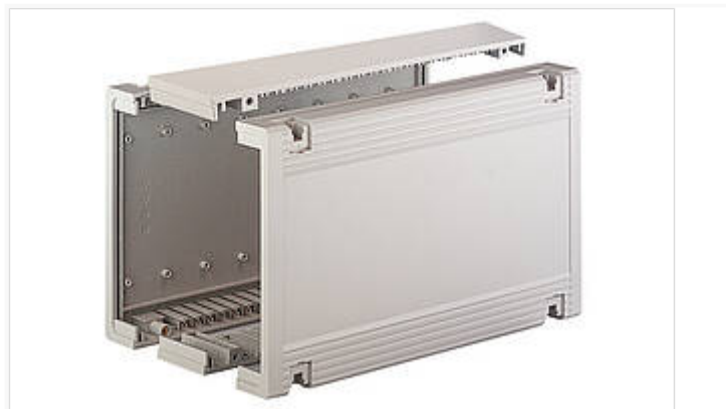

AB 02009 L

№ заказа: 56020010

9 HP; Для UM 32009(L), 52011(L), 62009(L)

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Светло-серый

Материал корпуса

АБС; детали см. в Технических данных

Объём поставки

2 монтажных элемента, монтажный материал

Указание

** AB 02003 можно использовать также и для UM 52011(L); однако для каждого монтажного комплекта следует добавить к заказу 4 винта SHR-Z-M3x40, № заказа: 59005541.

Передняя плата FP(K) 50014 поставляется по запросу.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 56020010 AB-02009-L-G.dxf (518.7 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 56020010 AB-02009-L.pdf (479.0 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 56020010 AB-02009-L.dxf (5.5 МБ)

Product information

Ultramas RUS.pdf (416.1 кБ)