

Unimas

Корпус Unimas



U 160-7035

№ заказа: 26160000

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Светло-серый, похоже на RAL 7035

Класс защиты

IP 40

Материал корпуса

PS (полистирол); детали см. в Технических данных

Объём поставки


верхняя и нижняя части, 2 пластиковых фронтальных панели, 2 винта

Размеры

Размеры

160 x 75 x 133 мм

Чертеж продукции

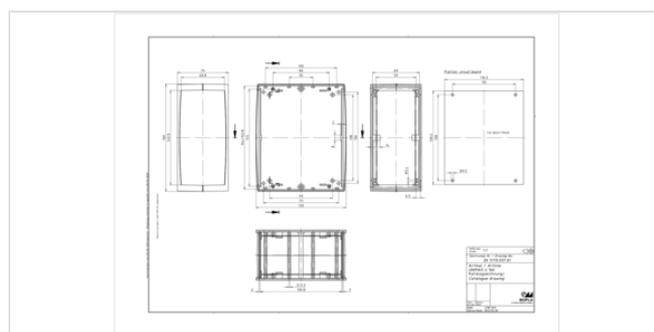

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 26160000 U-160-7035-G.dxf (715.3 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

06.07.2021

Product information

Unimas RUS.pdf (585.1 кБ)

Подходящие комплектующие



Фронтальные панели, алюминий

26016000* U 160 FAE Для U 160




Накладки на винты

26008000 U SA-7035 Светло-серый



Резиновые ножки, самоклеющиеся

22009000 GF полиуретан, твёрдость по Шору 65-75 чёрный



Универсальные резиновые ножки

35800300 BOP-GF полиуретан, твёрдость по Шору 65-75 Прозрачный