


Interzoll Modul

Interzoll Modul - монтажный материал

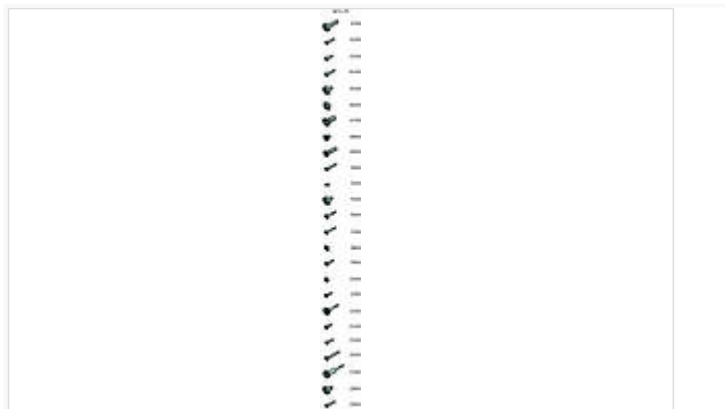

BFS/M 0600

№ заказа: 86000060

MU M 4-4KT-SO, оцинкованная сталь, для VB/M, TL/M, TLB/M,
MP/M, RAP/M

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

оцинкованный

Материал корпуса

Профили Al Mg: Si 0,5; детали см. в Технических данных

Объём поставки

20 штук

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 86000060 BFSM-G.dxf (447.2 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 86000060 BFSM.pdf (57.6 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 86000060 BFSM.dxf (447.2 кБ)

Product information

Interzoll Modul RUS.pdf (763.7 кБ)

