



Переключатель, контакты: 8, 100 А, Передняя панель: 2-0-1, 60 °, с фиксацией, Монтаж на поверхность

Тип **T5-4-88/I5**  
Каталог № **223014**



Abbildung ähnlich

**Программа поставок**

Ассортимент		Управляющий переключатель																																																																				
Идентификатор типа		T5																																																																				
Основная функция		Переключатель с черной перекидной ручкой и с передней панелью																																																																				
контакты		8																																																																				
Класс защиты		IP65																																																																				
Конструктивное исполнение		<b>totally insulated</b> Монтаж на поверхность																																																																				
графические условные обозначения		  <table border="1"> <tr><td></td><td>2</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>2a o</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>1a o</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1b o</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2b o</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4a o</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>3a o</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3b o</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4b o</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6a o</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>5a o</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5b o</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6b o</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8a o</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>7a o</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7b o</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8b o</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		2	0	1	2a o			X	1a o				1b o	X			2b o				4a o			X	3a o				3b o	X			4b o				6a o			X	5a o				5b o	X			6b o				8a o			X	7a o				7b o	X			8b o			
	2	0	1																																																																			
2a o			X																																																																			
1a o																																																																						
1b o	X																																																																					
2b o																																																																						
4a o			X																																																																			
3a o																																																																						
3b o	X																																																																					
4b o																																																																						
6a o			X																																																																			
5a o																																																																						
5b o	X																																																																					
6b o																																																																						
8a o			X																																																																			
7a o																																																																						
7b o	X																																																																					
8b o																																																																						
Угол включения	°	60																																																																				
Режим коммутации		с фиксацией с нулевым положением																																																																				
Номер схемы расположения контактов		88																																																																				
№ передней панели		 <b>FS 621</b>																																																																				
Передняя панель		2-0-1																																																																				
<b>Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц</b>																																																																						
400 В	P	кВт 55																																																																				
измеренный ток длительной нагрузки	I <sub>u</sub>	А 100																																																																				

Указания по измеренному току длительной нагрузки $I_U$			Измеренный ток длительной нагрузки $I_U$ указан при максимальном поперечном сечении.
Количество блоков		Модуль (модули)	4

## Технические характеристики

### Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204 Силовые разъединители согласно IEC/EN 60947-3
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды			
в капсульном корпусе		°C	-25 - +40
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальная устойчивость к импульсу	$U_{imp}$	В перем. тока	6000
Удароустойчивость		g	15
установочное положение			любая

### Контакты

электрические параметры			
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	690
измеренный ток длительной нагрузки	$I_U$	A	100
Указания по измеренному току длительной нагрузки $I_U$			Измеренный ток длительной нагрузки $I_U$ указан при максимальном поперечном сечении.
Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12			
AB 25 % ED (продолжительность включения)		$\times I_e$	2
AB 40 % ED (продолжительность включения)		$\times I_e$	1.6
AB 60 % ED (продолжительность включения)		$\times I_e$	1.3
стойкость к коротким замыканиям			
Предохранитель		A gG/gL	100
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (1 с ток)	$I_{cw}$	$A_{eff}$	1700
Примечание по поводу измеренной кратковременной устойчивости к токовым нагрузкам $I_{cw}$			1-секундный ток
Условный ток короткого замыкания	$I_q$	кА	2

### Коммутационная способность

Номинальный допустимый ток включения $\cos \phi$ в соответствии с IEC 60947-3		A	950
Расчетная разрывная способность $\cos \phi$ согласно IEC 60947-3		A	
230 В		A	760
400/415 В		A	740
500 В		A	590
690 В		A	420
Безопасное разъединение согласно EN 61140			
между контактами		В перем. тока	440
Электрические тепловые потери на контакт при $I_e$		W	7.5
Электрические тепловые потери на вспомогательный контакт при $I_e I_e$ (15/230 В перем. тока)		W	7.5
Механический срок службы	Переключени:	$\times 10^6$	> 0.5
максимальная частота коммутаций	Переключени:	ч	1200
Переменное напряжение			
АС-3			
Расчетная рабочая мощность моторного выключателя	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	22
230 В звезда-треугольник	P	кВт	30
400 В 415 В	P	кВт	30
400 В звезда-треугольник	P	кВт	45
500 В	P	кВт	30

500 В звезда-треугольник	P	кВт	45
690 В	P	кВт	15
690 В звезда-треугольник	P	кВт	22
Расчетный рабочий ток моторного переключателя			
230 В	I <sub>e</sub>	A	71
230 В звезда-треугольник	I <sub>e</sub>	A	100
400 В 415 В	I <sub>e</sub>	A	55
400 В звезда-треугольник	I <sub>e</sub>	A	95.3
500 В	I <sub>e</sub>	A	44
500 В звезда-треугольник	I <sub>e</sub>	A	76.2
690 В	I <sub>e</sub>	A	17
690 В звезда-треугольник	I <sub>e</sub>	A	29.4
AC-23A			
Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц			
230 В	P	кВт	30
400 В 415 В	P	кВт	55
500 В	P	кВт	37
690 В	P	кВт	30
Расчетный рабочий ток моторного переключателя			
230 В	I <sub>e</sub>	A	100
400 В 415 В	I <sub>e</sub>	A	100
500 В	I <sub>e</sub>	A	55
690 В	I <sub>e</sub>	A	32
постоянное напряжение			
DC-1, силовой выключатель Л/П = 1 мс			
Расчетный рабочий ток			
	I <sub>e</sub>	A	80
Напряжение на контакт, соединенный последовательно			
		V	60
Надёжность управляющей системы при 24 В пост. тока, 10 мА			
	Частота отказов	H <sub>F</sub>	< 10 <sup>-5</sup> , < 1 отказа на 100 000 операций переключения

### Поперечные сечения соединения

одно- или многожильные		мм <sup>2</sup>	1 x (2,5 - 35) 2 x (2,5 - 16)
тонкопроволочный с оконечной муфтой согласно DIN 46228		мм <sup>2</sup>	1 x (1 - 25) 2 x (1,5 - 10)
Соединительный винт			M6
Момент затяжки соединительного винта		Нм	4

### Параметры техники безопасности

указания			Значения В10 <sub>d</sub> в соответствии с EN ISO 13849-1, таблица С1
----------	--	--	---

### Опробованные рабочие характеристики

Поперечные сечения соединения			
Соединительный винт			M6

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I <sub>n</sub>	A	100
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P <sub>vid</sub>	W	7.5
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P <sub>vid</sub>	W	0
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P <sub>vs</sub>	W	0
Способность отдавать потери мощности	P <sub>ve</sub>	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	40
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.

10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению		Устойчивость к УФ-излучению только при наличии защитной крышки.
10.2.5 Подъём		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки		Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока		Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции		
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Off-load switch (EC001105)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Changeover switch (ecl@ss10.0.1-27-37-14-05 [AKF062013])			
Model			Reverser
Number of poles			4
With 0 (off) position			Yes
With retraction in 0-position			No
Rated permanent current I <sub>u</sub>	A		100
Rated operation current I <sub>e</sub> at AC-3, 400 V	A		55
Rated operation power at AC-3, 400 V		kW	30
Degree of protection (IP), front side			IP65
Degree of protection (NEMA), front side			Other
Number of auxiliary contacts as normally closed contact			0
Number of auxiliary contacts as normally open contact			0
Number of auxiliary contacts as change-over contact			0
Suitable for ground mounting			Yes
Suitable for front mounting 4-hole			No
Suitable for distribution board installation			No
Suitable for intermediate mounting			No
Complete device in housing			Yes
Material housing			Plastic
Type of control element			Toggle

## Размеры

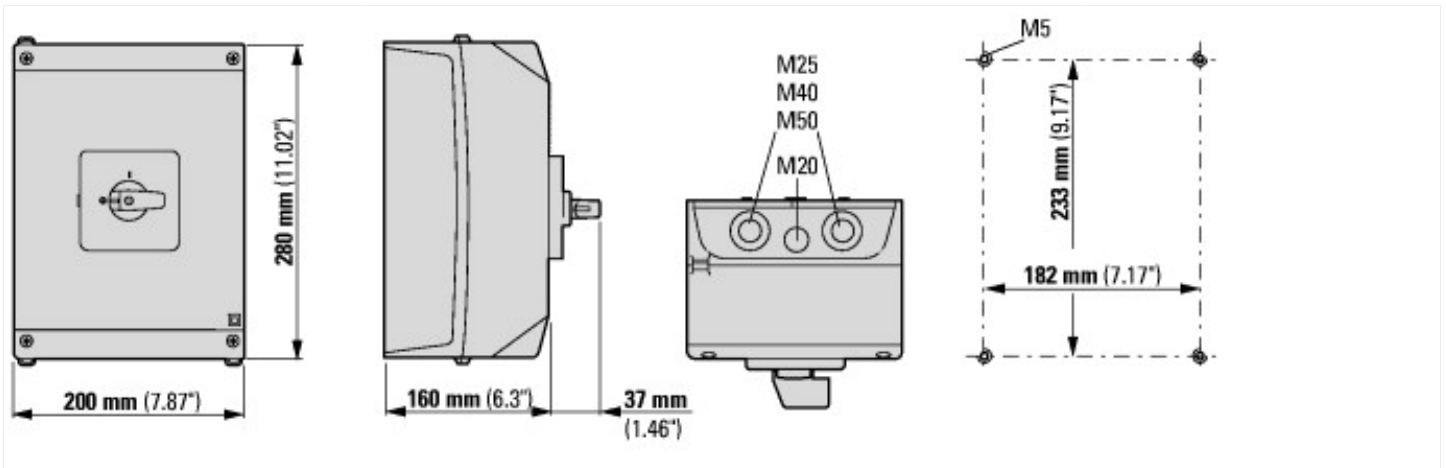

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Показать страницу каталога для перелистывания.	<a href="http://ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=K115A&amp;startpage=135">http://ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=K115A&amp;startpage=135</a>
Технический обзор кулачковых выключателей, силовых разъединителей	<a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.2">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.2</a>
обзор системы кулачковых выключателей T	<a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.4">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.4</a>
Обзор системы силовых разъединителей P	<a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.6">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.6</a>
Расшифровка кодов кулачкового выключателя	<a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.8">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.8</a>
Расшифровка кодов силового разъединителя	<a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.8">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.8</a>
Выключатели для ATEX	<a href="http://www.coopercrouse-hinds.eu/en/products/25-ex-safety-and-main-current-switches.html">http://www.coopercrouse-hinds.eu/en/products/25-ex-safety-and-main-current-switches.html</a>
Форма заказа переключателей SOUND и лицевых панелей SOND (DE_EN)	<a href="https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/MZ008005ZU_Orderform_Customized_Switch.pdf">https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/MZ008005ZU_Orderform_Customized_Switch.pdf</a>
Форма заказа переключателей SOND и лицевых панелей SOND (DE_EN)	<a href="https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/MZ008006ZU_Orderform_Customized_Switch.pdf">https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/MZ008006ZU_Orderform_Customized_Switch.pdf</a>