


Uninorm

Уплотнение, расположенное снаружи от стенки пульта управления (класс защиты не может быть определён)

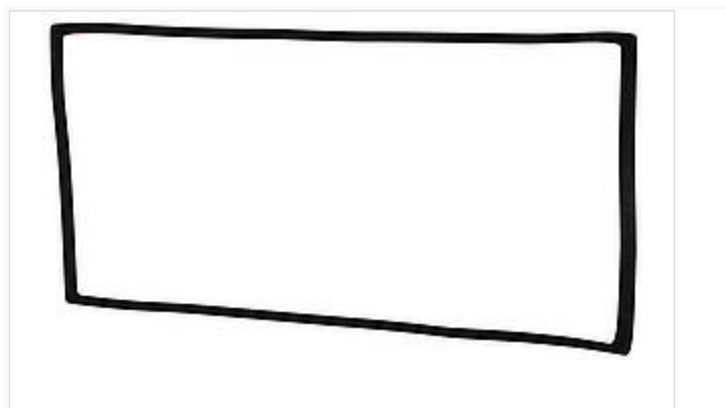

NGS 98 DA

№ заказа: 37098000

Для NGS 98..

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

--

Материал корпуса

Модифицированный PPE+PS (SE1 GFN1); детали см. в Технических данных

Объём поставки

5 штук

Указание

С помощью уплотнения из микропористой резины (неопрен) толщиной в 1,5 мм корпуса могут уплотняться относительно стенки пульта управления. Следует учитывать возможные прогибы стенки пульта управления. Использование 4 крепёжных элементов, возможно, можно добиться оптимизации.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

10.07.2021

Product information

Uninorm RUS.pdf (393.8 кБ)

Чертеж продукции в формате PDF 37098000 NGS-98-DA.pdf (29.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 37098000 NGS-98-DA.dxf (256.4 кБ)
