

Euromas II

Корпус, поликарбонат



EM 220 F

№ заказа: 62220200

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Светло-серый

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

АБС, поликарбонат (с УФ-стабилизацией), уплотнение CR;
детали см. в Технических данных

Объём поставки


Верхняя и нижняя часть, самонарезная крутая резьба, винты
крышки из V2A

Размеры

Размеры

160 x 80 x 57 мм

Чертеж продукции

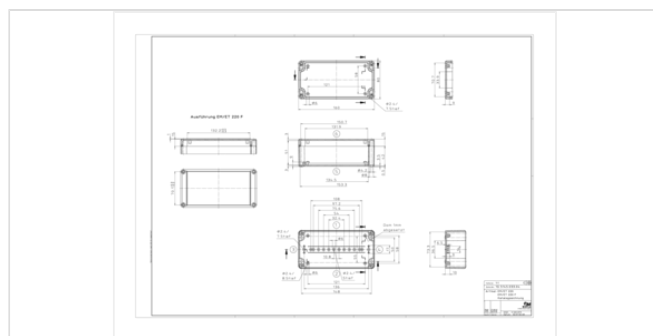

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности
внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо
зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 62220200 EM-220-F-G.dxf (2.3
МБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS.
(Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

07.07.2021

Product information

Euromas II RUS.pdf (398.7 кБ)

Подходящие комплектующие



Резиновые ножки, самоклеющиеся

22009000 GF полиуретан, твёрдость по Шору 65-75 чёрный



Настенные наклейки, привинчиваются с задней стороны

22010000 EM-WL



крышки для прикрытия винтов

22080000 EM-SA



Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 TH 15

22151501 TS 15 Для EM/ET 220, EM/ET 229-231, EM/ET 238, В 1808.., В 1813..



Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 G 32

22321501 TS 32 Для EM/ET 220, EM/ET 229-231, EM/ET 238, В 1808.., В 1813..




Несущая шина, в соответствии с DIN EN 60715 TH 35

22351501 TS 35 Для EM/ET 220, EM/ET 229-231, EM/ET 238, В 1808.., В 1813..



Монтажные платы, бумаголит, у модели 260 - сталь

22000600 M Для EM/ET 220, EM/ET 231, M/T 219-220, M/T 231-235



Универсальные резиновые ножки

35800300 BOP-GF полиуретан, твёрдость по Шору 65-75 Прозрачный



Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

59006219 SHR Z KA30x6

SD = 3,0 / ND = 2,4-2,6 / KD = 5,3



Крепление на опорную стойку, нержавеющая сталь V2A, без покрытия

96500080* MH 080

*

96500167* MH 167

*