

# BoLink

Корпус, IP40 (IP65)



BL 704020-9003

№ заказа: 16174403

\* = поставляется по запросу.

## Свойства

### Цвет

Белый, аналог RAL 9003

### Класс защиты

IP 40, 65

### Материал корпуса

Корпус: PC UL 94 V0 (Материал PC V-0 является огнестойким, самозатухающим и подходит для использования вне помещений; в списке f1 согласно стандарту UL 746C)

Уплотнение: TPE

Подробности указаны в технической информации

## Объём поставки

Верхняя и нижняя часть, 4 винта

## Указание

при помощи дизайнерского уплотнения BL\_DI уровень защиты может быть повышен до IP65 (16374005 чёрный, 16374003 белый, 16374001 сигнальный красный, 16374002 сигнальный синий ).


Пожалуйста, учтите следующее!

## Размеры

### Размеры

70.9 x 42.9 x 22 мм

### Чертеж продукции

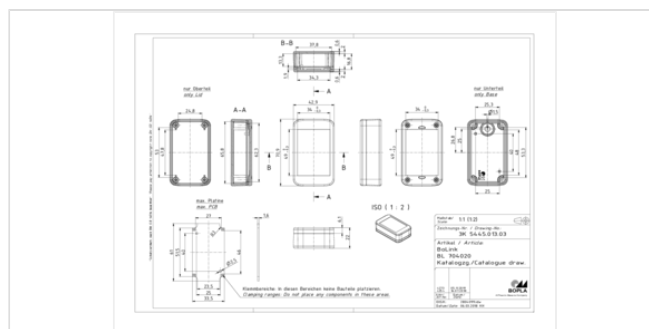

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

---

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 16174403 BL-704020-9003-G.dxf (558.9 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 16174403 BL-704020-9003.pdf (164.1 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 16174403 BL-704020-9003.dxf (1.2 МБ)

### Product information

BoLink RUS.pdf (2.4 МБ)

### Протоколы заводских испытаний

802 WPZ-BoLink DE.pdf (156.1 кБ)

802 WPZ-BoLink EN.pdf (154.6 кБ)

## Подходящие комплектующие

---



### Дизайнерское уплотнение с уровнем защиты, IP65

16374005	BL 7040 DI-9005	чёрный
16374003	BL 7040 DI-9016	белый
16374001	BL 7040 DI-3001	сигнальный красный
16374002	BL 7040 DI-5005	сигнальный синий



### Мембрана выравнивания давления DAE

52011000	DAE-D11	самоклеющаяся мембрана, ø 11 мм.
----------	---------	----------------------------------