

Alubos

ABP 1040



ABP 1040-0100

№ заказа: 84040100

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

Объём поставки

профиль корпуса

Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

Размеры

Размеры

108 x 42 x 100 мм

Чертеж продукции

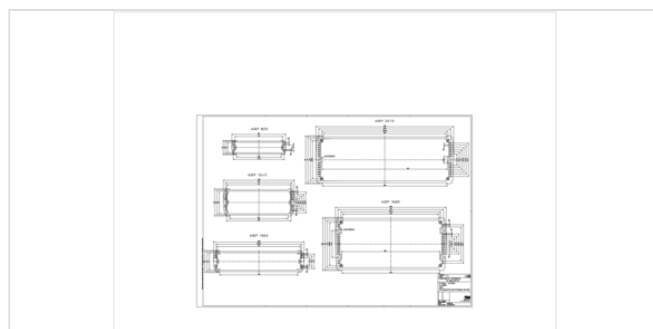

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

Чертеж для механической обработки: 84040100 ABP-1040-0100-G.dxf (291.0 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 84040100 ABP-1040-0100.pdf (59.8 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84040100 ABP-1040-0100.dxf (1.8 МБ)

Подходящие комплектующие



Замыкающая крышка

84041000 ABD 1040

Для АВ 1040



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире

84044000 АВМ 1040 SAL

Для АВ 1040



Противоударные уплотнения огненно-красного

84200430 DI-S 1040-3000

для ABD 1040



ЭМС-уплотнения

84200415 DI 1040-EMV

Для АВ 1040



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84200414 DI 1040-5002

Для АВ 1040



Уплотнения огненно-красного цвета

84200411 DI 1040-3000

Для АВ 1040



Уплотнения рапсово-жёлтые

84200412 DI 1040-1021

Для АВ 1040



Уплотнения патиново-зелёные

84200413 DI 1040-6000 Для АВ 1040



Уплотнения UL 94 V0

84200419* DI 1040-V0 Для АВ 1040



Настенные наклейки, стальной лист

84007000 АВ-WL2 Для АВ 1040



Настенные наклейки, переставляемые, стальной лист

84105000 АВ-1000 WLВ Для АВ 1000/1040



Монтажные скобы

84006510 АВ 1040 МКL Для АВ 1040



Резиновые ножки

84006700 АВ - GF полиуретан, твёрдость по Шору 65-75 чёрный