

Intertego

Вставляемые передние ЭМС-платы, алюминий, 2 mm, анодированный с передней стороны и пассивированный с задней



IT 152500 FP-EMV

№ заказа: 95164025

Для IT 1525..

* = поставляется по запросу.

Свойства

Материал корпуса

Профили: Al Mg Si 0,5; угловые детали, изготовленные литьём под давлением: цинковый сплав Z410 Z410; уплотнение: TPE (термоэластопласт). Детали см. в Технических данных.

Объём поставки

1 передняя плата

Указание


Специальные размеры - по запросу.


Размеры

U
3

HP
42

Чертеж продукции



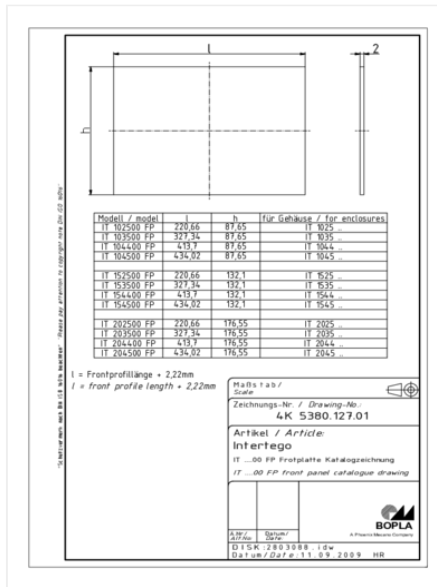

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 95164025 IT-152500-FP-EMV.pdf (138.9 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 95164025 IT-152500-FP-EMV.dxf (436.2 кБ)

Product information

Intertego RUS.pdf (2.1 МБ)