

Aluplan

Aluplan AP 5.... - комплект профилей корпуса



AP 51525

№ заказа: 64051525

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; угловые детали, литые под давлением: цинковое литьё под давлением ZnAl 4 Cu 1, с порошковым покрытием; угловые колпачки: PA-GF 15; уплотнение угловой части TPV/TPPE; шнур из губчатой резины (EPDM) в пазу профиля; (см. в Технических данных)

Объём поставки

2 передних профиля, включая уплотнение, 2 боковых профиля, включая уплотнение, 4 угловые детали, изготовленные литьём под давлением, 4 уплотнения угловых деталей, 4 угловые крышки, 16 винтов, 4 резиновые ножки; передние платы просьба заказывать отдельно.

Указание


Гладкая внешняя поверхность передних профилей может использоваться для монтажа плёнок или плёночных клавиатур.

Размеры

Размеры

193 x 295 x 56 мм

Чертеж продукции

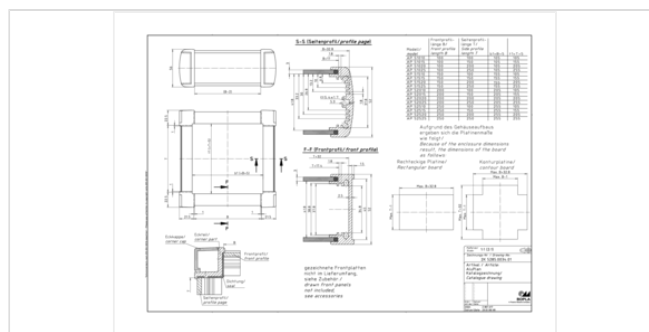

специальных размерах:

Длина переднего профиля AP 50 = размер A - 43 мм

Длина бокового профиля AP 50 = размер B - 45 мм

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 64051525 AP-51525-G.dxf (827.5 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 64051525 AP-51525.pdf (109.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 64051525 AP-51525.dxf (704.4 кБ)

Product information

Aluplan RUS.pdf (474.4 кБ)

руководства по монтажу

Aluplan AP-100 Gehaeusemontage Enclosure Assembly 64950163.pdf (595.0 кБ)

Подходящие комплектующие



Рукоятка для AP 5...

64110015 AP 15 HS

64110025 AP 25 HS

Для длин профиля 150 мм

Для длин профиля 250 мм



Настенные накладки для AP 5...

64115000 AP 50000 WL

64115010 AP 50000 WLS

64115020 AP 50000 WLF

Настенный монтаж параллельно передней плате

Настенный монтаж у бокового профиля

Настенный монтаж у переднего профиля



Передние платы для AP 5..., 3 мм, алюминий, прозрачно анодированный

64101525 AP 01525 FA3

Для AP 51525



Комплект установочной ножки, полиамид

39603000 AB 1230

с 4 самонарезающими винтами

