



Выключатель-разъединитель, 800А, 4 полюса, 1000В DC 3 позиции



Тип **N4-4-800-S1-DC**  
Каталог № **119890**

Abbildung ähnlich

**Программа поставок**

Ассортимент		Силовые разъединители
Защитная функция		Силовые разъединители / главные выключатели Применение солнечных батарей
Ассортимент		Силовые разъединители постоянного тока
Область применения		Коммерческие здания Открытое пространство
Тип		N...DC
Стандарт/сертификат		IEC
Номинальное напряжение		1000
Метод монтажа		Фиксированная установка
Типоразмер		N4
Описание		IEC/EN 60947-3 CCC обязательный китайский сертификат Свойства главного переключателя, включая необходимость согласно IEC/EN 60204 и VDE 0113. Характеристики разъединителей согласно IEC/EN 60947-3 и VDE 0660. Силовые разъединители N могут комбинироваться дополнительно с расцепителями напряжения NZM...-XU, NZM...-XA и со вспомогательным контактным модулем, а также с дистанционным приводом NZM...-XR.... Для переключения постоянного тока требуется последовательная схема подключения всех 4 токопроводов. См. изображение принадлежностей перемычек. Стандартное оснащение: винтовое соединение сверху, столбчатый зажим в качестве опции При работе с незаземленными сетями (например, IT) подключение должно быть выполнено таким образом, чтобы исключить возможность двойного замыкания на землю. Выключатели не комбинируются со штекерным и выдвижным вариантами монтажа и/или с подключением сзади. N4-4-...-S15-DC Подача питания и отвод только снизу.
Возможности подключения		
Количество полюсов		4-полюсное основное устройство, в зависимости от способа соединения используется схема с 1 или 2 полюсами
Стандартное оснащение		Винтовое соединение

Коммутационные положения			I, +, 0
Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки	$I_n = I_u$	A	800
Дистанционное управление / расцепление			дистанционно управляемый с расцепителем напряжения/дистанционным приводом
Расчетная частота эксплуатации			DC

## Технические характеристики

### Силовые разъединители

Номинальное напряжение макс.	$U_e$	B пост. тока	1000
Измеренный ток длительной нагрузки с соединительными мостами			
при 40°			800
при 65 °C			800
			Данные о измеренном токе длительной нагрузки при 65° C действительны только вместе с соединительными перемычками.
категория применения			DC-22A
Расчетный рабочий ток	$I_e$	A	
DC 22-A	$I_e$	A	800
DC-21B	$I_e$	CSA	1400
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	$U_i$	B	1250
Температура окружающей среды			
Температура окружающей среды, хранение		°C	- 40 - + 70
Эксплуатация		°C	-25 - +70

### Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании

$t = 0,1$ с	$I_{cw}$	кА	34
-------------	----------	----	----

### Механический срок службы

макс. частота коммутаций		S/h	60
Механический срок службы	Переключени:		10000
			Механический срок службы: из этого макс. 50% разрешения через расцепитель A/U

### Поперечные сечения соединения

Стандартное оснащение			Винтовое соединение
Провода круглого сечения Cu			
Тоннельная клемма			
многожильный			
Двойное отверстие		мм <sup>2</sup>	1 x (50 - 240) 2 x (50 - 240)
4 отверстие		мм <sup>2</sup>	4 x (50 - 240)
Винтовое соединение			
непосредственно на переключателе			
многожильный		мм <sup>2</sup>	1 x (120 - 185) 4 x (50 - 185)
Панель модуля			
1 отверстие	мин.	мм <sup>2</sup>	1 x (120 - 300)
1 отверстие	макс.	мм <sup>2</sup>	2 x (95 - 300)
Панель модуля			
2 отверстие	мин.	мм <sup>2</sup>	2 x (95 - 185)
2 отверстие	макс.	мм <sup>2</sup>	4 x (35 - 185)
Расширение ширины подключения		мм <sup>2</sup>	
Расширение ширины подключения		мм <sup>2</sup>	4 x 300 6 x (95 - 240)
Ал. провода, мед. кабели			
Клемма туннельного типа			
многожильный			
Двойное отверстие		мм <sup>2</sup>	1 x (50 - 240) 2 x (50 - 240)
4 отверстие		мм <sup>2</sup>	4 x (25 - 240)

Винтовое соединение и подключение с задней стороны			
Медная полоса, перфорированная	мин.	мм	(2x) 10 x 50 x 1,0
Медная полоса, перфорированная	макс.	мм	(2x) 10 x 50 x 1,0
Расширение ширины подключения		мм	(2x) 10 x 80 x 1,0
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)			
Клемма подключения плоского кабеля простая			
	мин.	мм	6 x 16 x 0,8
	макс.	мм	(2x) 10 x 32 x 1,0
Панель модуля			
1 отверстие		мм	(2x) 10 x 50 x 1,0
Винтовое соединение и подключение с задней стороны			
Медная полоса, перфорированная	мин.	мм	(2x) 10 x 50 x 1,0
Медная полоса, перфорированная	макс.	мм	(2x) 10 x 50 x 1,0
Расширение ширины подключения		мм	(2x) 10 x 80 x 1,0
Медная шина (ширина x толщина)			
Винтовое соединение и подключение с задней стороны			
Винтовое соединение			M10
непосредственно на переключателе			
	мин.	мм	25 x 5
	макс.	мм	2 x (50 x 10) 2 x (80 x 10)
Панель модуля			
1 отверстие	мин.	мм	25 x 5
1 отверстие	макс.	мм	2 x (50 x 10)
Панель модуля			
2 отверстие		мм	2 x (50 x 10)
Расширение ширины подключения			
Расширение ширины подключения	мин.	мм	60 x 10
Расширение ширины подключения	макс.	мм	2 x (10 x 80)

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	$I_n$	A	800
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	95
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.

10.8 Подключения проводов, введённых снаружи		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции		
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).


## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnecter (EC000216)

Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnecter (ecI@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])

Version as main switch		Yes
Version as maintenance-/service switch		Yes
Version as safety switch		No
Version as emergency stop installation		Yes
Version as reversing switch		No
Number of switches		1
Max. rated operation voltage Ue AC	V	0
Rated operating voltage	V	1000 - 1000
Rated permanent current Iu	A	800
Rated permanent current at AC-23, 400 V	A	0
Rated permanent current at AC-21, 400 V	A	0
Rated operation power at AC-3, 400 V	kW	0
Rated short-time withstand current Icw	kA	34
Rated operation power at AC-23, 400 V	kW	0
Switching power at 400 V	kW	0
Conditioned rated short-circuit current Iq	kA	0
Number of poles		4
Number of auxiliary contacts as normally closed contact		0
Number of auxiliary contacts as normally open contact		0
Number of auxiliary contacts as change-over contact		0
Motor drive optional		Yes
Motor drive integrated		No
Voltage release optional		Yes
Device construction		Built-in device fixed built-in technique
Suitable for ground mounting		Yes
Suitable for front mounting 4-hole		No
Suitable for front mounting centre		No
Suitable for distribution board installation		Yes
Suitable for intermediate mounting		Yes
Colour control element		Black
Type of control element		Rocker lever
Interlockable		Yes
Type of electrical connection of main circuit		Screw connection
Degree of protection (IP), front side		IP20
Degree of protection (NEMA)		

## Размеры

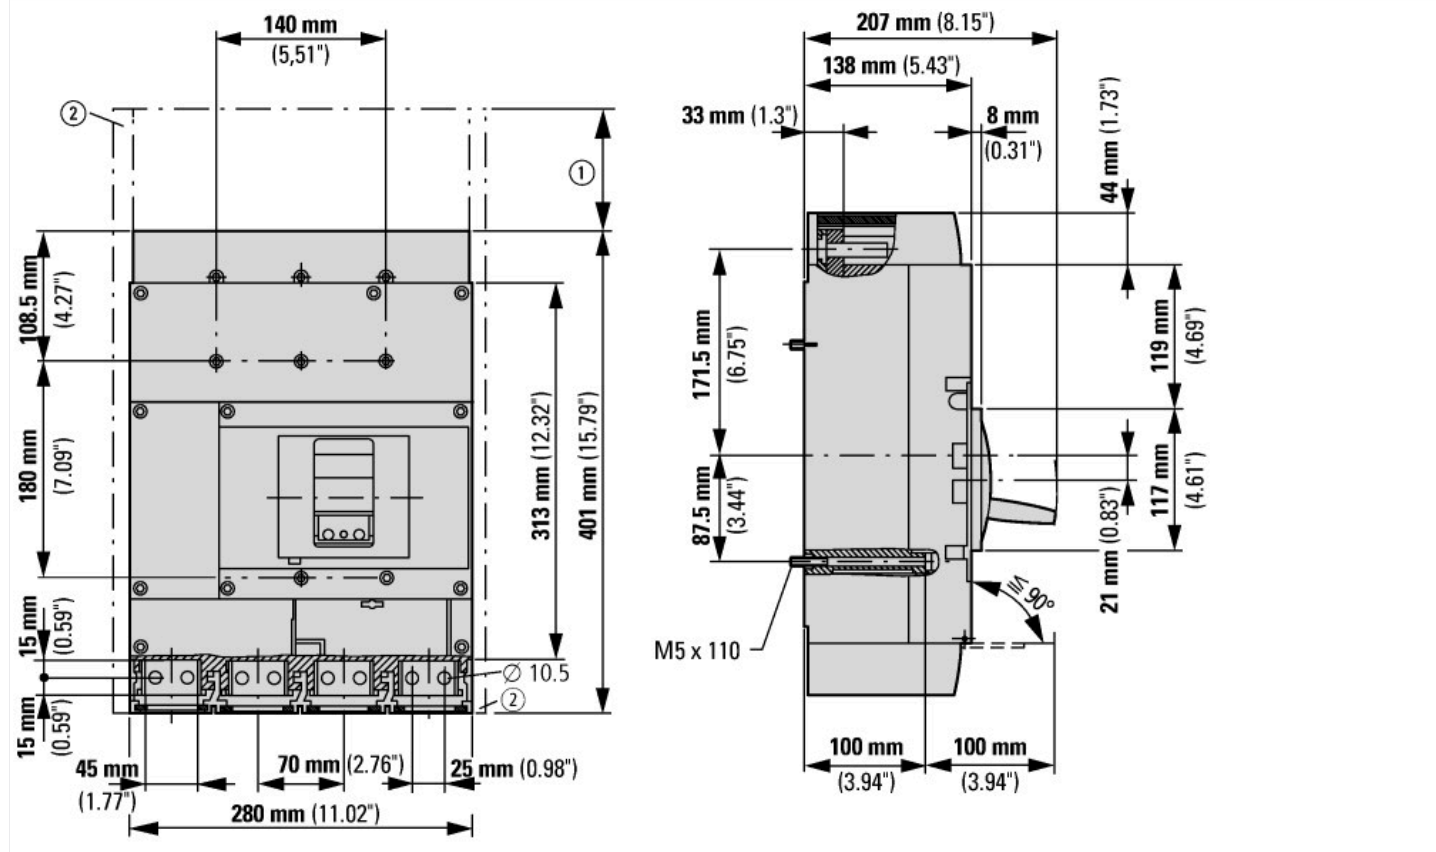

- ① Зона гашения дуги, минимальный зазор для других частей  $\geq 260$  мм  
 ② Минимальный зазор для прилегающих частей  $\geq 15$  мм

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Программа для построения характеристических кривых CurveSelect	<a href="http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/CharacteristicsProgram/index.htm">http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/CharacteristicsProgram/index.htm</a>
Конфигуратор Eaton	<a href="http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/ConfiguratorCircuitBreaker/index.htm">http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/ConfiguratorCircuitBreaker/index.htm</a>
Дополнительные технические данные: Каталог фотогальваники (начиная со страницы 35)	<a href="Http://www.moeller.net/binary/pdf_kat/br01601001z_en.pdf">Http://www.moeller.net/binary/pdf_kat/br01601001z_en.pdf</a>