


Vocube

Монтажные платы, бумаголит, 2 mm

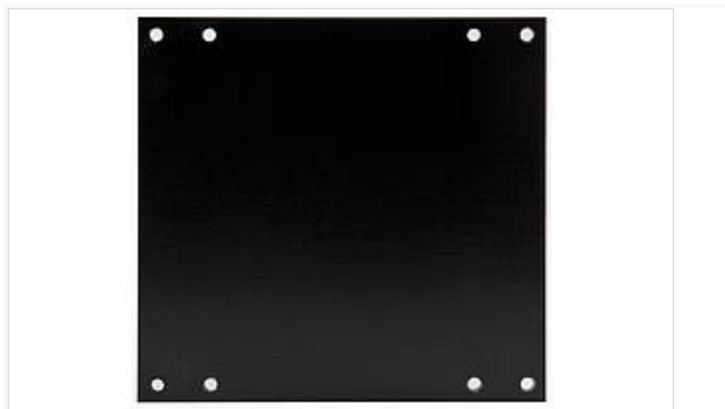

В М 1008

№ заказа: 96602100

для В 1008..

* = поставляется по запросу.

Свойства

Материал корпуса

Материал PC V-0 является огнестойким, самозатухающим и подходит для использования вне помещений (в списке f1 согласно стандарту UL 746C),

Уплотнение из вспененного полиуретана

детали см. в Технических данных

Объём поставки

1 монтажная плата

Указание

крепёжные винты, № заказа **96600000** (для В 08...) и № заказа **96600010** (для В 10..., В 14..., В18..., В 22..., В 26..., В 23... и В 27...) просьба заказывать отдельно.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 96602100 В-М-1008-G.dxf (398.7 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 96602100 В-М-1008.pdf (120.7 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 96602100 В-М-1008.dxf (360.9 кБ)

Протоколы заводских испытаний

688 WPZ-Вocube-PC-V0 DE.pdf (184.6 кБ)

689 WPZ-Вocube-ABS DE.pdf (165.1 кБ)

689 WPZ-Вocube-ABS EN.pdf (160.3 кБ)

688 WPZ-Вocube-PC-V0 EN.pdf (179.1 кБ)

Product information

Вocube RUS.pdf (3.6 МБ)

Highlights Vocube.pdf (3.8 МБ)